

EAN: 6414150075148

www.oras.com/ee/products/oras/product/6188



Kontaktivaba valamusegisti külmale või eelsegatud veele. Patareitoide 3 V. Jooksutoru 175 mm. Laminaarne veesammas. Segistil on prügipüüdur, tagasilöögiklapp, sulgventiil ja G1/2" liideskeere.

- Avalikud kasutuskohad, Ravi- ja hoolekandeesutused
- Patareitoitelised segistid, Kontaktivabad segistid
- Seinapealne paigaldus
- Kroom
- Jäik jooksutoru, Valatud
- Survemuutusi tasandav õhusti, Laminaarne - kirkas veesammas, Lihtsasti puhastatav õhusti, Vandaalivastane kaitse
- Tagasilöögiklapid, Prügipüüdur(id)
- Autofookusega infrapunasensor, Magnetventiil, Patarei tühjenemise indikaator
- Üks sisend, eelsegatud või külmale veele, Väliskeere, Sulgventiil(id)
- Magnetvõtmega muudetavad seadistused

Tehnilised andmed

Vooluhulk

Normvooluhulk 300 kPa (vooluhulga piirajaga)	0.1 l/s
Rõhukadu vooluhulgal (0.1 l/s)	200 kPa

Tehnilised omadused

Kuum vesi	max. +70°C
Kasutussurve	100 - 1000 kPa
Ühenduse mõõt	G1/2
Paigalduslaius	CC70 mm
Tööulatus	175 mm
Materjal	Messing

Tarkvaraseaded



Automaatloputus	off (off/12/24/48/72 h)
Automaatloputuse periood	30 s (10/30/60/120/180/240/300/600 s)
Maksimaalne vee vooluaja pikkus	120 s (10/30/60/120/300 s)



Elektronika

Patarei	AA 1.5 V Lithium x 2
---------	-----------------------------


Määrused

EMC Direktiiv	CE 2014/30/EU
EN standard	EN 15091
Hääleklass	I (ISO 3822) Oras lab.
Kaitseklass	IP 55

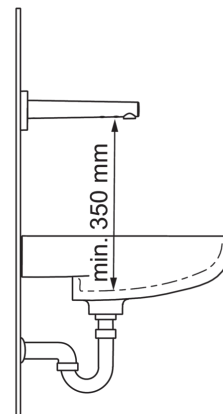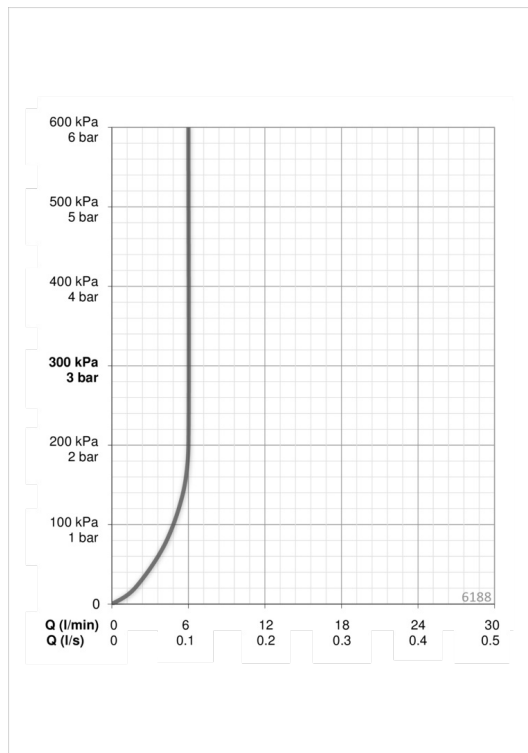

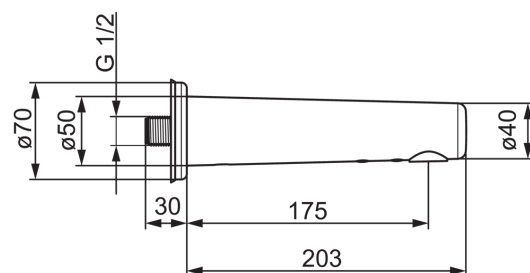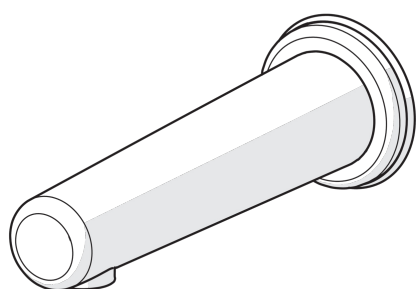

Varuosad

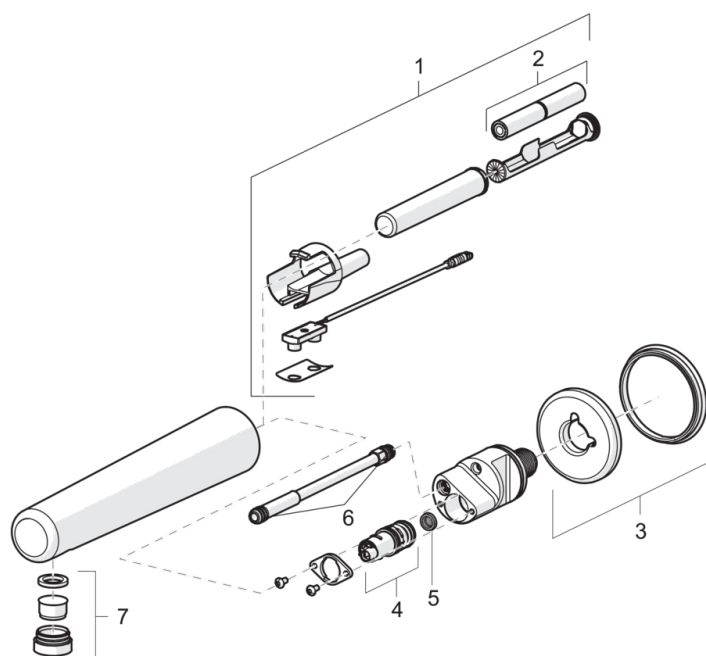

SP6188

	Nimetus	Kood
01	Sensor, 3 V	602395V
02	Patarei, 1,5 V AA Lithium	600599V
03	Peitehülss	602399V
04	Magnetventiil, 3 V	602388V
05	Prügipüdur	602396V
06	O-tihend (10tk), 8.1x1.6	158170/10
07	Õhusti ja võti, M24x1, 6 l/min	602518V