

EAN: 6414150044830

[www.oras.com/ee/products/oras/product/6220F](http://www.oras.com/ee/products/oras/product/6220F)

Product versions:

- with a temperature adjustment handle (factory default)
- for preset temperature
- for pre-mixed water

Touchless washbasin faucet. Fixed electrical connection 230 V. The faucet can be taken out of operation, e.g. for cleaning the basin, by placing a cleaning cover over the sensor. No adjustments are required in connection with installation. The faucet is equipped with litter filters, non-return valves and flexible pipes.

Oras Data Terminal (Oras No. 6910) can be used to set parameters, collect data and carry out a variety of servicing operations.

- Avalikud kasutuskohad
- Kontaktivabad segistid, Eraldi alaldi
- Tööpinnale paigaldatav
- Kroom
- Pehme veesammas
- Temperatuuriseadekahv
- Tagasilöögiklapid, Prügipüüdur(id)
- Autofookusega infrapunasektor, Magnetventiil, Toiteallikas
- Painduvad ühendustorud

## Tehnilised andmed

### Vooluhulk

Normvooluhulk 300 kPa (vooluhulga piirajaga) **0.1 l/s**  
 Rõhukadu vooluhulgal (0.1 l/s) **200 kPa**

### Tehnilised omadused

Kuum vesi **max. +70°C**  
 Kasutussurve **100 - 1000 kPa**

### Tarkvaraseaded



Järelvooluaja pikkus **2 s ± 1 s**  
 Maksimaalne vee vooluaja pikkus **2 min**



### Elektronika

Elektriliides **230 VAC**


### Määrused

EMC Direktiiv **CE 89/336/EEC**  
 EN standard **EN 15091**  
 Hääleklass **I (ISO 3822)**  
 Kaitseklass **IP 67**

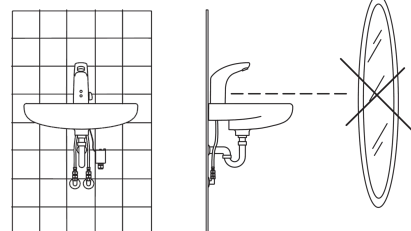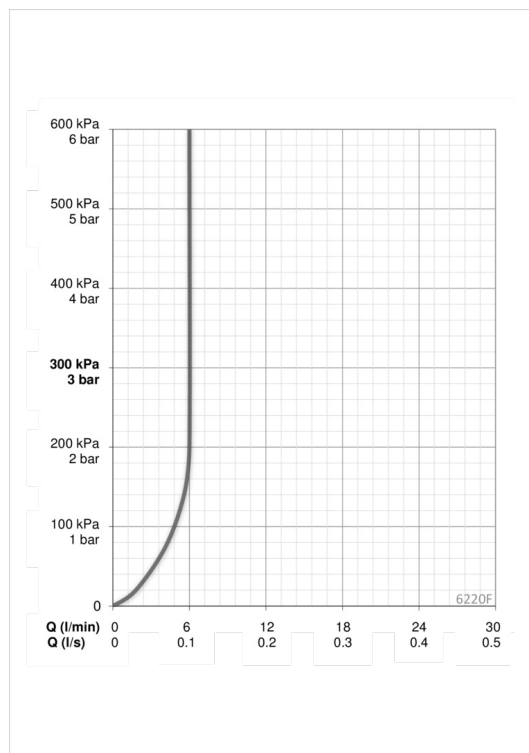

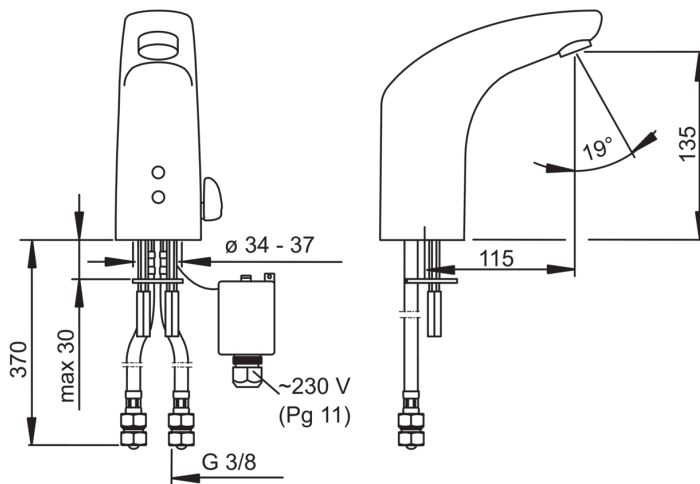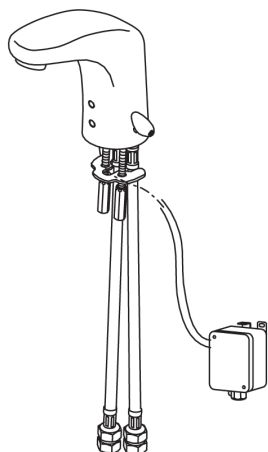

## Varuosad

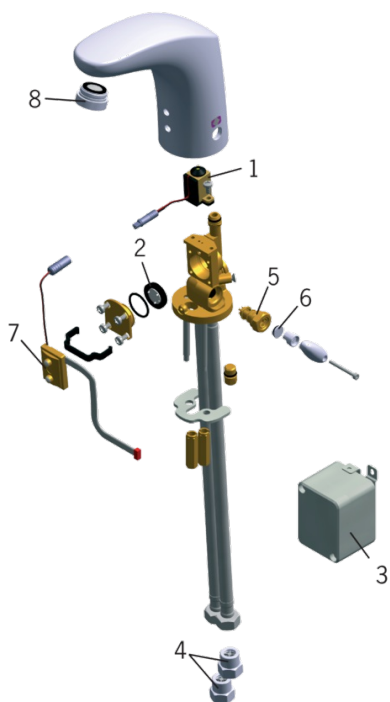

### SP6220F

	Nimetus	Kood
01	Juhtventiil, 3/03-	199390V
02	Magnetventiili membraan	198298V
03	Voolukarbik, 230 V	198693
04	Prügipüdur koos tagasilöögiklapiga (2tk)	198473/2
05	Temperatuuriseadja	198484V
06	Katteplaat	198485V
07	Sensor, 6 V	198682V
08	Õhusti ja võti, M24x1, 6 l/min	198692