



Berøringsfri servantkran med temperaturrett. Kranen kan lett bygges om til forhåndsinnstilt vanntemperatur eller sentralt forhåndsinnstilt temperatur. Batteridrevet med 6 V batteri. Kranen kan tas ut av drift, f.eks for rengjøring ved å plassere medfølgende deksel over sensoren. Kranen er utstyrt med smussfilter, tilbakeslagsventiler og fleksible slanger. Ved å bruke den avanserte autofokus sensoren, trenger man ikke gjøre noen innstillinger ved montering. Den impulsstyrte magnetventilen gjør at batteriet har lang levetid. Vannbegrenser (6 l/min) gir lavt vannforbruk.

- Offentlige rom
- Batteridrevet, Berøringsfri
- Benkemontert
- Forkrommet
- CASCADE® - stråle med luftinnblanding
- Temperaturreguleringshendel
- Tilbakeslagsventil, Smussfilter
- Infrarød autofokus sensor, Magnetventil, Indikator for lav spenning
- For kaldt eller forblandet vann

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	0.1 l/s
Trykktap (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	112 mm
Materiale	brass

Program innstillinger

Etterrenningstid	2 s ± 1 s
Funksjonstid	2 min

Elektroniske attributter


Batteri	Lithium 2CR5 6 V
---------	-------------------------



Bestemmelser

EMC Directive	CE 2004/108/EY
EN Standard	EN 15091
Støyklasse	I (ISO 3822)
Tetthetsklasse	IP 55


Typegodkjennelse

STF Sertifikat	STF VTT-RTH-00031-11
ETA-Danmark	VA 1.42/19924
GDV Danmark	04/00229

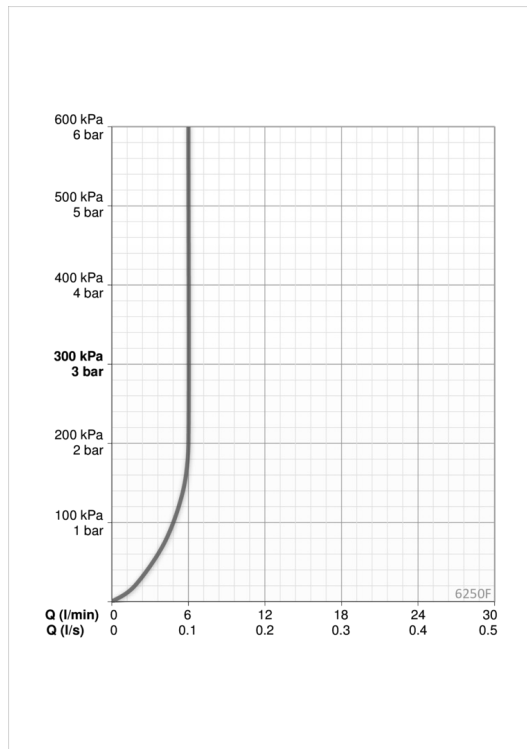

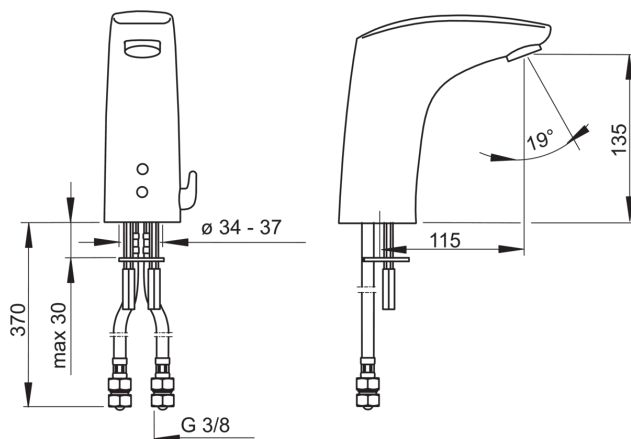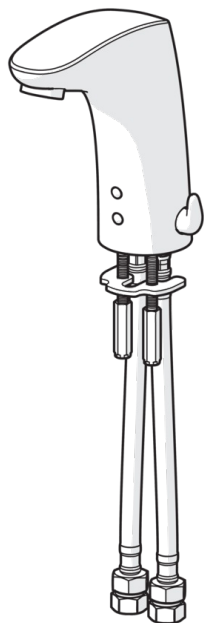

Reserve deler

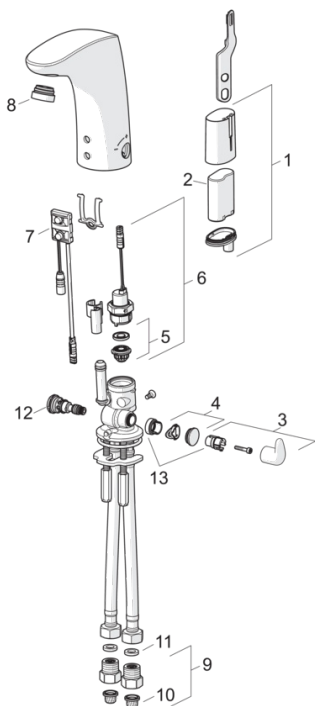

SP6250F

Navn	Kode	NRF
01 Batteriboks komplett	199417V	4204433
02 Lithium batteri, 2CR5 6 V	198330	4204804
03 Temperaturreguleringsdel, komplett	600581V	4202852
04 Blendingsplugg	600749V	4202896
05 Membran m/støttering	199205V	4204493
06 Magnetventil, komplett	199206V	4204494
07 Sensor, 6 V	600766V	4202899
08 Strålesamler og verktøy, M24x1, 6 l/min	198692	4204854
09 Filter/Tilbakeslagsventil	198473/2	4204865
10 Smussfilter	199257/2	4204497
11 Pakning, 8x14.3x2	600705/10	4204415
12 Temperaturreguleringsdel	199201V	4204407
13 Sperrehylse	601061V	4202926