

EAN: 6414150065668
static.oras.com/6334F



Kontaktivaba valamusegisti temperatuuriseade kahvaga. Jooksutoru pikkus 120 mm. Segistit on vajadusel (näiteks puhastamiseks) võimalik sulgeda puhastuskaitse paigaldamisega sensorile. Segisti on varustatud prügipüüdurite, tagasilöögiklappide ning painduvate ühendustorudega. Tänu Autofocus sensorile ei ole paigaldamisel segistile vaja teha täiendavaid seadistusi.

Vooluhulga piiraja (6 l/min.) tagab vähese veekulu. Pingestamine 12 V läbi eraldi vooluallika (näit. Oras nr. 199275 max. 5 segistile või pistikalaldi Oras nr.199500).

- Avalikud kasutuskohad
- Eraldi alaldi, Kontaktivaba
- Tööpinnale paigaldatav
- Kroom
- Integreeritud õhusti
- Temperatuuriseadekahv
- Tagasilöögiklapid, Prügipüüdur(id)
- Autofookusega infrapunasensor, Magnetventiil
- Painduvad ühendustorud

Tehnilised andmed

Vooluhulk

Normvooluhulk 300 kPa (vooluhulga piirajaga)	0.1 l/s
Rõhukaadu vooluhulgal (0.1 l/s)	200 kPa

Tehnilised omadused

Kuum vesi	max. +70°C
Kasutusurve	100 - 1000 kPa
Ühenduse mõõt	G3/8
Materjal	Messing

Tarkvaraseaded




Järelvooluaja pikkus	2 s ± 1 s
Maksimaalne vee vooluaja pikkus	2 min



Elektronika

Elektriliides	12 V
---------------	-------------

Määrused

EMC Direktiiv	C E 2004/108/EC
EN standard	EN 15091
Hääleklass	I (ISO 3822)
Kaitseklass	IP 55

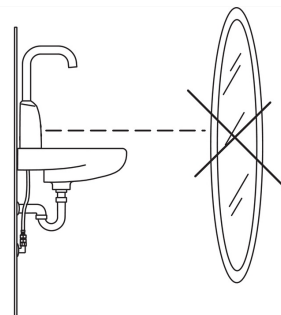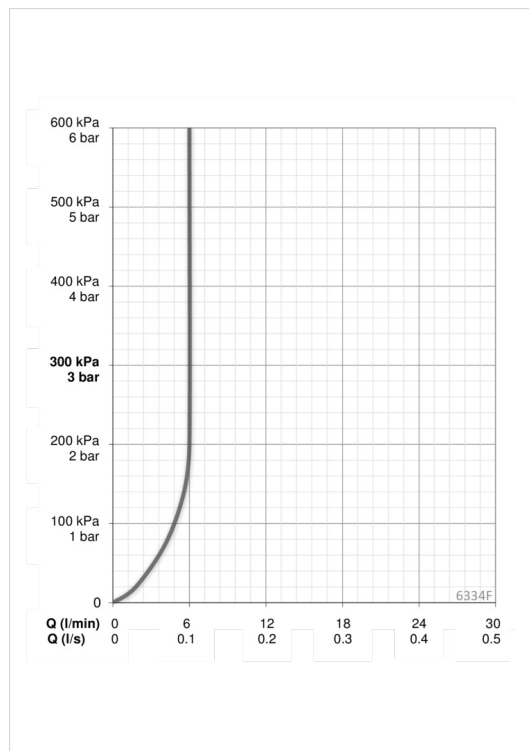

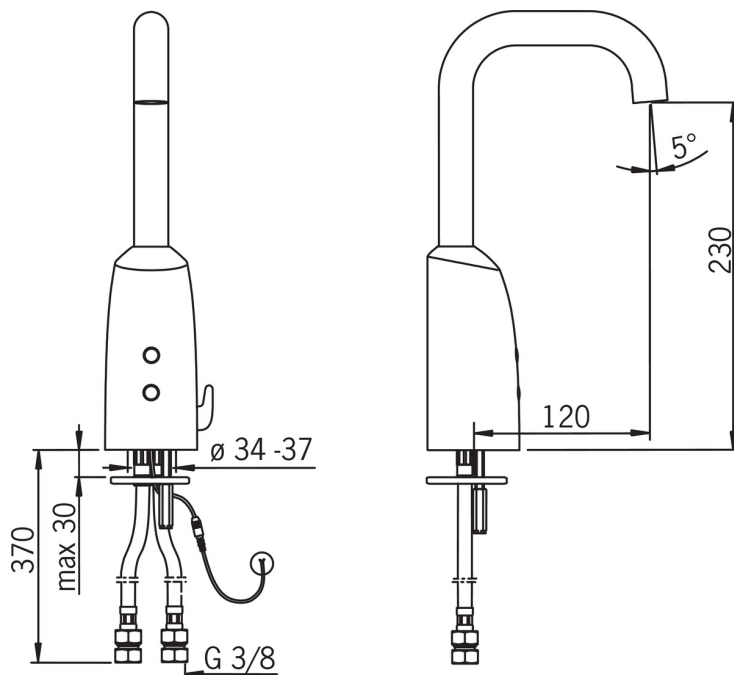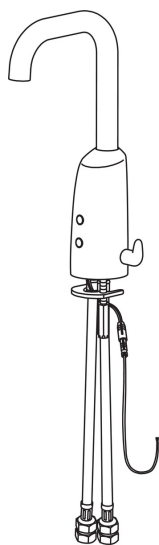

Varuosad



SP6334F

	Nimetus	Kood
01	Temperatuuriseade kahv	600581V
02	Membraan koos tugialusega	199205V
03	Magnetventiil	199206V
04	Sensor, 12 V	600780V
05	Õhusti, M18.5x1 Z	600961V
06	Prügipüüdurid (2tk)	199257/2
07	Prügipüüdur koos tagasilöögiklapiga (2tk)	198473/2
08	Jooksutoru komplektne, L=131	600723V
09	Temperatuuriseadja	199201V
10	Tihend (10tk), 8x14.3x2	600705/10