

EAN: 6414150065668
static.oras.com/6334F



Безконтактний змішувач для умивальника з рукояткою регулювання температури. Довжина вилива 120 мм. Змішувач оснащений грязьовими фільтрами, зворотними клапанами та сенсором Autofocus, який дозволяє встановлення змішувача без додаткових налаштувань. Параметри роботи можуть бути змінені відповідно до умов у місці користування згідно запрограмованим. Обмежувач витрати води (6 л/хв.) забезпечує економне споживання.

Електричне підключення 12 В через окремий трансформатор (напр., Oras No. 199275). До трансформатора Oras можливо підключити до 5 змішувачів.

- Громадські та напів громадські місця
- Окремий трансформатор, Безконтактні
- На підставці
- Хром
- Прихований аератор
- Ручка регулювання температури
- Зворотний клапан(-и), Грязьовий фільтр
- Інфрачервоний датчик автофокусування, Електромагнітний клапан з імпульсним керуванням
- з гнучкими трубками

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Параметри витрати води

Витрата води (300 кПа) (з обмежувачем витoku)	0.1 l/s
Втрата тиску при витраті води 0.1 л/с	200 kPa

Технічні характеристики

Гаряча вода	max. +70°C
Робочий тиск	100 - 1000 kPa
Розмір з'єднання	G3/8
Матеріал	Латунь

Настроювання ПЗ




Тривалість кінцевого зливу	2 s ± 1 s
Максимальний час подачі води	2 min



Електронні параметри

Електроживлення	12 V
-----------------	-------------

Правила

Директива EMC	CE 2004/108/EC
EN стандарти	EN 15091
Рівень шуму	I (ISO 3822)
Клас захисту	IP 55

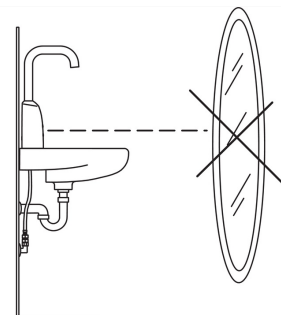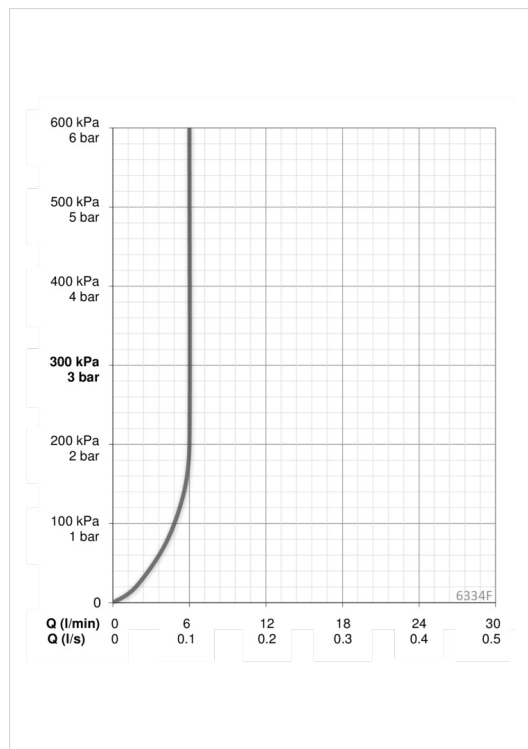

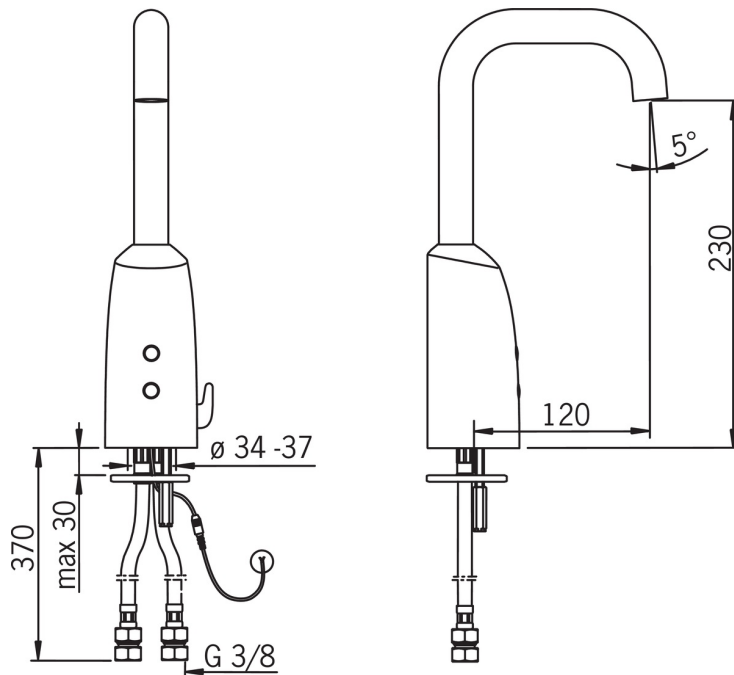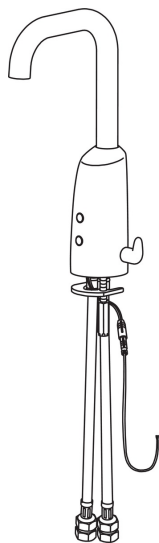

Запасні частини



SP6334F

Назва	Код
01 Ручка регулювання температури	600581V
02 Опорне кільце мембрани	199205V
03 Електромагнітний клапан	199206V
04 Сенсор, 12 V	600780V
05 Аератор, M18.5x1 Z	600961V
06 Грязьові фільтри	199257/2
07 Зворотний клапан з грязьовим фільтром	198473/2
08 Вилив, L=131	600723V
09 Терморегулятор	199201V
10 Сальник, 8x14.3x2	600705/10