

EAN: 6414150067570

[www.oras.com/ua/products/oras/product/6391U-15](http://www.oras.com/ua/products/oras/product/6391U-15)



Сучасний змішувач з термостатом, що швидко та точно реагує на зміну температури води у водопроводі, підтримуючи задану температуру. Ручка контролю температури обладнана обмежувачем, який можна оминати, натиснувши кнопку. Дивертор перемикає потік води на вилив чи на душ. Вбудована мильниця, яку зручно очищати, та вилив з вільним витоком води.

Кнопка EcoLed з індикатором показує ідеальну тривалість душу, враховуючи витрати води та енергії, та діє як регулятор напору води. У комплекті зі змішувачем постачаються грязьові фільтри та зворотні клапани. Також включає ексцентрики з шумопоглинаючими вставками.

Верхній душ rain shower з анти-вапняною сіткою (Ø 238 mm, нахил регулюється) та душево штангою.

Колір: хром.

- Душ
- Живлення від батарейки, Термостатичні
- На стіні
- Сірий
- Ручка регулювання температури, Ручка регулювання потоку
- Вбудований в ручку управління потоком
- Накладка з EcoLed
- Мильниця
- Rain
- Грязьовий фільтр, Зворотний клапан(-и), Термостатичний картридж для автоматичного контролю температури
- Функція(-ї) з індикатором, Електромагнітний клапан з імпульсним керуванням, Зовнішній блок керування, Індикатор низького заряду акумулятора
- Ексцентриковий з'єднувач, пара, Глушник(-и)

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

### Параметри витрати води

Витрата води (300 кПа)	<b>0.22 l/s</b>
Втрата тиску при витраті води 0.2 л/с	<b>250 kPa</b>

### Технічні характеристики

Гаряча вода	<b>max. +70°C</b>
Робочий тиск	<b>100 - 1000 kPa</b>
Розмір з'єднання	<b>G1/2</b>
Ширина установки	<b>CC150± 15 mm</b>
Матеріал	<b>brass</b>

### Настроювання ПЗ


Максимальний час подачі води	<b>8 min</b>
------------------------------	--------------



### Електронні параметри

Батарейка	<b>AA 1.5 V Lithium x 2</b>
-----------	-----------------------------


### Правила

Директива EMC	<b>CE 2004/108/EY</b>
EN стандарти	<b>EN 1111 , EN 15091</b>
Рівень шуму	<b>II (ISO3822) Oras Lab.</b>
Клас захисту	<b>IP 55</b>

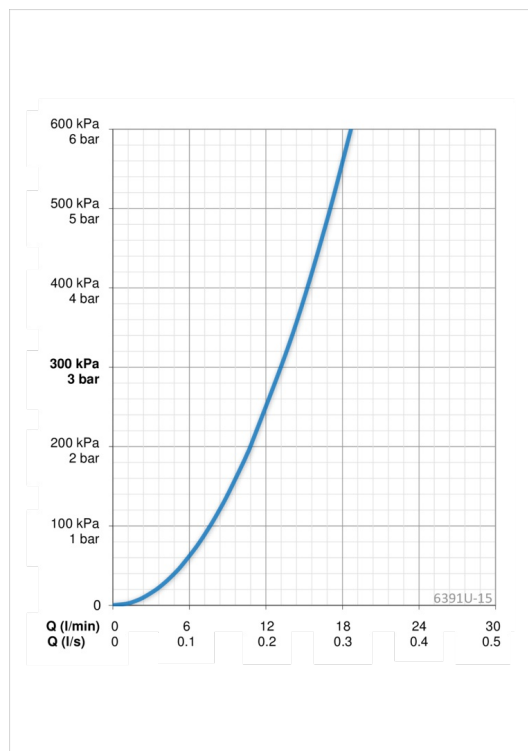

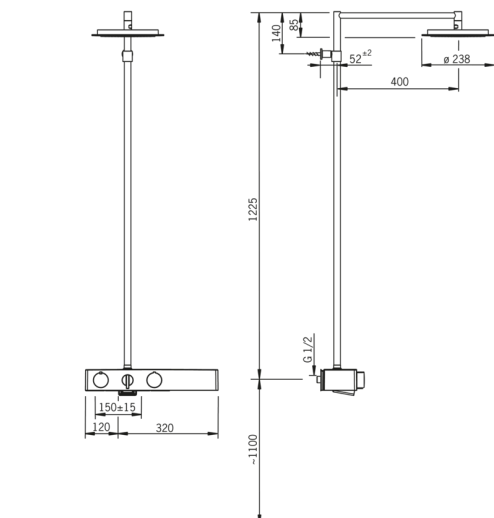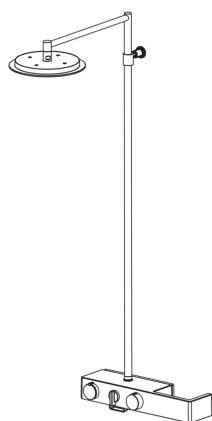

## Запасні частини

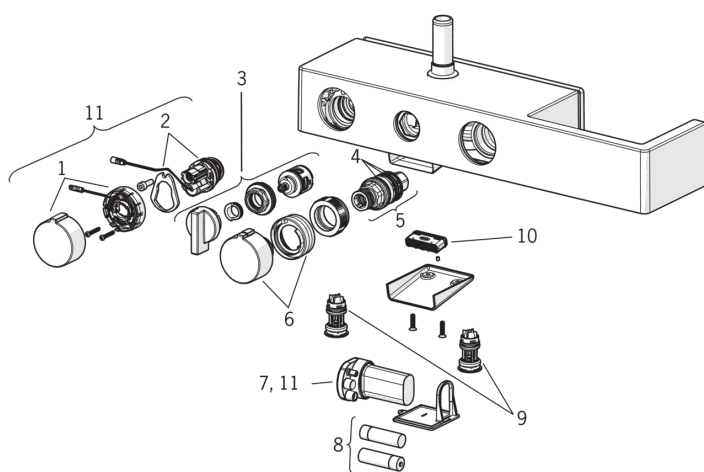

### SP6391

Назва	Код
01 EcoLed натискний механізм	602423V
02 Електромагнітний клапан	602182V
03 Перемикач	601039V
04 О-кільце, комплект	178796V
05 Термостатичний картридж	178780V
06 Ручка регулювання температури	159080V
07 Блок управління, 3 V	602269V
08 Батарейка, 1,5 V AA Lithium	600599V
09 Грязьові фільтри	198391
10 Аератор	601286V
11 Комплект оновлення	602424V