

- Green Building
- Bezkontakta, Baterijas barošana, Green Building
- Sienas montāža
- Hroms
- Autofocus infrasarkanais sensors, Solenoīda ventīlis, Zems baterijas indikators

## Tehniskie dati

### Tehniskās īpašības

Karstā ūdens piegāde	<b>max. +70°C</b>
Darba spiediens	<b>100 - 1000 kPa</b>

### Programmatūras iestatījumi

Automātiskās skalošanas	<b>24 h (off / 24h)</b>
Automātiskās skalošanas periods	<b>6 s</b>
Priekšskalošanas periods	<b>OFF ( OFF / 2 s)</b>

### Elektronika



Baterija	<b>Lithium 2CR5 6 V</b>
----------	-------------------------

### Noteikumi


EMC Directive	<b>CE 89/336/EEC</b>
EN Standarts	<b>EN 15091</b>
Aizsardzības klase	<b>IP 55</b>

### Apstiprinājumu veidi

STF Sertifikāts	<b>STF VTT-RTH-00104-11</b>
-----------------	-----------------------------

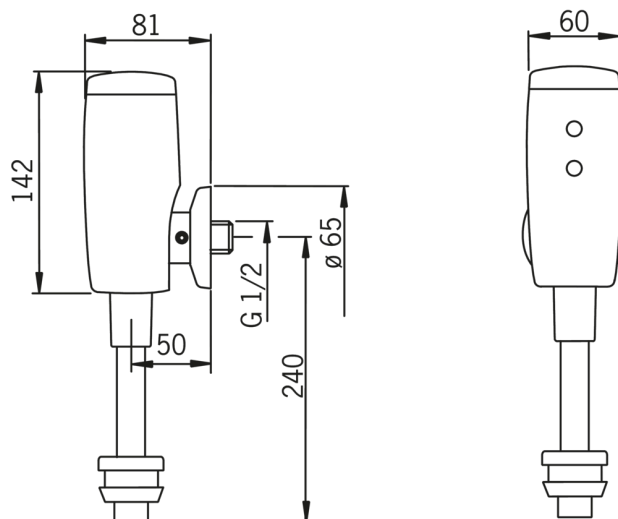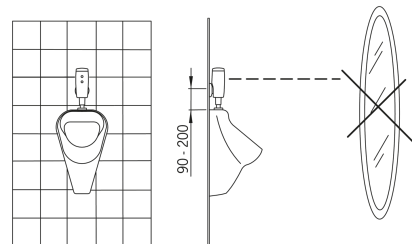

## Rezerves daļas

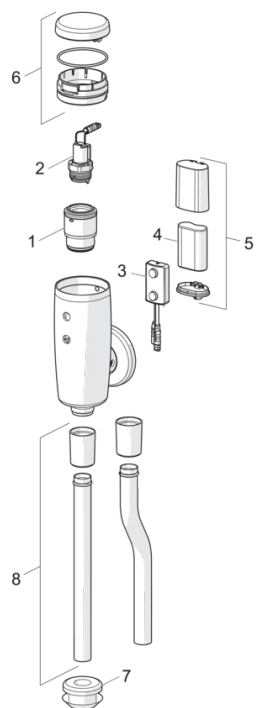

### SP6567

	Nosaukums	Kods
01	Magnētiskā vārsta korpuss	199297V
02	Magnētiskais vārsts, 6 V	199225V
03	Sensors, 6 V	199238V
04	Baterija, 2CR5 6 V	198330
05	Baterijas kārba	199438V
06	Apvalks, 6567, 6568	199229V
07	Blīvslēgs	198534V
08	Caurule, 6568	199441V
08	Caurule, 6567	199228V