

EAN: 6414150059988

www.oras.com/pl/products/oras/product/6657C



Element natynkowy do baterii natryskowej bezdotykowej posiada mieszacz termostacyjny z ogranicznikiem w uchwycie. Zasilana z baterii 6 V (2CR5). Oddzielny korpus (nr katalogowy Oras 6227A).

Parametry można zmieniać za pomocą klucza magnetycznego, dostarczonego w zestawie.

Posiada: znak budowlany „B”, atest PZH, deklarację zgodności.

- Miejsca publiczne
- Element natynkowy, Zasilana bateryjnie, Bezdotykowa
- Ścienne natynkowa
- Chrom
- Uchwyt regulacji temperatury
- Sensor z autofokusem, Zawór solenoidalny, Wskaźnik poziomu naładowania baterii
- Zmiana ustawienia oprogramowania (za pomocą klucza magnetycznego)
- Squarewallrosette
- Body part (Oras No. 6227A) has to be ordered separately.

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Przepływ wody dla 300 kPa	0.2 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	300 kPa

Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca	max. +70°C
Ciśnienie robocze	100 - 1000 kPa
Materiał	brass

Ustawienia oprogramowania



Opóźnienie zamknięcia	5 s
Max czas przepływu	5 min
Zasięg otwarcia	0-5 cm




Cechy elektroniczne

Bateria	Lithium 2CR5 6 V
---------	-------------------------


Przepisy prawne

EMC Dyrektywa	CE 2004/108/EC
EN standard	EN 15091
Klasa głośności	I (ISO 3822)
Klasa bezpieczeństwa	IP 55

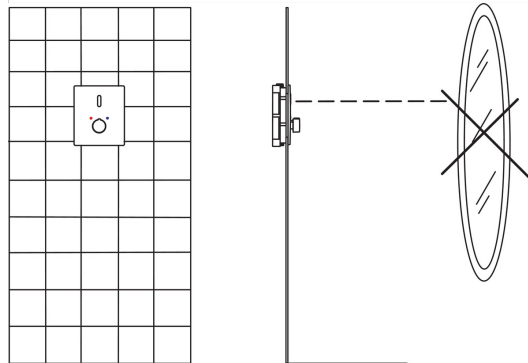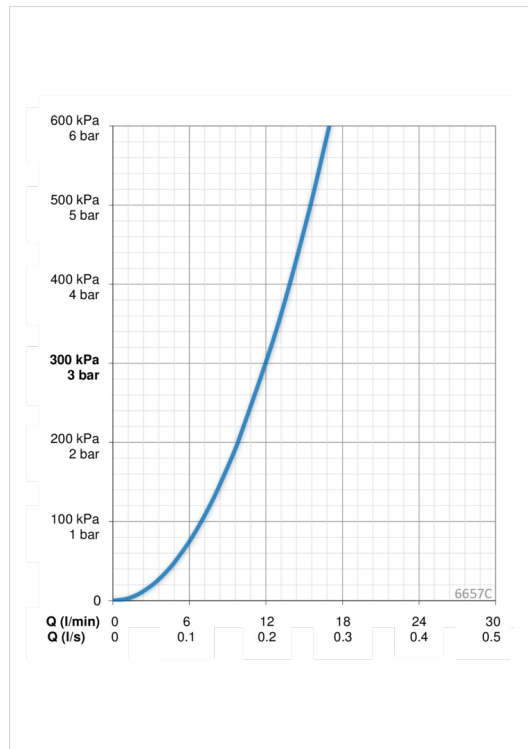

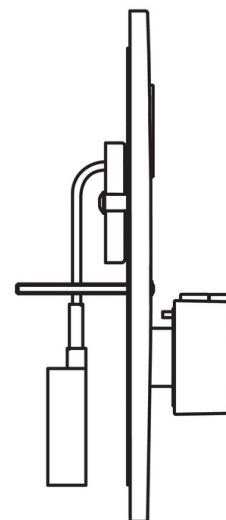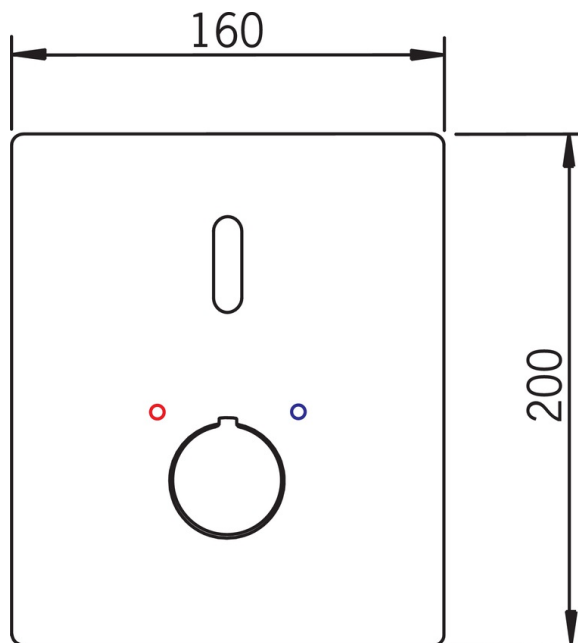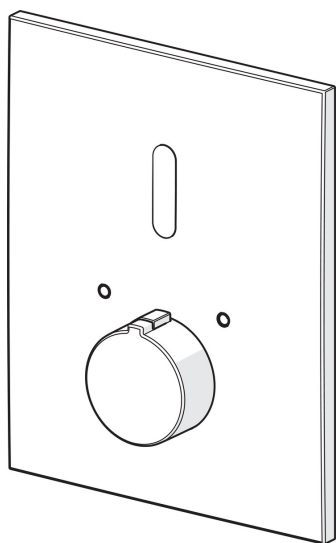

Części zamienne

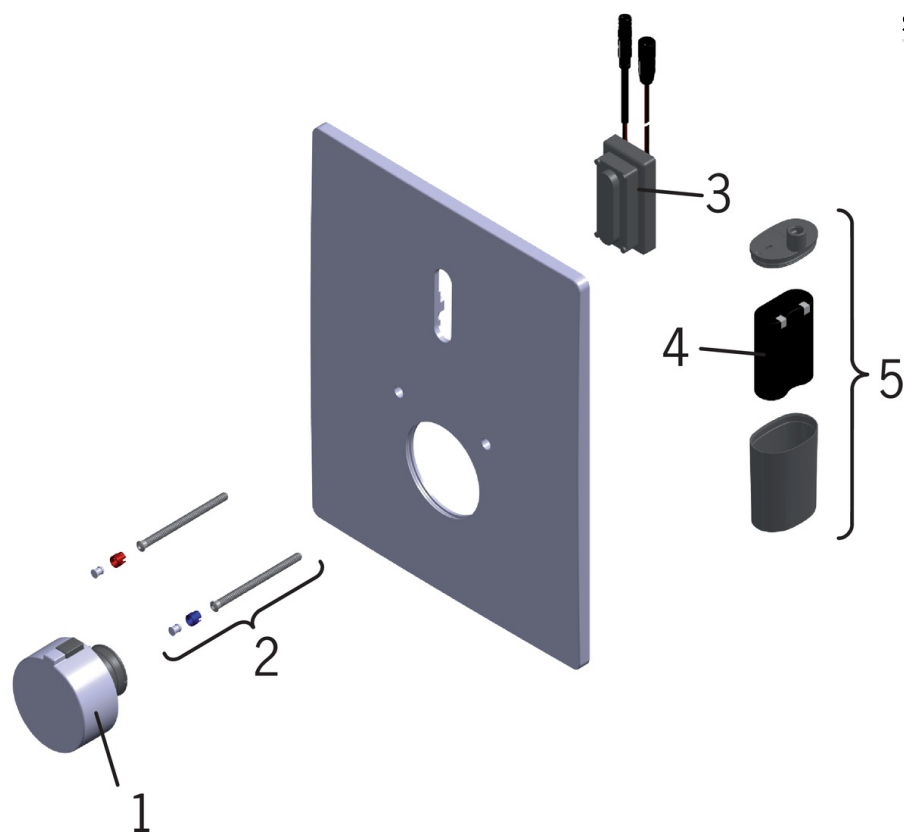

SP6657C

Nazwa	Kod
01 Pokrętko regulacji temperatury	159080V
02 Element mocujący	600305V
03 Sensor, 6 V	600259V
04 Bateria litowa, 2CR5 6 V	198330
05 Skrzynka elektryczna	199438V