



Bezkontakta dušas panelis iepriekš sajauktam ūdenim. Elektrobarošanu nodrošina 6 V litijs baterija. Ūdens plūsmu ieslēdz novietojot roku sensora priekšā atpazīšanas diapazonā. Ūdens plūst tik ilgi cik cilvēks atrodas zem dušas. Cilvēkam izejot no sensora atpazīšanas zonas, ūdens padeve tiek automātiski pārtraukta.

Aksesuāri tiek pārdoti atsevišķi: ziepju plauktiņš (Oras Nr. 199880), atbalsta stienis (Oras Nr. 199881).

- Sabiedriskie objekti
- Baterijas barošana, Bezkontakta
- Sienas montāža
- Alumīnijs/Hroms
- Dubļu filtrs (-i)
- Autofokusa infrasarkanais sensors, Solenoīda ventīlis, Zema baterijas līmeņa indikators
- Viens pievads aukstam vai sajauktam ūdenim
- Regulējami programmatūras iestatījumi (ar magnētisko atslēgu)

Tehniskie dati

Plūsma

Ūdens plūsma pie 300 kPa	0.22 l/s
Ūdens plūsma pie 300 kPa (ar plūsmas ierobežotāju)	0.195 l/s
Spiediena zudumi (0.2 l/s)	250 kPa

Tehniskās īpašības

Karstā ūdens piegāde	max. +70°C
Darba spiediens	100 - 1000 kPa
Savienojuma izmērs	G3/4
Iekārtas platums	CC150
Materiāls	Alumīnijs

Programmatūras iestatījumi

Skalošanas periods	5 s
Maksimālais plūsmas periods	5 min
Atvēršanās diapazons	0-5 cm

Elektronika



Baterija	Lithium 2CR5 6 V
----------	-------------------------



Noteikumi

EMC Directive	C E 89/336/EEC
EN Standarts	EN 15091
Trokšņu klase	I (ISO 3822)
Aizsardzības klase	IP 55


Apstiprinājumu veidi

STF Sertifikāts	VTT-RTH-00114-11
UN38.3	BP 0001-3

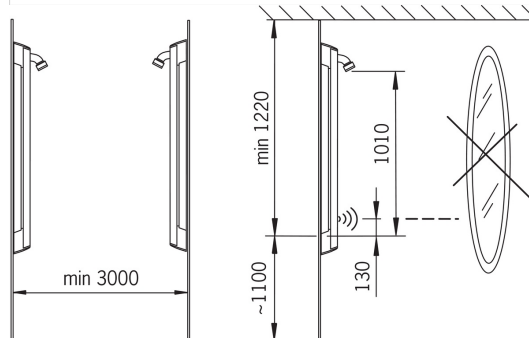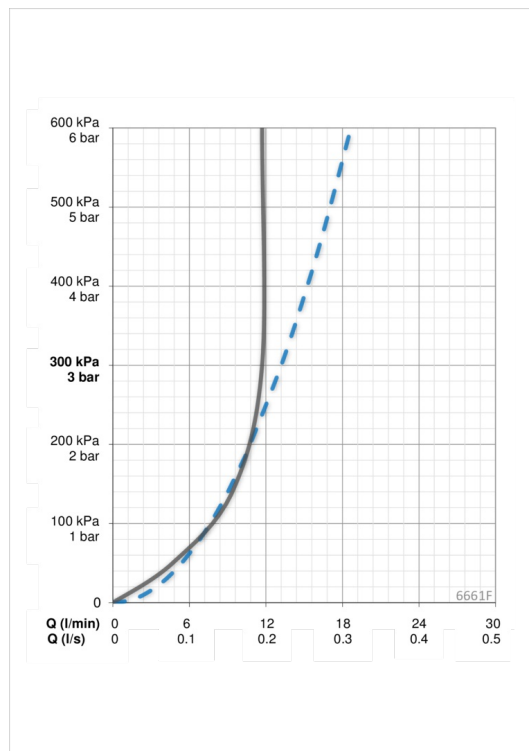

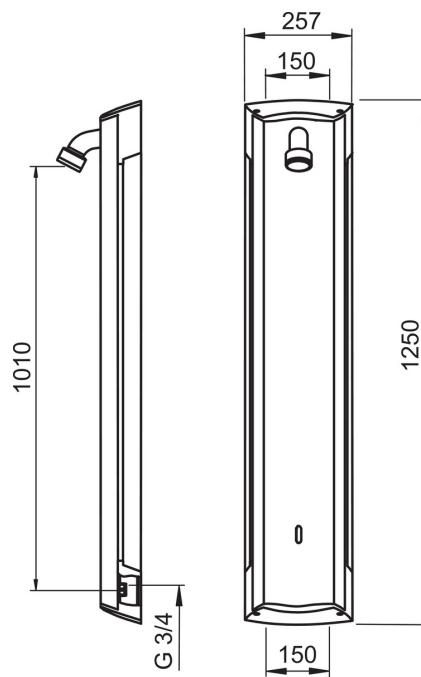

Rezerves daļas

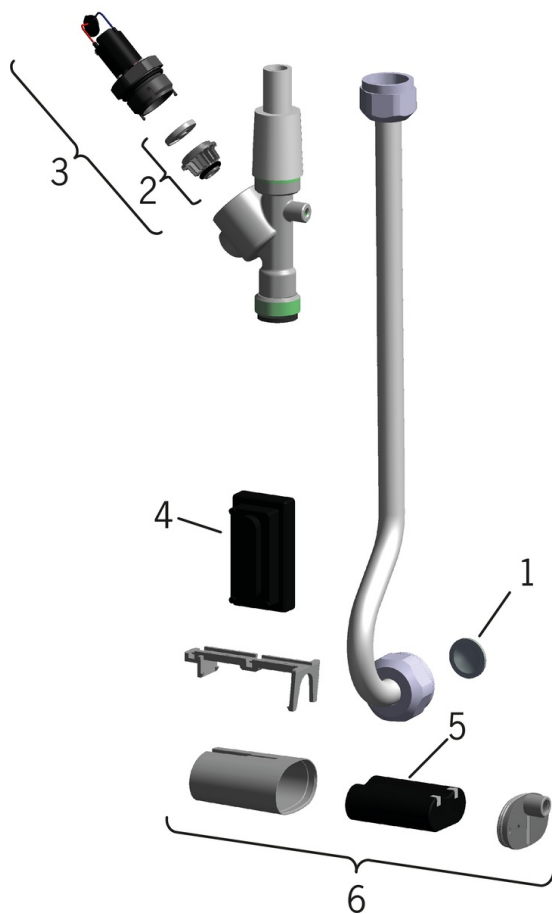

SP6661F

	Nosaukums	Kods
01	Dubļu filtrs, G3/4	198292/2
02	Membrāna ar atbalstu	199205V
03	Soleonida ventīlis	199206V
04	Sensors, 6 V	600202V
05	Baterija, 2CR5 6 V	198330
06	Baterijas kārba	199417V