

EAN: 6414150047367

www.oras.com/ee/products/oras/product/6661FT



Kontaktivaba dušipaneel eelsegatud veele. Pingestamine, 12 V läbi eraldi kanaltransformaatori Oras nr. 199099. Avanemine toimub käe viimisel sensori toimimisaslasse. Dušist voolab vesi senikaua, kuni dušivõtja on toimimisaslas. Toimimisaslast lahkudes lakkab veevool automaatselt.

Eraldi on võimalik tellida: seebihoidja (Oras nr. 199880) ja käepide (Oras nr. 199881).

- Avalikud kasutuskohad
- Kontaktivabad segistid, Eraldi alaldi
- Seinapealne paigaldus
- Alumiinium/Kroom
- Prügipüüdur(id)
- Autofookusega infrapunasensor, Magnetventiil
- Adjustable settings (with magnetic key)

Tehnilised andmed

Vooluhulk

Vooluhulk 300 kPa	0.22 l/s
Normvooluhulk 300 kPa (vooluhulga piirajaga)	0.195 l/s
Rõhukadu vooluhulgal (0.2 l/s)	250 kPa

Tehnilised omadused

Kuum vesi	max. +70°C
Kasutussurve	100 - 1000 kPa
Ühenduse mõõt	G3/4
Paigalduslaius	CC150
Materjal	Alumiinium

Tarkvaraseaded

Järelvooluaja pikkus	5 s
Maksimaalne vee vooluaja pikkus	5 min
Avanemiskaugus	0-5 cm

Elektronika


Elektriliides	12 V
---------------	-------------




Määrused

EMC Direktiiv	CE 89/336/EEC
EN standard	EN 15091
Hääleklass	I (ISO 3822)
Kaitseklass	IP 55


Tüübikinnitused

STF-sertifikaat	STF VTT-RTH-00114-11
ETA-Danmark	VA 1.41/19333

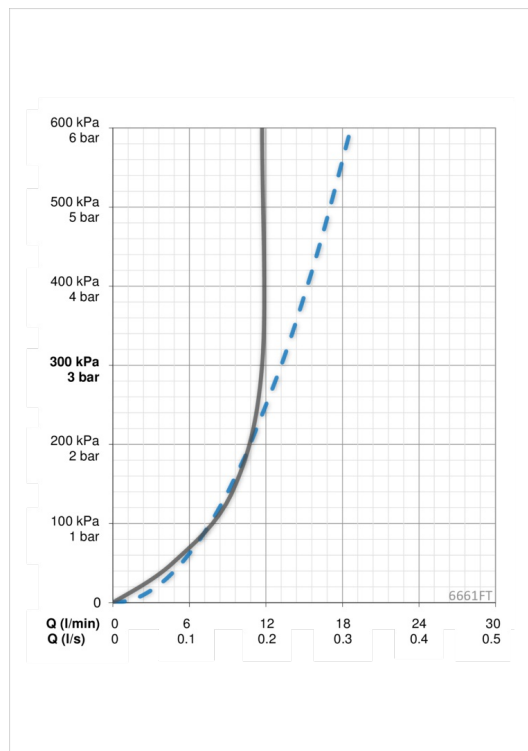

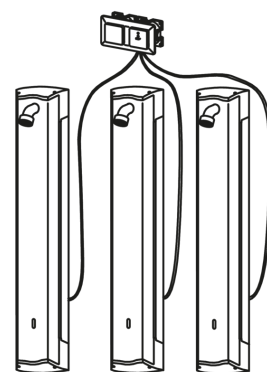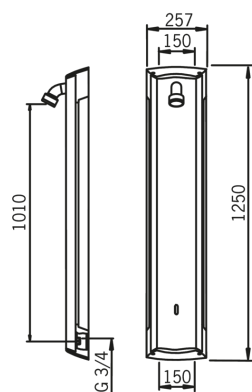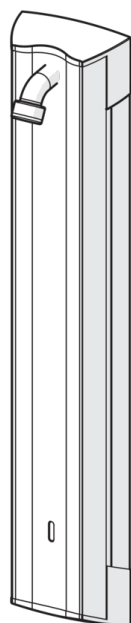

Varuosad

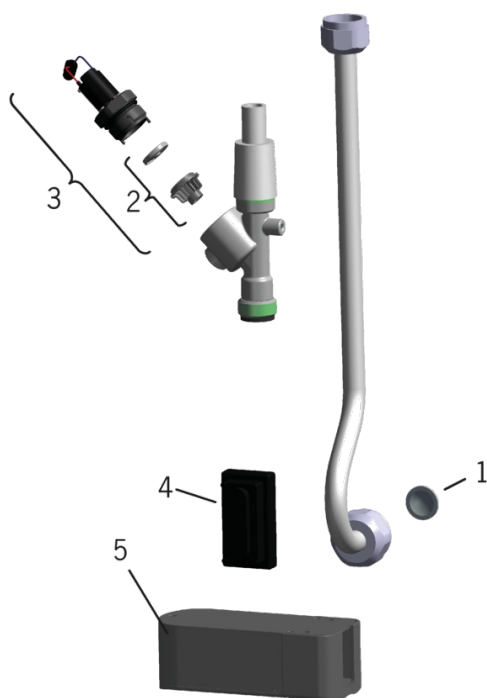

SP6661FT

Nimetus	Kood
01 Prügipüdurid (2tk), G3/4	198292/2
02 Membraan koos tugialusega	199205V
03 Magnetventiil	199206V
04 Sensor, 6 V	600200V
05 Voolukarbik, 12 V	199387V