

EAN: 6414150077463

[www.oras.com/ua/products/oras/product/6661FTW](http://www.oras.com/ua/products/oras/product/6661FTW)



Безконтактна душова панель для попередньо змішаної води. Електричне підключення 12 В через окремий трансформатор Oras 199275 (макс 4 душові панелі до одного трансформатора). Душ включається шляхом розміщення руки перед датчиком в межах діапазону розпізнавання. Вода буде текти до тих пір, поки людина стоїть під душем. Коли користувач виходить з діапазону розпізнавання потік води автоматично припиняється. Душова панель оснащена грязьовими фільтрами та зворотними клапанами, обмежувачем витoku та елестро кабелем 10 м для трансформатора. Параметри змінюються з допомогою магнітного ключа, включеного в комплект поставки. Наступні аксесуари можна придбати окремо: мильниця (Oras No. 199880) та тримачем (Oras No. 199881).

- Громадські та напів громадські місця
- Безконтактні, Окремий трансформатор
- На стіні
- Алюміній/Хром
- Грязьовий фільтр, Зворотний клапан(-и), Термостатичний картридж для автоматичного контролю температури
- Інфрачервоний датчик автофокусування, Електромагнітний клапан з імпульсним керуванням
- Один впуск для холодної або попередньо змішаної води
- Adjustable settings (with magnetic key)

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

### Параметри витрати води

Витрата води (300 кПа)	<b>0.22 l/s</b>
Витрата води (300 кПа) (з обмежувачем витoku)	<b>0.195 l/s</b>
Втрата тиску при витраті води 0.2 л/с	<b>250 kPa</b>

### Технічні характеристики

Гаряча вода	<b>max. +70°C</b>
Робочий тиск	<b>100 - 1000 kPa</b>
Розмір з'єднання	<b>G3/4</b>
Ширина установки	<b>CC150</b>
Матеріал	<b>Aluminium</b>

### Настроювання ПЗ


Тривалість кінцевого зливу	<b>5 s</b>
Максимальний час подачі води	<b>5 min</b>
Відстань відкриття	<b>0-5 cm</b>




### Електронні параметри

Електроживлення	<b>12 V</b>
-----------------	-------------


### Правила

Директива EMC	<b>CE 89/336/EEC</b>
EN стандарти	<b>EN 1111, EN 15091</b>
Рівень шуму	<b>I (ISO 3822)</b>
Клас захисту	<b>IP 55</b>

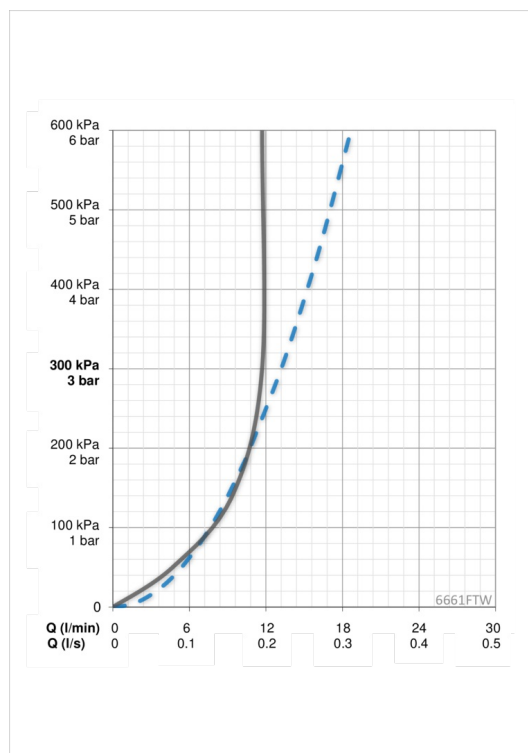

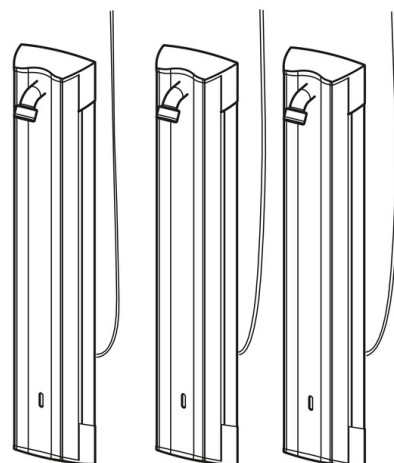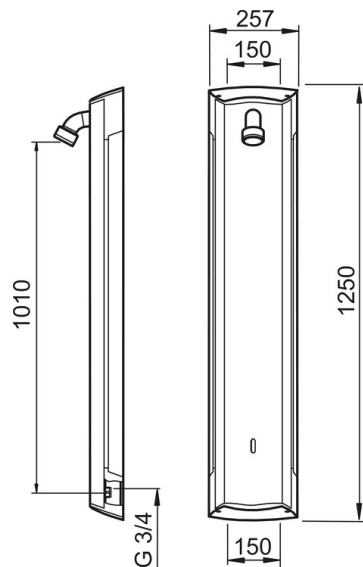

## Запасні частини

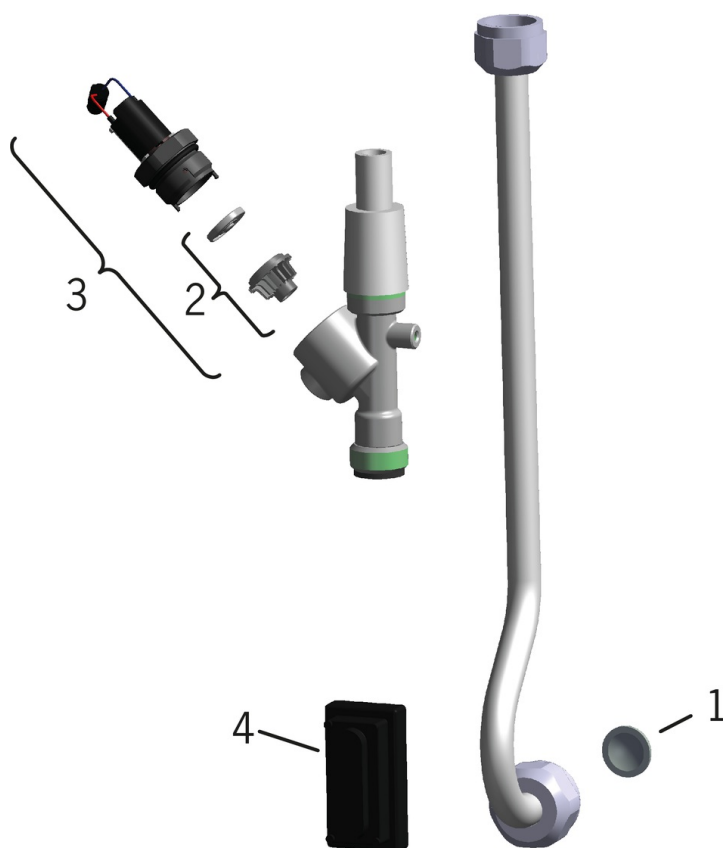

### SP6661FTW

Назва	Код
01 Грязьові фільтри, G3/4	198292/2
02 Опорне кільце мембрани	199205V
03 Електромагнітний клапан	199206V
04 Сенсор, 12 V	600203V