



Berøringsfritt, batteridrevet 6 V dusjpanel i aluminium, for forblandet vann.

Tilkobling på toppen. Dusjpanelet åpnes ved å føre hånden foran sensoren. Vannet renner så lenge brukeren står foran dusjen, og stopper når brukeren beveger seg ut av sensorens følsomhetsområde.

Tilbehøret selges separat: Såpekopp (199880), og støttehåndtak (199881)

- Public
- Batteridrevet, Berøringsfri
- Veggmontert
- Aluminium/Krom
- Smussfilter
- Infrarød autofokus sensor, Magnetventil, Indikator for lav spenning
- Et innløpsrør for kaldt eller forblandet vann
- Justerbare program innstillinger (magnetpinne)
- Tilkobling topp

## Teknisk data

### Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	<b>0.22 l/s</b>
Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	<b>0.195 l/s</b>
Trykktap (0.2 l/s)	<b>250 kPa</b>

### Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	<b>max. +70°C</b>
Arbeidstrykk	<b>100 - 1000 kPa</b>
Tilkoblingsstørrelse	<b>Ø 12 mm</b>
Installasjons bredde	<b>CC40</b>
Materiale	<b>Aluminium</b>

### Program innstillinger

Etterrenningstid	<b>5 s</b>
Funksjonstid	<b>5 min</b>
Åpningsavstand	<b>0-5 cm</b>

### Elektroniske attributter



Batteri	<b>Lithium 2CR5 6 V</b>
---------	-------------------------


### Bestemmelser

EMC Directive	<b>C E 89/336/EEC</b>
EN Standard	<b>EN 15091</b>
Støyklasse	<b>I (ISO 3822)</b>
Tetthetsklasse	<b>IP 55</b>


### Typegodkjennelse

STF Sertifikat	<b>VTT-RTH-00114-11</b>
UN38.3	<b>BP 0001-3</b>

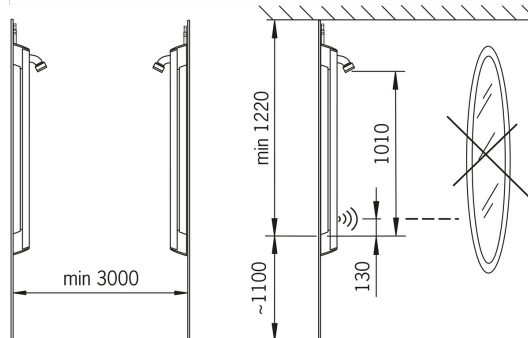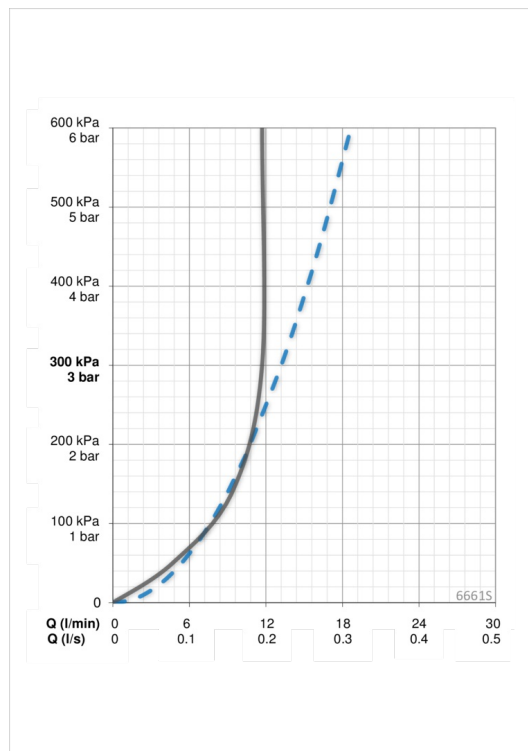

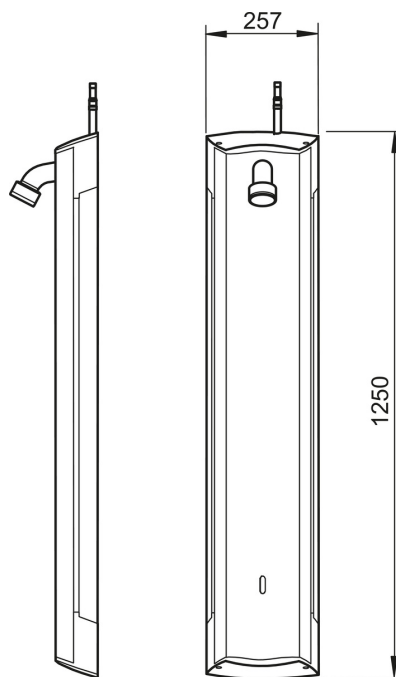

## Reserve deler

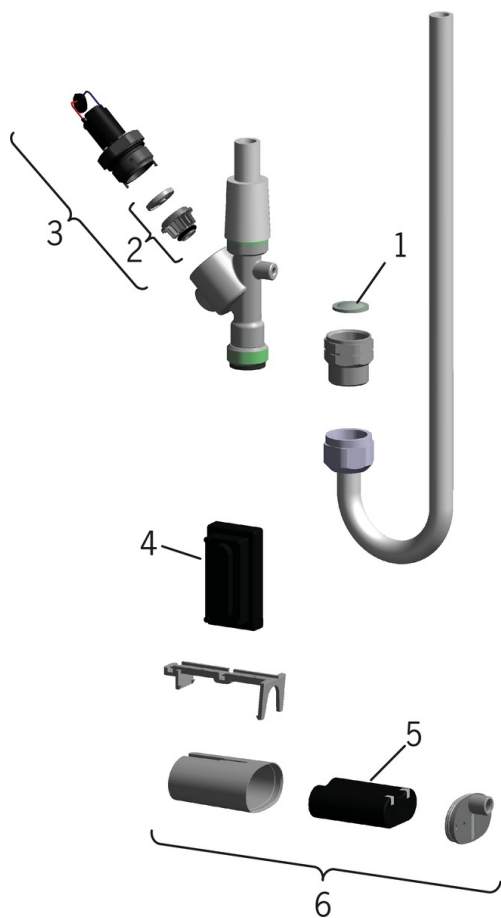

### SP6661S

	Navn	Kode	NRF
01	Smussfilter, G1/2, DN15	198094/2	4204826
02	Membran m/støttering	199205V	4204493
03	Magnetventil, komplett	199206V	4204494
04	Sensor, 6 V	600202V	4203384
05	Lithium batteri, 2CR5 6 V	198330	4204804
06	Batteriboks komplett	199417V	4204433