

EAN: 6414150071379  
 NRF: 4204985  
[static.oras.com/6662F-109](http://static.oras.com/6662F-109)



Berøringsfritt, batteridrevet 6 V dusjpanel i aluminium, med termostatblander og tilkobling til kaldt og varmt vann, og hånddusj. Tilkobling via fleksible slanger. Dusjpanelet åpnes ved å føre hånden foran sensoren. Vannet renner så lenge brukeren står foran dusjen, og stopper når brukeren beveger seg ut av sensorens følsomhetsområde. Vannmengde 6.0 l/min.

Tilbehøret selges separat: Såpekopp (199880) og støttehåndtak (199881).

Oppfyller kravene til effektiv bruk av vann ved Breeam.

- Breeam
- Berøringsfri, Termostat, Batteridrevet, Breeam
- Veggmontert
- Aluminium/Krom
- Temperaturreguleringshendel
- Hånddusj
- Tilbakeslagsventil, Smussfilter
- Infrarød Sensor, Magnetventil, Indikator for lav spenning
- Justerbare program innstillinger (magnetpinne)

## Teknisk data

### Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser) **0.15 l/s**

### Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning **max. +70°C**  
 Arbeidstrykk **100 - 1000 kPa**  
 Tilkoblingsstørrelse **G3/4**  
 Installasjons bredde **CC150**  
 Materiale **Aluminium**

### Program innstillinger


Etterrenningstid **5 s (0-255 s)**  
 Funksjonstid **5 min (0 - 30 min)**  
 Åpningsavstand **0-5 cm**


### Elektroniske attributter

Batteri **Lithium 2CR5 6 V**


### Bestemmelser

EMC Directive **C E 89/336/EEC**  
 EN Standard **EN 15091**  
 Støyklasse **I (ISO 3822)**  
 Tetthetsklasse **IP 55**

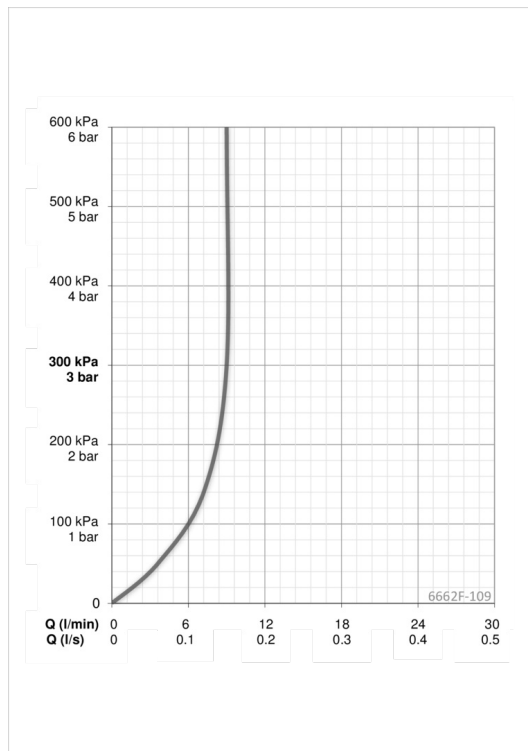

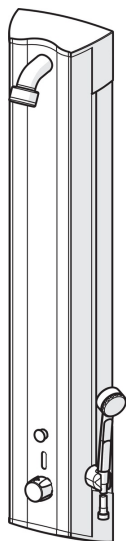

## Reserve deler

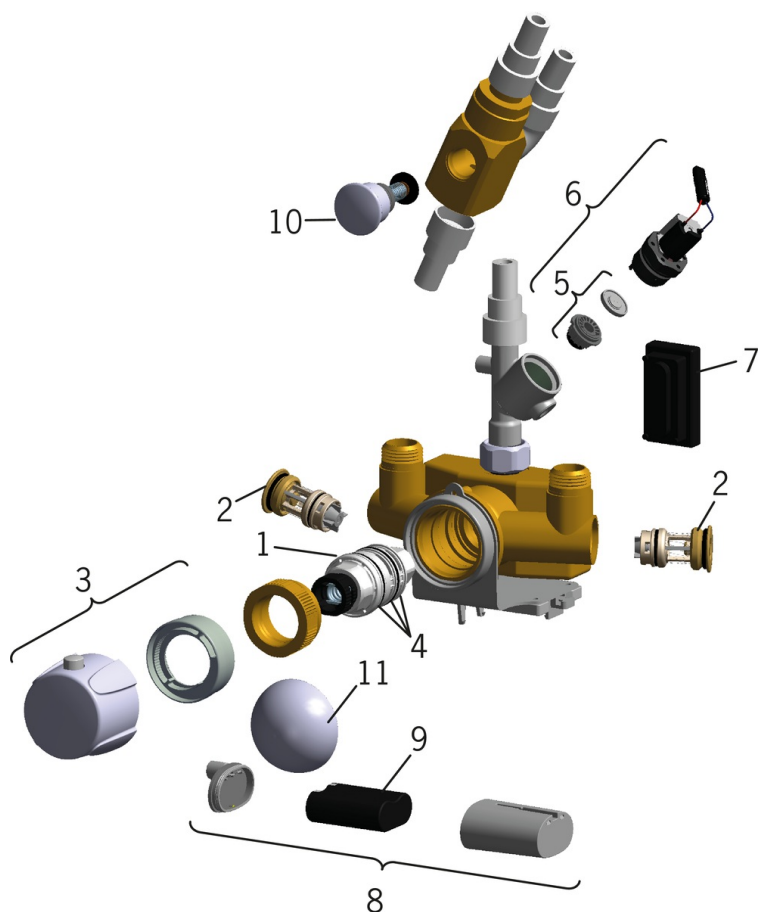

### SP6662F

Navn	Kode	NRF
01 Termostatstyrt reguleringskassett	178780V	4204922
02 Filter/Tilbakeslagsventil	178295	4204595
03 Temperaturreguleringsgrep	178794V	4204467
04 O-ringsett	178796V	4204923
05 Membran m/støttering	199205V	4204493
06 Magnetventil, komplett	199206V	4204494
07 Sensor, 6 V	600202V	4203384
08 Batteriboks komplett	199417V	4204433
09 Lithium batteri, 2CR5 6 V	198330	4204804
10 Omkaster	209695	4204616
11 Låsbart temp.ratt	199276V	4204416