

EAN: 6414150047381

www.oras.com/ua/products/oras/product/6664FT



Безконтактна термостатична душева панель з рукояткою регулювання температури. Електричне підключення 12 В через окремий шинний трансформатор (Oras 199099). подача води починається при піднесенні руки до датчика на відстань реагування. подача води триває доки користувач стоїть під душем. Коли користувач виходить за межі відстані реагування, подача води зупиняється автоматично.

Акcesуари (продаються окремо): 199880 Мильниця 199881 Опорна рукоятка

- Громадські та напів громадські місця
- Безконтактні, Окремий трансформатор, Термостатичні
- На стіні
- Алюміній/Хром
- Ручка регулювання температури
- Термостатичний картридж для автоматичного контролю температури, Грязьовий фільтр, Зворотний клапан(-и)
- Інфрачервоний датчик автофокусування, Електромагнітний клапан з імпульсним керуванням
- з гнучкими трубками
- Adjustable settings (with magnetic key)

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Параметри витрати води

Витрата води (300 кПа)	0.195 l/s
Витрата води (300 кПа) (з обмежувачем витоків)	0.18 l/s

Технічні характеристики

Гаряча вода	max. +70°C
Робочий тиск	100 - 1000 кПа
Розмір з'єднання	G3/4
Ширина установки	CC150
Матеріал	Aluminium

Настроювання ПЗ

Тривалість кінцевого зливу	5 s
Максимальний час подачі води	5 min
Відстань відкриття	0-5 cm

Електронні параметри



Електроживлення	12 V
-----------------	-------------




Правила

Директива EMC	CE 89/336/EEC
EN стандарти	EN 1111 , EN 15091
Рівень шуму	I (ISO 3822)
Клас захисту	IP 55

Тип дозволу


STF Сертифікат	STF VTT-RTH-00114-11
----------------	-----------------------------

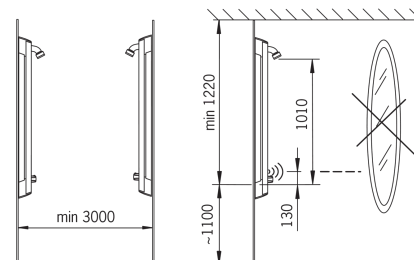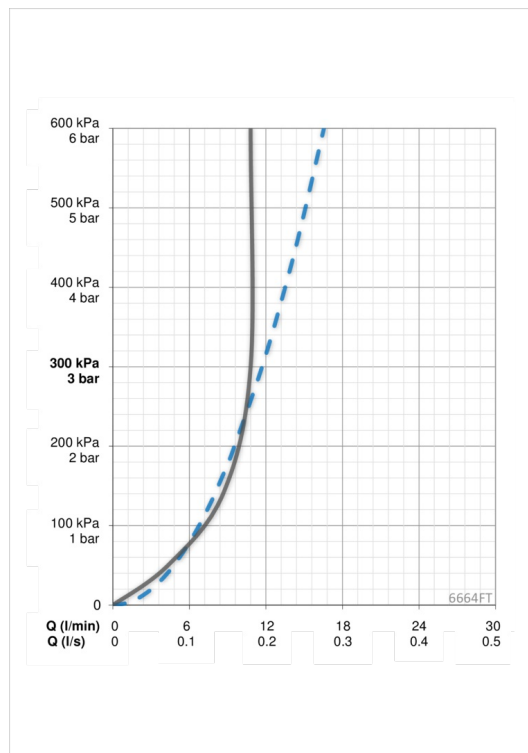

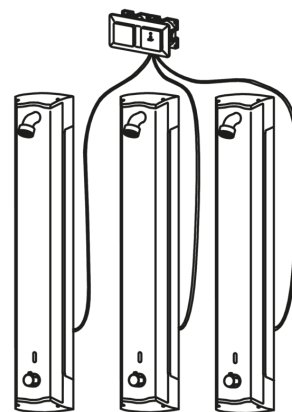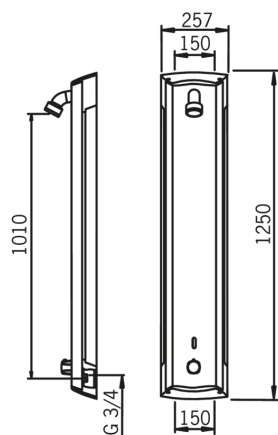

Запасні частини

SP6664FT

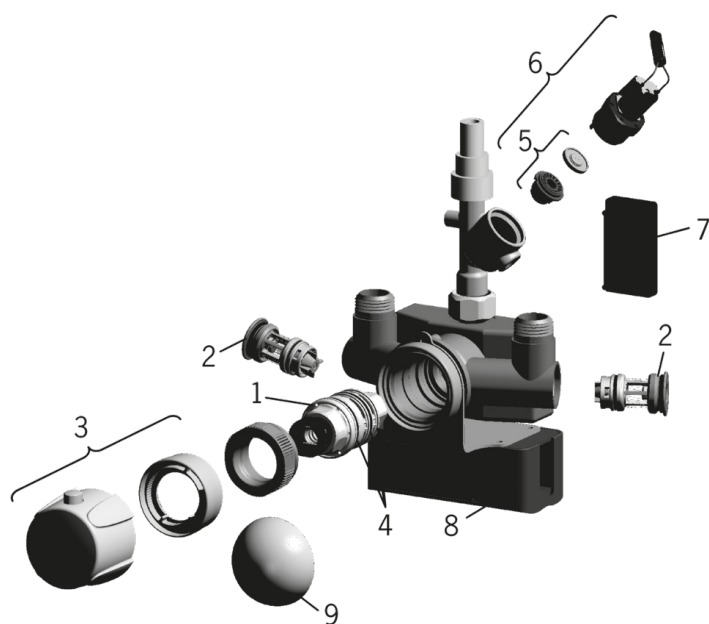

Назва	Код
01 Термостатичний картридж	178780V
02 Грязьові фільтри	178295
03 Ручка регулювання температури	178794V
04 O-кільце, комплект	178796V
05 Опорне кільце мембрани	199205V
06 Електромагнітний клапан	199206V
07 Сенсор, 6 V	600200V
08 Корпус джерела живлення, 12 V	199387V
09 Захисна чашка	199276V