



- Vonios kambarys, Dušas
- Montuojamas sienoje
- Chromas
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Filtras (-ai), Termostatinė valdancioji kasetė

Techniniai duomenys

Srauto duomenys





Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa	0.23 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa	0.32 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s)	175 kPa
Spaudimo praradimas (0.3 l/s)	280 kPa

Techninės ypatybės


Vandens temperatūra	max. +80°C
Darbinis spaudimas	100 - 1000 kPa

Reguliuojamai

Triukšmo klasė	I (ISO 3822)
----------------	---------------------

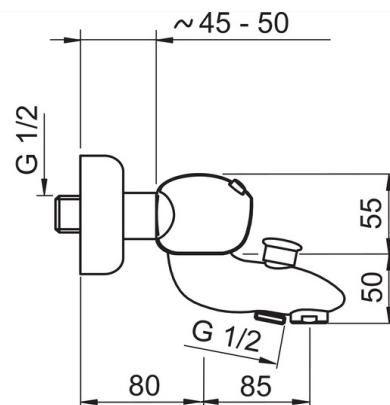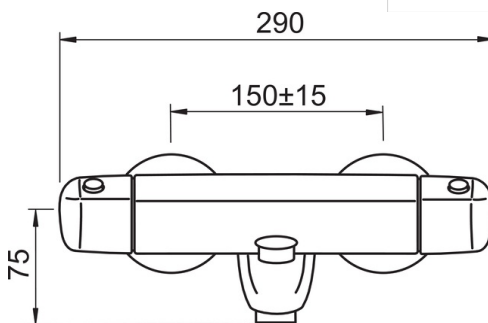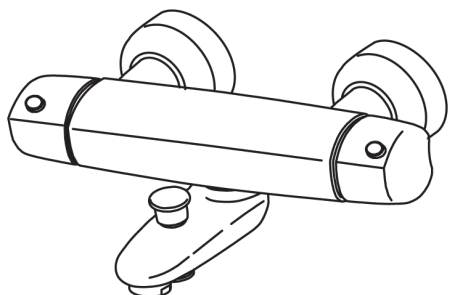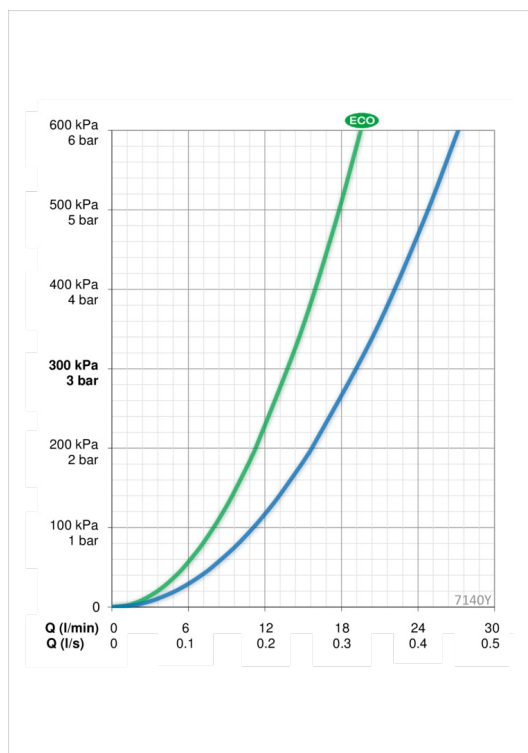


Atsarginės dalys

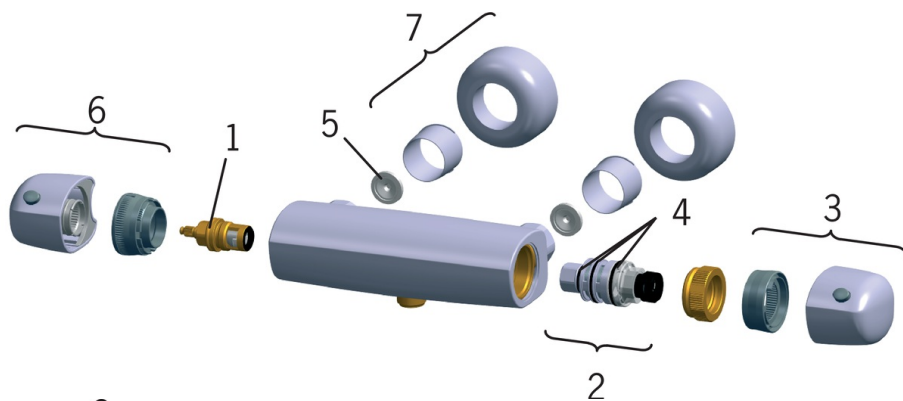


SP7160Y

	Pavadinimas	Kodas
01	Darbinis ventilis	109898
02	Termostatas	178780V
03	Temperatūros rankenėlė	188089V
04	Tarpinių komplektas	178796V
05	Filtras-tarpinė, G3/4, DN20	178375V
06	Srovės reguliavimo rankenėlė	188088V
07	Dangteliai, pora	178890/2

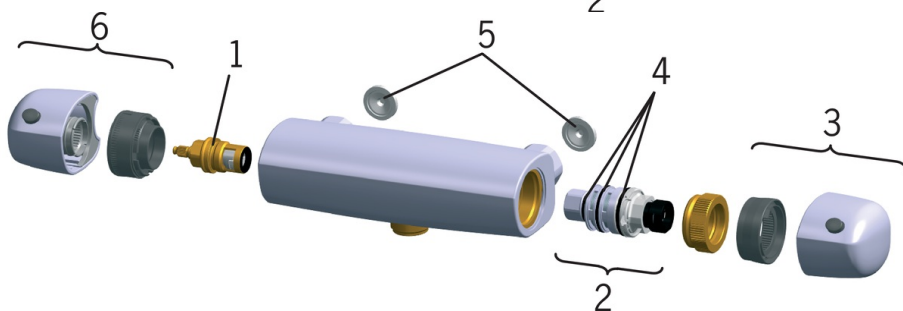

SP7161

	Pavadinimas	Kodas
01	Darbinis ventilis	109898
02	Termostatas	178780V
03	Temperatūros rankenėlė	188089V
04	Tarpinių komplektas	178796V
05	Filtras-tarpinė, G3/4, DN20	178375V
06	Srovės reguliavimo rankenėlė	188088V

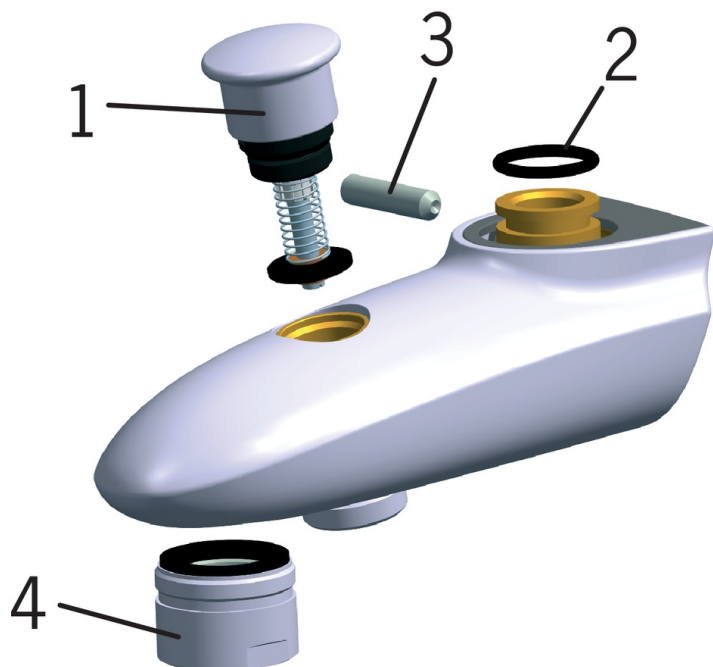

SP0049

	Pavadinimas	Kodas
01	Perjungiklis	209695
02	Tarpiklis, 16.3x2.4	219503/10
03	Fiksatorius (10 vnt) , M6x25	229521/10
04	Aeratorius, M28x1	232213