



Brusertermostat med betjeningsvenlige greb.

Brugervenlig skoldningsspærre i grebet samt mængdebegrænser.

Armaturet er udstyret med smudsfiltere og kontraventiler.

- Shower
- Termostatisk
- Vægmonteret
- Forkromet
- Easy-Grip overflade, Temperaturreguleringsgreb, Mængdereguleringsgreb
- Eco flow kontrol
- Sikkerhedsstop mod skoldning ved 38°C, Armaturhuset leder minimal varme
- Keramisk topstykke, Termostatisk temperaturregulering, Kontraventil(er), Smudsfilter
- Direkte tilslutning, Indvending gevind
- WithoutCouplings

Tekniske data

Flow attributter

Eco-flow ved 300 kPa	0.21 l/s
Vandmængde ved 300 kPa	0.27 l/s
Tryk tab (0.2 l/s)	160 kPa

Tekniske egenskaber





Varmtvandsforsyning	max. +80°C
Arbejdsdruk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/4
Installationsbredde	CC150± 3 mm
Materiale	Brass/Plastic

Bestemmelser


EN standard	EN 1111
Støjklasse	I (ISO 3822)

Typegodkendelse

STF certifikat	EUF129-20002662-TH4
ETA-Danmark	VA 1.43/20446

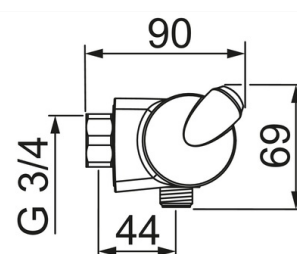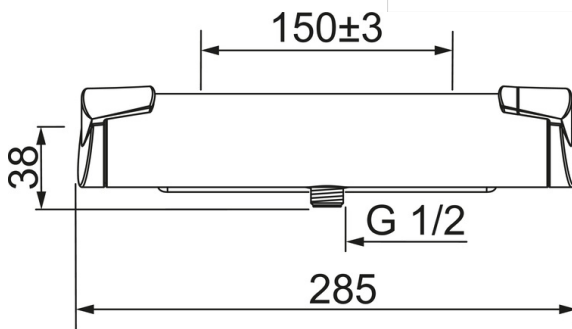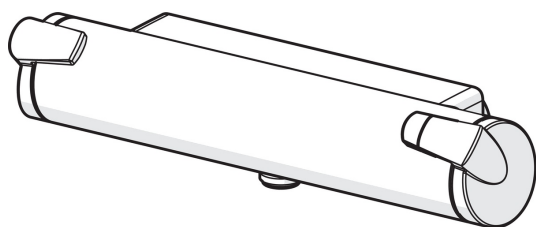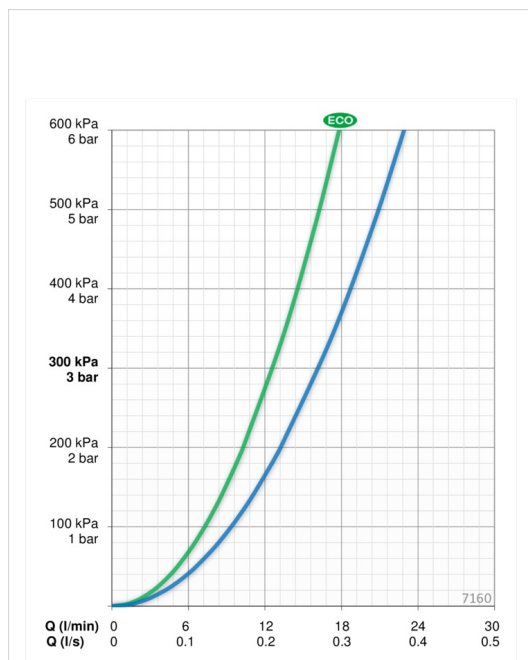

Reserve dele

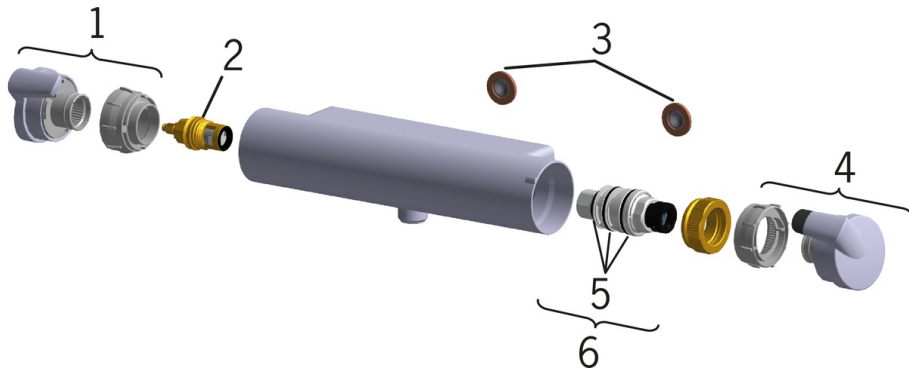

SP7160

Navn	Kode	VVS
01 Mængdereguleringsgreb	601268V	745131981
02 Topstykke Forkromet	109898	745131256
03 Smudsfiltere, G1/2, DN15	198094/2	704283405
03 Filter pakning, G3/4, DN20	178375V	704283759
04 Temperaturreguleringsgreb	601273V	745131982
05 Termostatdel	178780V	745131812
06 Nippel, G3/4 Forkromet	178785V	
06 Nippel til tud, G1/2 Forkromet	178787	