

EAN: 6414150079580

www.oras.com/ru/products/oras/product/7442U

Термостатический смеситель для ванны и душа. Подключение горячей воды с правой стороны. Ограничитель температуры воды на 38°C на рукоятке. Контроль за расходом воды EcoFlow. В комплект входят обратные клапаны и грязевые фильтры. В комплект входит излив (221200) с дивертером.



- Ванная комната, Душ
- Термостатические
- Настенный монтаж
- Хром
- Контроль за расходом воды EcoFlow

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды




Расход воды при 300 кПа в эко-режиме	0.18 l/s
Расход воды при 300 кПа	0.3 l/s
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	180 kPa
Потеря давления при расходе 0.3 л/с	300 kPa

Технические характеристики


Подключение горячей воды	max. +80°C
Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Установочные размеры	G1/2
Установочная ширина	CC150± 15 mm
Длина/расстояние	105 mm
Материал	brass

Regulations

Стандарт EN	EN 1111
Уровень шума	I (ISO 3822) Oras lab.

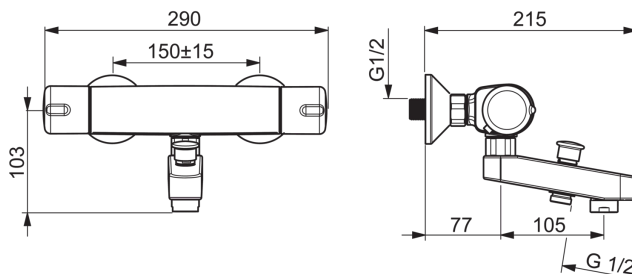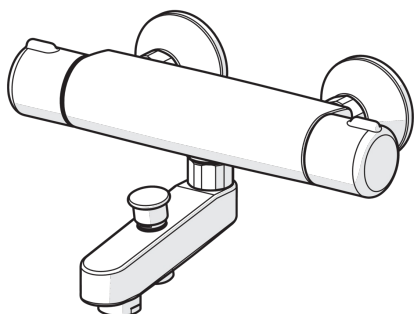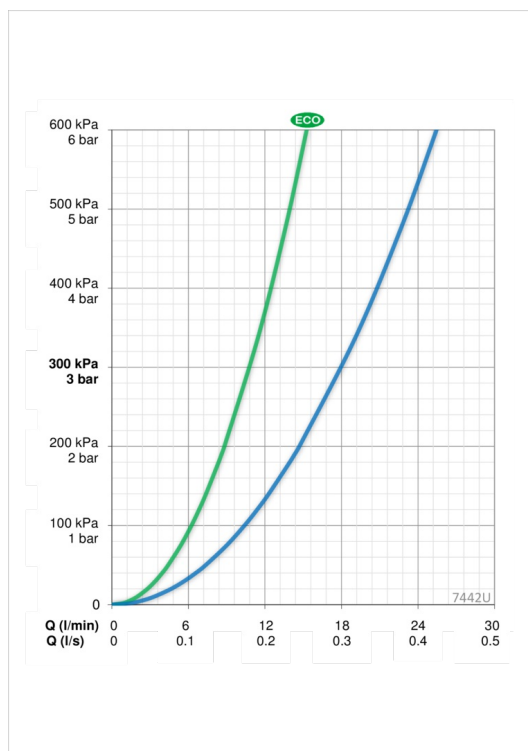

Запасные части

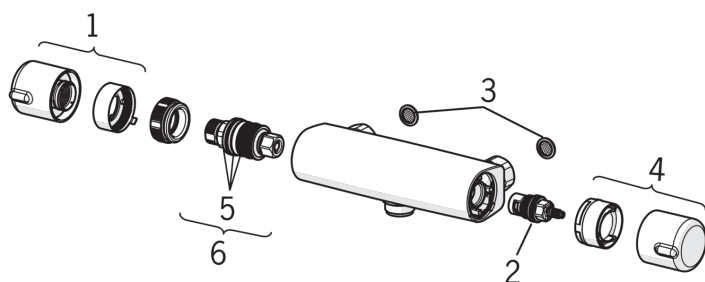

SP7470U

	Код
01	602431V
02	109898
03	198094/2
03	178375V
04	602430V
05	178796V
06	178780V