

EAN: 6414150077319

www.oras.com/lv/products/oras/product/7446X



Vannas un dušas termostata jaucējkrāns ar grozāmu izteku un dušas pārslēgu. Komplektā ekscentra savienojumi ar aizvāriem un dekoratīvās rozetes. Temperatūras regulēšanas rokturis aprīkots ar temperatūras ierobežojošu pogu, iestatīta uz 38°C. Plūsmas kontroles rokturis ar Eko plūsmas kontroli. Aprīkots ar dubļu filtriem un vienvirziena vārstiem.

- Duša
- Termostata
- Sienas montāža
- Hroms
- Grozāma izteka
- HONEYCOMB® - uzlabota kaļķakmens aizsardzība
- Temperatūras kontroles rokturis, Plūsmas kontroles rokturis
- Spiežams slēdzis
- Eko plūsmas kontrole
- Pretaplaucēšanās aizsardzība pie 38°C, Temperatūras iestatījums ir fiksējams
- Dubļu filtrs (-i), Pretvārsts (-i), Termostata kasete automātiskai temperatūras kontrolei, Keramiskais ventīlis
- Ekscentra savienojums (-i), bez aizvara, Rozete (-s)

Tehniskie dati

Plūsma





| | |
|----------------------------|-----------------|
| Eco-plūsma pie 300 kPa | 0.16 l/s |
| Ūdens plūsma pie 300 kPa | 0.23 l/s |
| Spiediena zudumi (0.2 l/s) | 230 kPa |

Tehniskās īpašības


| | |
|----------------------|-----------------------|
| Karstā ūdens piegāde | max. +80°C |
| Darba spiediens | 100 - 1000 kPa |
| Savienojuma izmērs | G1/2 |
| Iekārtas platums | cc150 mm |
| Projekcija | 389 mm |
| Materiāls | brass |

Noteikumi

| | |
|---------------|-------------------------------|
| EN Standarts | EN 1111 |
| Trokšņu klase | I (ISO 3822) Oras lab. |

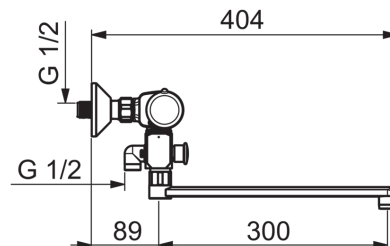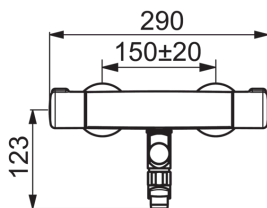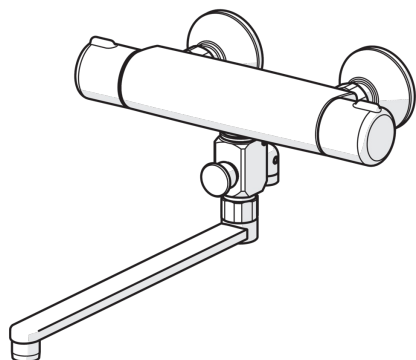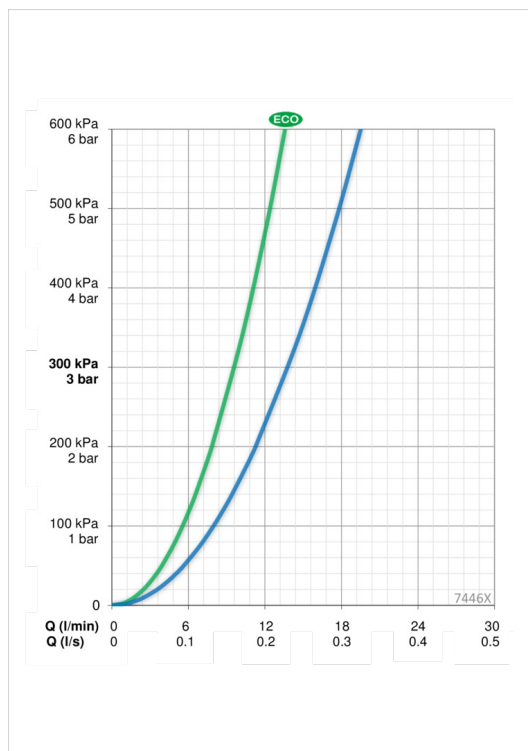

Rezerves daļas

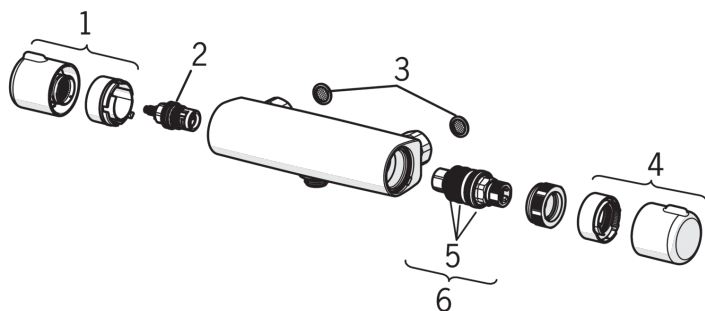

SP7460

| | Nosaukums | Kods |
|----|---------------------------------|-------------|
| 01 | Plūsmas kontroles rokturis | 602430V |
| 02 | Ventīļa mehānisms | 109898 |
| 03 | Dubļu filtrs, DN15 | 198094/2 |
| 03 | Dubļu filtrs ar blīvi, G3/4 | 178375V |
| 04 | Temperatūras kontroles rokturis | 602431V |
| 05 | Blīvgredzenu komplekts | 178796V |
| 06 | Termostata kasete | 178780V |