

EAN: 6414150077067

www.oras.com/pl/products/oras/product/7460



Termostatyczna bateria natryskowa. Pokrętko temperatury wyposażone w ogranicznik ustawiony na 38°C. Bateria zawiera filtry siatkowe i zawory zwrotne.

- Natrysk
- Termostatyczna
- Montaż ścienny natynkowy
- Chrom
- Pokrętko regulacji temperatury, Uchwyt regulacji strumienia
- Kontrola przepływu Eco
- Zabezpieczenie przed poparzeniem 38° C, Wstępne ustawienie temperatury
- Głowica termostatyczna do ustawiania temperatury, Filtr siatkowy, Zaworki zwrotne, Głowica ceramiczna do ustawiania przepływu
- Bezpośrednie podłączenie, Gwint wewnętrzny

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Natężenie przepływu przy 300 kPa w wersji Eko	0.19 l/s
Przepływ wody dla 300 kPa	0.27 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	165 kPa

Właściwości techniczne




Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	100 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/4
Szerokość instalacji	cc150 mm
Material	brass

Przepisy prawne


EN standard	EN 1111
Klasa głośności	I (ISO 3822) Oras lab.

Rodzaj atestów

STF certyfikat	STF VTT-RTH-00085-17
KIWA SE	1598

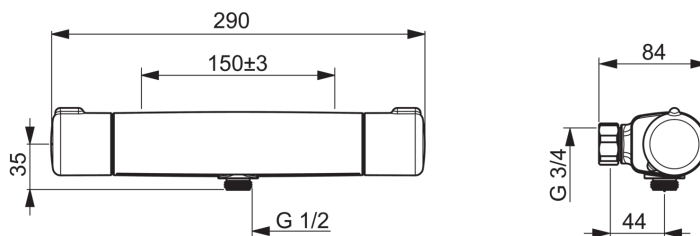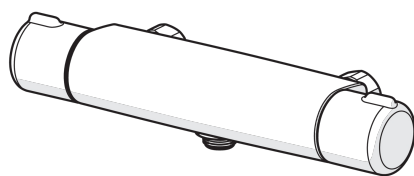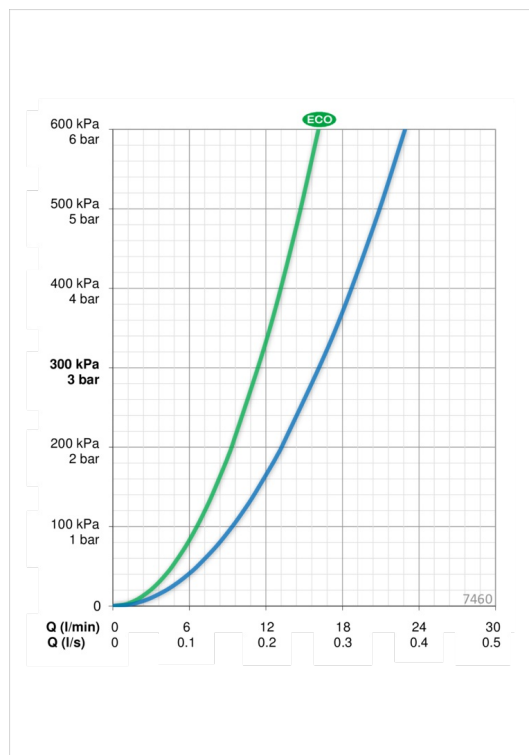

Części zamienne

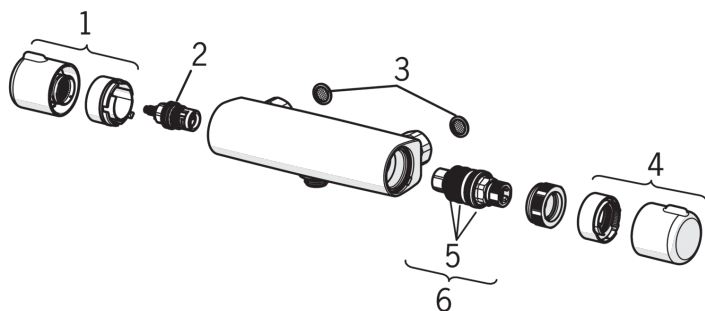

SP7460

	Nazwa	Kod
01	Uchwyt regulacji strumienia	602430V
02	Głowica	109898
03	Filtry siatkowe, DN15	198094/2
03	Filtr uszczelniający, G3/4	178375V
04	Pokrętło regulacji temperatury	602431V
05	Oring-zestaw	178796V
06	Termostat - wkład	178780V