

EAN: 6414150077074
static.oras.com/7462



Dušas termostata jaucējkrāns ar izteku. Temperatūras regulēšanas rokturis aprīkots ar temperatūras ierobežojošu pogu, iestatīta uz 38°. Plūsmas kontroles rokturis ar pārslēgu dušai un Eko plūsmas kontroli. Aprīkots ar dubļu filtriem un vienvirziena vārstiem.

- Vanna un duša
- Termostata
- Sienas montāža
- Hroms
- Stacionāra izteka
- CASCADE® - kaskādes plūsma
- Temperatūras kontroles rokturis, Plūsmas kontroles rokturis
- Grozāms pārslēdzējs, leibūvēts plūsmas vadības rokturis
- Eko plūsmas kontrole
- Pretaplaucēšanās aizsardzība pie 38°C, Temperatūras iestatījums ir fiksējams
- Dubļu filtrs (-i), Pretvārsts (-i), Termostata kasete automātiskai temperatūras kontrolei
- Tiešs savienojums (-i), Iekšējā vitne

Tehniskie dati

Plūsma

Eco-plūsma pie 300 kPa	0.16 l/s
Ūdens plūsma pie 300 kPa	0.33 l/s
Spiediena zudumi (0.2 l/s)	230 kPa
Normatīvais spiediens (0.3 l/s)	300 kPa

Tehniskās īpašības





Karstā ūdens piegāde	max. +80°C
Darba spiediens	100 - 1000 kPa
Savienojuma izmērs	G3/4
Iekārtas platums	cc150 mm
Projekcija	159 mm
Materiāls	Misiņš

Noteikumi


EN Standarts	EN 1111
Trokšņu klase	II (ISO 3822) Oras lab.

Apstiprinājumu veidi

KIWA SE	1598
---------	-------------

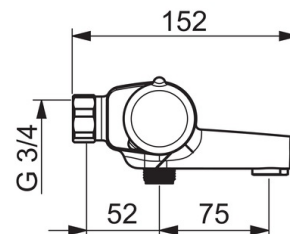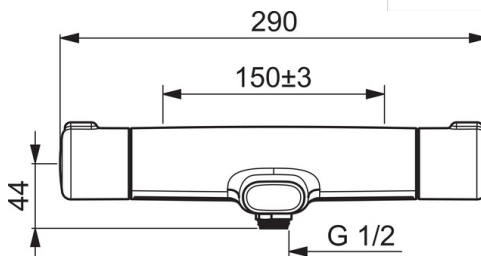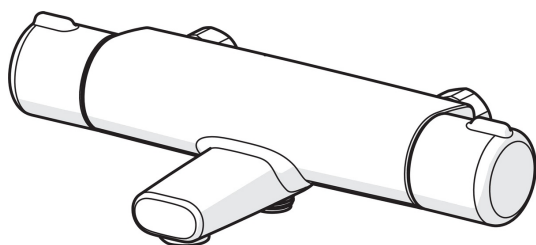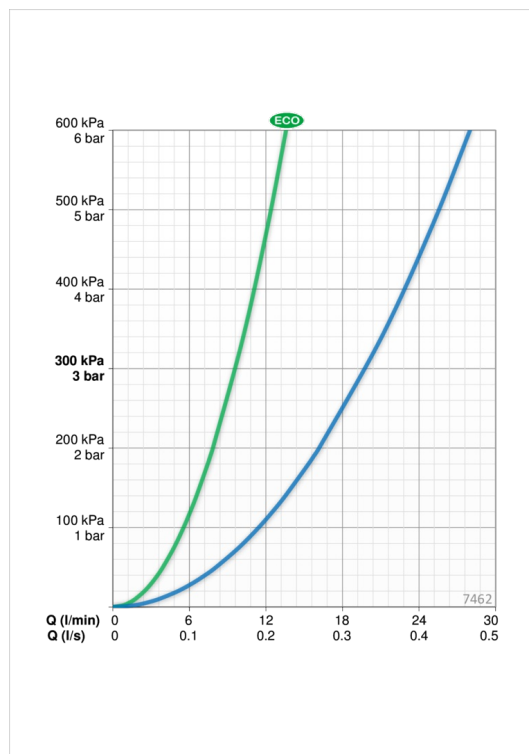

Rezerves daļas

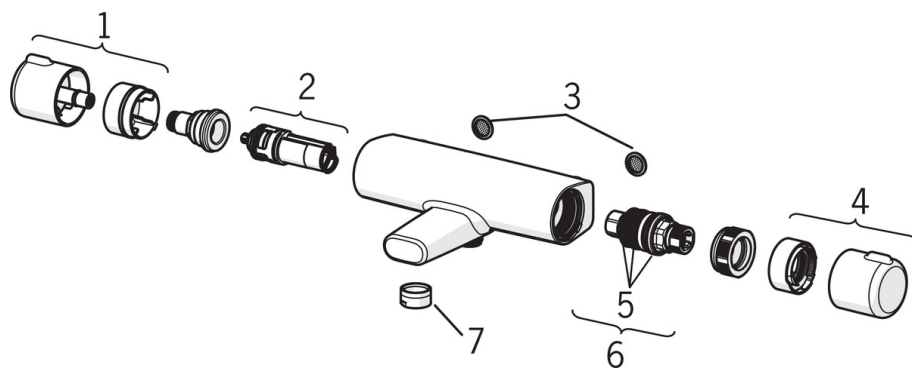

SP7462

	Nosaukums	Kods
01	Plūsmas kontroles rokturis	602452V
02	Trīseju vārsts	601278V
03	Dubļu filtrs, G1/2, DN15	198094/2
03	Dubļu filtrs ar blīvi, G3/4, DN20	178375V
04	Temperatūras kontroles rokturis	602431V
05	Blīvgredzenu komplekts	178796V
06	Termostata kasete	178780V
07	Aerators, M24x1	158556