

EAN: 6414150077074

[www.oras.com/ru/products/oras/product/7462](http://www.oras.com/ru/products/oras/product/7462)



Термостатический смеситель для душа с изливом. Ограничитель температуры воды на 38°C на рукоятке. Контроль за расходом воды EcoFlow.

В комплект входят обратные клапаны, грязевые фильтры.

- Ванная комната, Душ
- Термостатический
- Настенный монтаж
- Хром
- Фиксированный излив
- Каскадный
- Ручка регулировки температуры, Ручка регулировки расхода
- Поворотный дивертер, Встроенный дивертер
- Функция контроля за расходом воды Eco flow
- Защита от ожогов на 38°C, Настройки температуры фиксируются
- Грязевой фильтр, Обратный клапан, Термостатический картридж
- Прямое подключение, Внутренняя резьба

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа в эко-режиме	<b>0.16 l/s</b>
Расход воды при 300 кПа	<b>0.33 l/s</b>
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	<b>230 кПа</b>
Потеря давления при расходе 0.3 л/с	<b>300 кПа</b>

### Технические характеристики





Подключение горячей воды	<b>max. +80°C</b>
Рабочее давление	<b>100 - 1000 кПа</b>
Установочные размеры	<b>G3/4</b>
Установочная ширина	<b>сс150 мм</b>
Длина/расстояние	<b>159 мм</b>
Материал	<b>Латунь</b>

### Regulations


Стандарт EN	<b>EN 1111</b>
Уровень шума	<b>II (ISO 3822) Oras lab.</b>

### Тип разрешения

KIWA SE	<b>1598</b>
---------	-------------

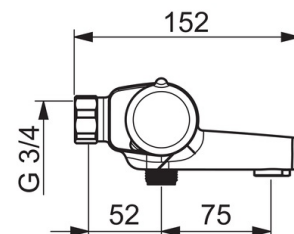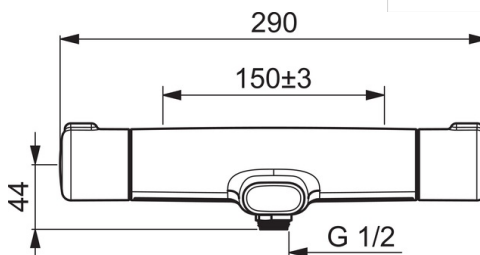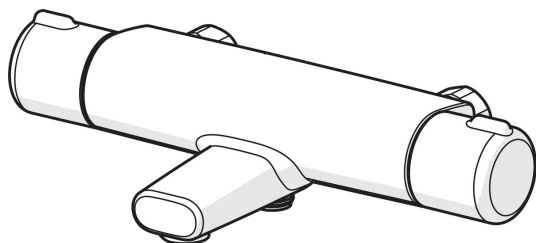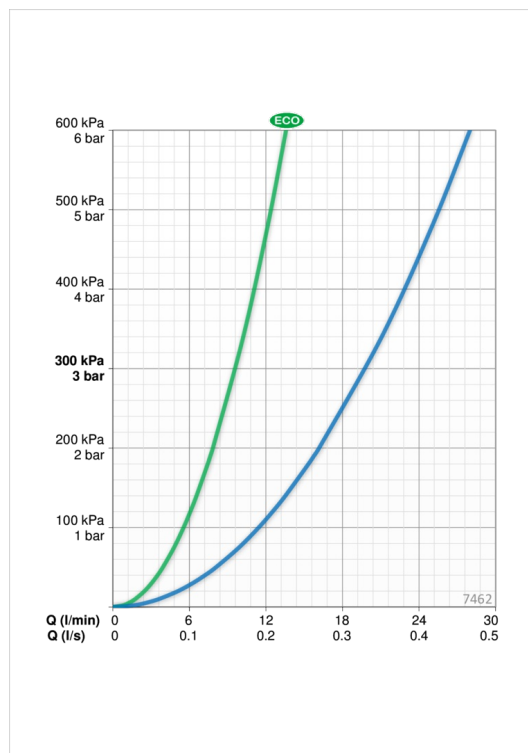

## Запасные части

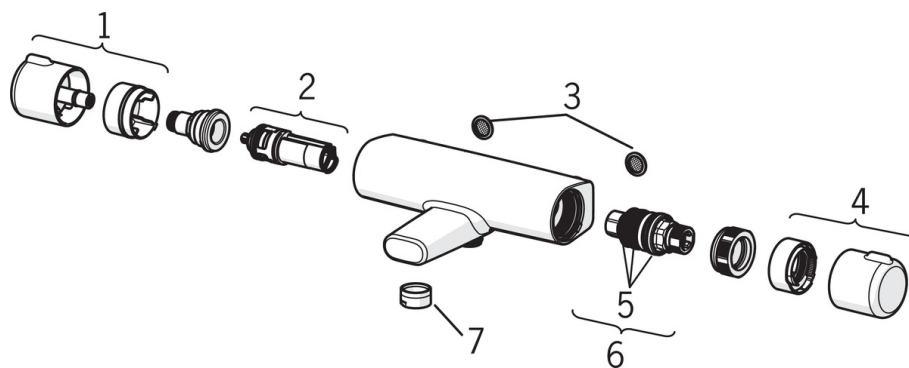

### SP7462

	Название	Код
01	Ручка регулировки расхода	602452V
02	Переключатель	601278V
03	Блок грязевых фильтров, G1/2, DN15	198094/2
03	Водный фильтр с уплотнением, G3/4, DN20	178375V
04	Ручка регулировки температуры	602431V
05	О-кольцо, комплект	178796V
06	Термостат/ узел регулировки	178780V
07	Аэратор, M24x1	158556