

- Rozwiązania natryskowe
- Termostatyczna
- Montaż ścienny natynkowy
- Uchwyt regulacji temperatury, Uchwyt regulacji strumienia
- Głowica termostatyczna do ustawiania temperatury, Filtr(y) siatkowy(e), Zaworki zwrotne, Głowica ceramiczna do ustawiania przepływu


Dane techniczne

Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa

Przepisy prawne

EN standard	EN 1111
-------------	----------------

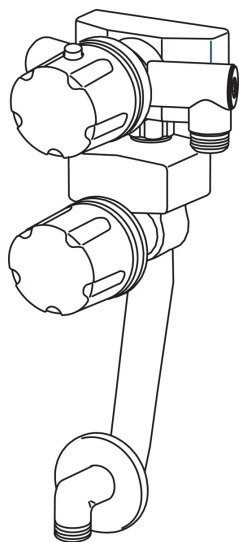

Części zamienne

SP7480

	Nazwa	Kod
01	Termostat - wkład	178780V
02	Pokrętło regulacji temperatury	178745V
03	Uchwyt regulacji strumienia	178846V
04	Shower cabin faucet, IDO	178799V
05	Element mocujący	178793V