



Thermostatic shower faucet with easy-to-use control handles. Temperature limiter in the handle. Spacious shelf made of safety glass. The faucet is equipped with straight couplings with stop valves, litter filters and non-return valves.

- Рішення для душу
- Термостатичні
- На стіні
- Хром/Білий
- Ручка регулювання температури, Ручка регулювання потоку
- Запобіжник від опіків при 38 °C, Корпус арматури проводить мінімальне тепло
- Термостатичний картридж для автоматичного контролю температури
- Кульова ексцентрикова муфта(-и), Запірний вентиль
- Безпечне скло

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

### Параметри витрати води




Витрата води (300 кПа)	<b>0.23 l/s</b>
Втрата тиску при витраті води 0.2 л/с	<b>230 kPa</b>

### Технічні характеристики


Гаряча вода	<b>max. +80°C</b>
Робочий тиск	<b>100 - 1000 kPa</b>
Розмір з'єднання	<b>G1/2</b>
Ширина установки	<b>CC150 mm</b>
Матеріал	<b>Латунь</b>

### Правила

EN стандарти	<b>EN 1111</b>
Рівень шуму	<b>I (ISO 3822) Oras lab.</b>

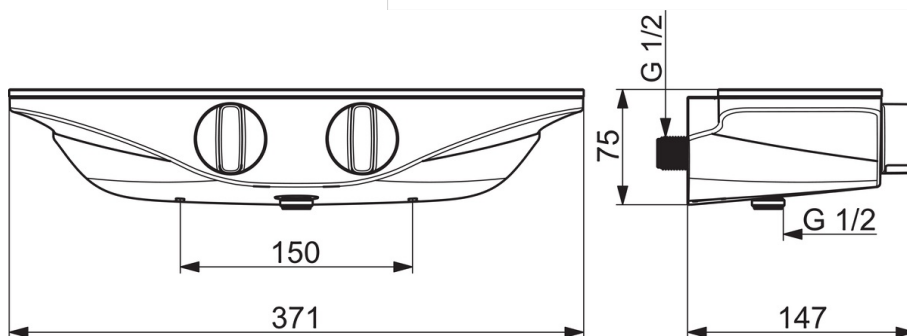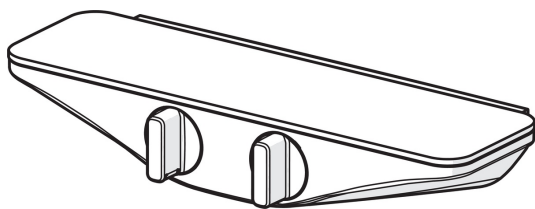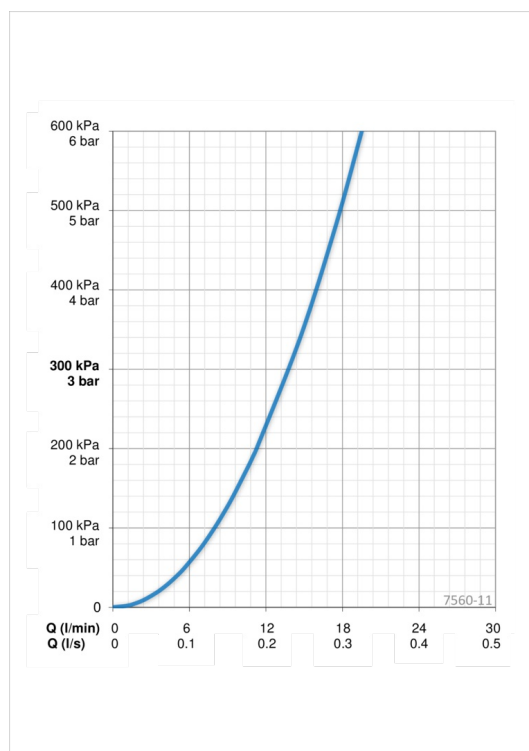

## Запасні частини

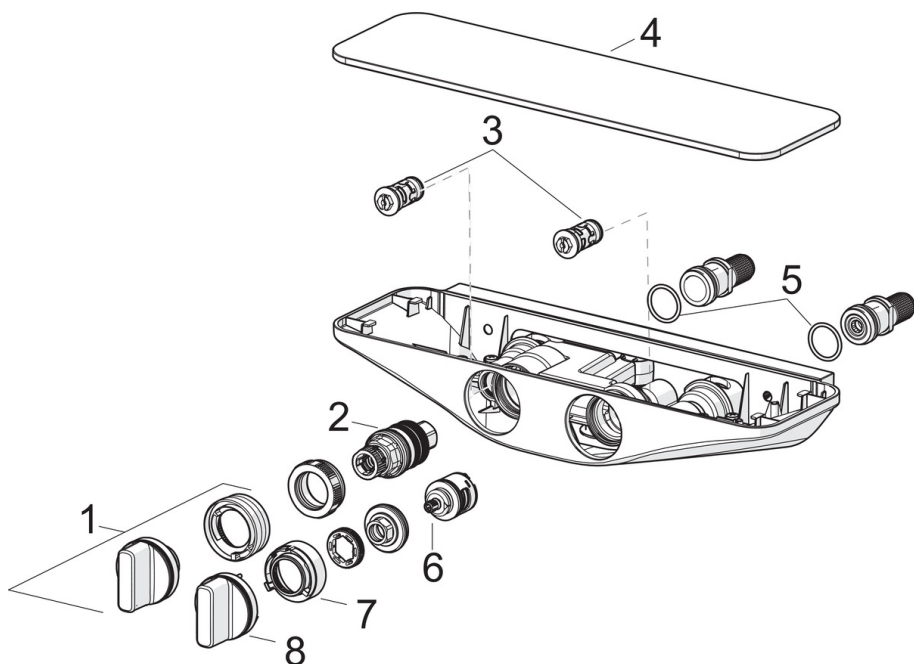

### SP7560U-11

	Назва	Код
01	Ручка регулювання температури Знято з виробництва	1000791V
02	Термостатичний картридж	178780V
03	Зворотний клапан з грязьовим фільтром, (9/2018-)	1004950V
03	Зворотний клапан з грязьовим фільтром	602346V
04	Декоративна пластина Білий	1003044V
05	O-кільце, 25.07x2.62	602674V
06	Перемикач/вузол регулювання	198282V
07	Обмежувач потоку Знято з виробництва	1002451V
08	Ручка регулювання потоку Знято з виробництва	1000716V