



Термостатичний змішувач для душу зі зручними у використанні ручками управління. Обмежувач температури в ручці. Простора полиця з безпечного скла. Змішувач обладнаний ексцентриками, грязьовими фільтрами та зворотними клапанами.

- Рішення для душу
- Термостатичні
- На стіні
- Хром/Сірий
- Ручка регулювання температури, Ручка регулювання потоку
- Залобіжник від опіків при 38 °C, Корпус арматури проводить мінімальне тепло
- Термостатичний картридж для автоматичного контролю температури
- Кульова ексцентрикова муфта(-и), Глушник(-и)
- Безпечне скло

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Параметри витрати води




Витрата води (300 кПа)	0.23 l/s
Втрата тиску при витраті води 0.2 л/с	230 kPa

Технічні характеристики


Гаряча вода	max. +80° C
Робочий тиск	100 - 1000 kPa
Розмір з'єднання	G1/2
Ширина установки	CC150± 15 mm
Матеріал	Латунь

Правила

EN стандарти	EN 1111
Рівень шуму	I (ISO 3822) Oras lab.

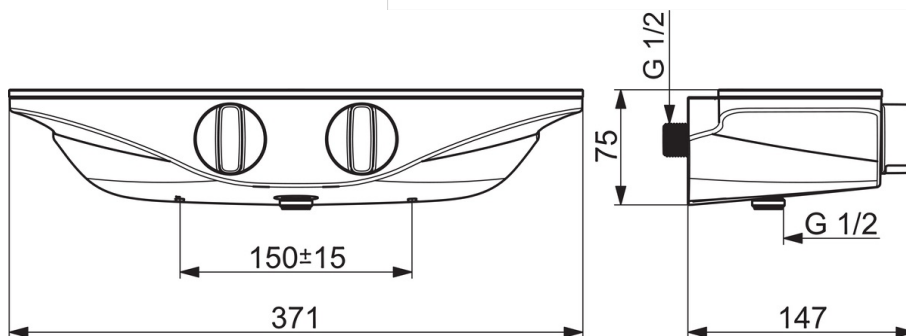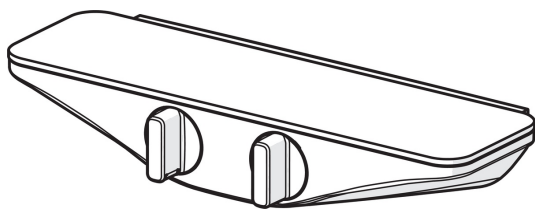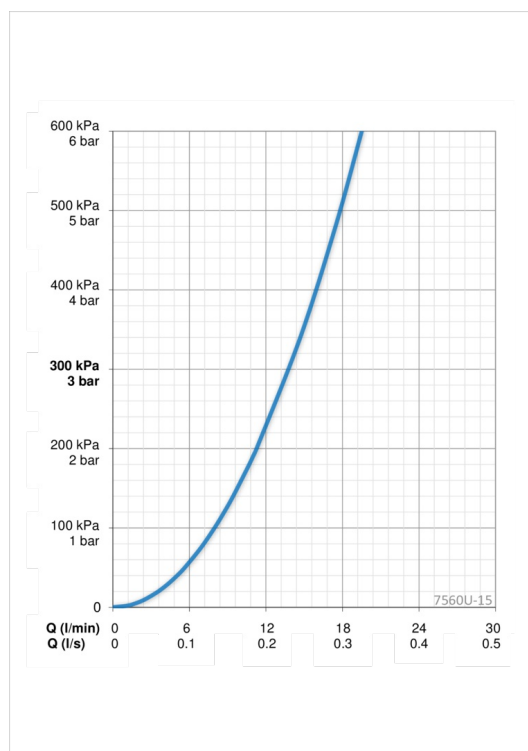

Запасні частини

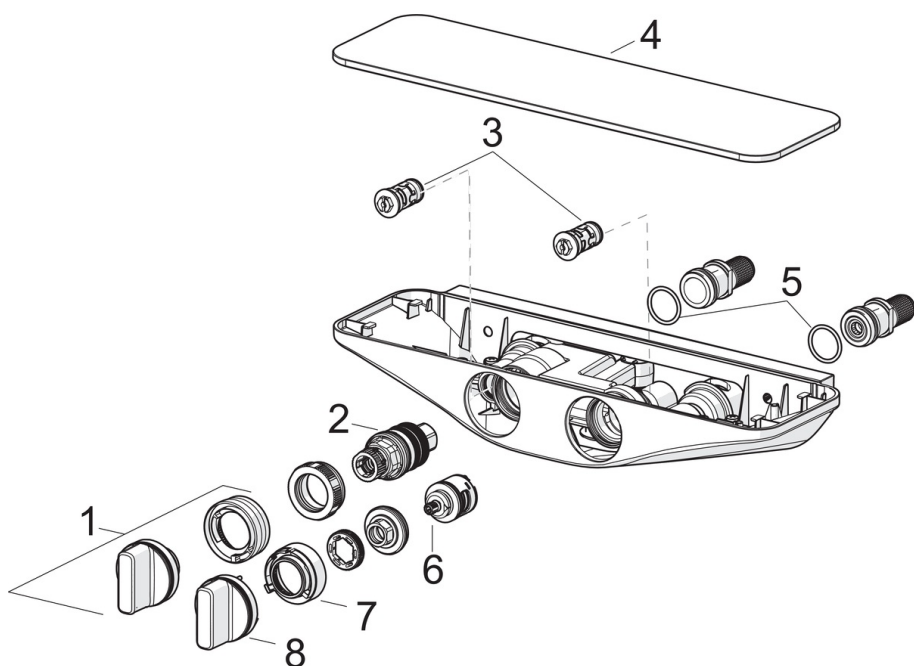

SP7560U-15

	Назва	Код
01	Ручка регулювання температури Знято з виробництва	1000791V
02	Термостатичний картридж	178780V
03	Зворотний клапан з грязьовим фільтром, (9/2018-)	1004950V
03	Зворотний клапан з грязьовим фільтром	602346V
04	Декоративна пластина Сірій	1003043V
05	O-кільце, 25.07x2.62	602674V
06	Перемикач/вузол регулювання	198282V
07	Обмежувач потоку Знято з виробництва	1002451V
08	Ручка регулювання потоку Знято з виробництва	1000716V