

EAN: 6414150083051

[www.oras.com/lv/products/oras/product/7590-11](http://www.oras.com/lv/products/oras/product/7590-11)



Termostata duša ar lietus dušu un rokas dušu. Plašs plaukts, kas izgatavots no rūdīta stikla, ērti lietojamiem vadības rokturiem un pārslēdzēju. Temperatūras ierobežotājs rokturī. Oras Hydractiva Style rokas duša ar 3 režīmiem: Jūtīga (liela un maiga), Intensīva (spēcīga) un Pulsējoša (masāžas), iekļauts rokas dušas balsts. Lietus dušas izmērs: 360 mm x 220 mm. Komplektā taisnie savienojumi ar aizvāriem, dubļu filtriem un vienvirziena vārstiem.

- Duša
- Termostata
- Sienas montāža
- Hroms/Balts
- Temperatūras kontroles rokturis, Plūsmas kontroles rokturis
- Grozāms slēdzis, Iebūvēts plūsmas vadības rokturis
- Rokas duša, Virsduša, Dušas balsts, Šļūtene (1750 mm), Rotējošs lodveida savienojums
- Pulsējoša, Intensīva, Maiga
- Pretaplaucēšanās aizsardzība pie 38°C, Iepriekš iestatītā temperatūra
- Termostata kasete automātiskai temperatūras kontrolei, Pretvārsts (-i)
- Drošs stikls, BLUESWITCH Trīseju vārsts

## Tehniskie dati

### Plūsma


Ūdens plūsma pie 300 kPa	<b>0.23 l/s</b>
Spiediena zudumi (0.2 l/s)	<b>210 kPa</b>


### Tehniskās īpašības

Karstā ūdens piegāde	<b>max. +80°C</b>
Darba spiediens	<b>100 - 1000 kPa</b>
Savienojuma izmērs	<b>G1/2</b>
Iekārtas platums	<b>CC150 mm</b>
Materiāls	<b>brass</b>


### Noteikumi

EN Standarts	<b>EN 1111</b>
Trokšņu klase	<b>I (ISO 3822) Oras lab.</b>

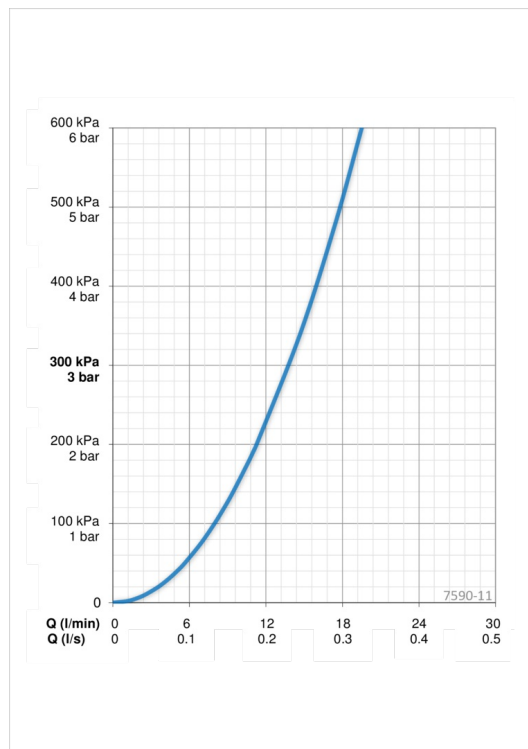

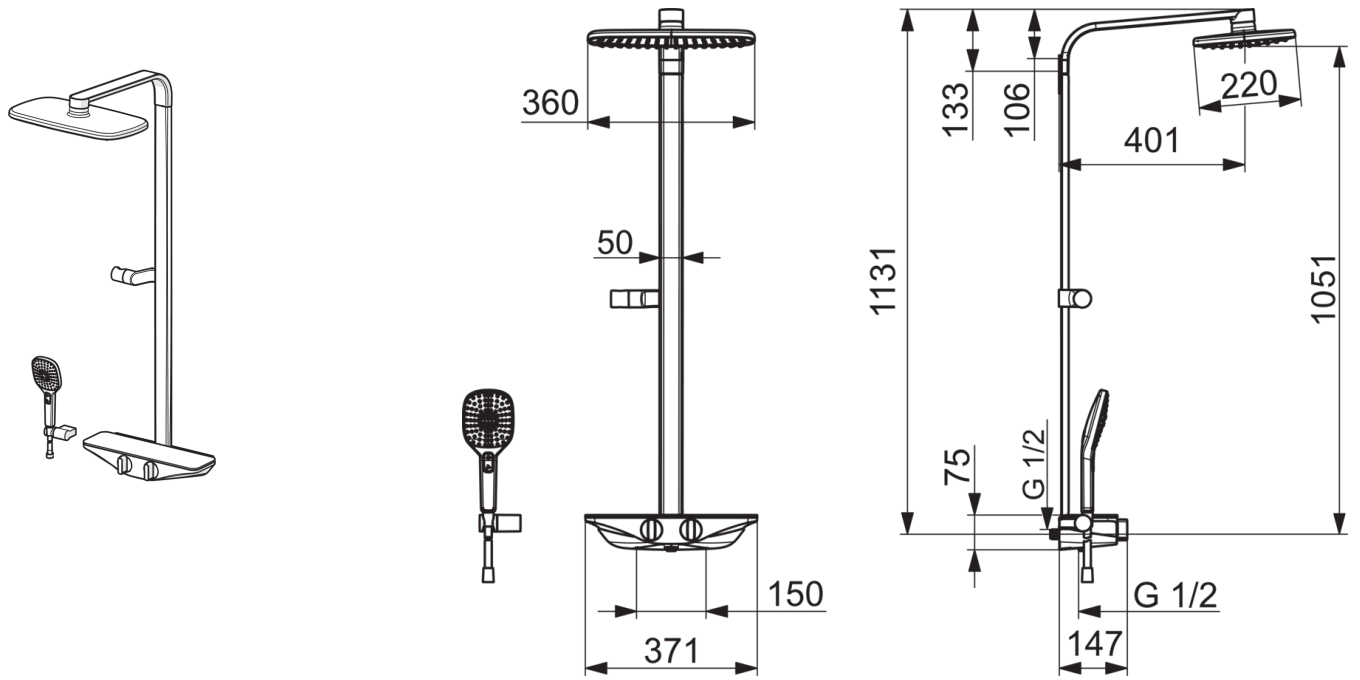

## Rezerves daļas

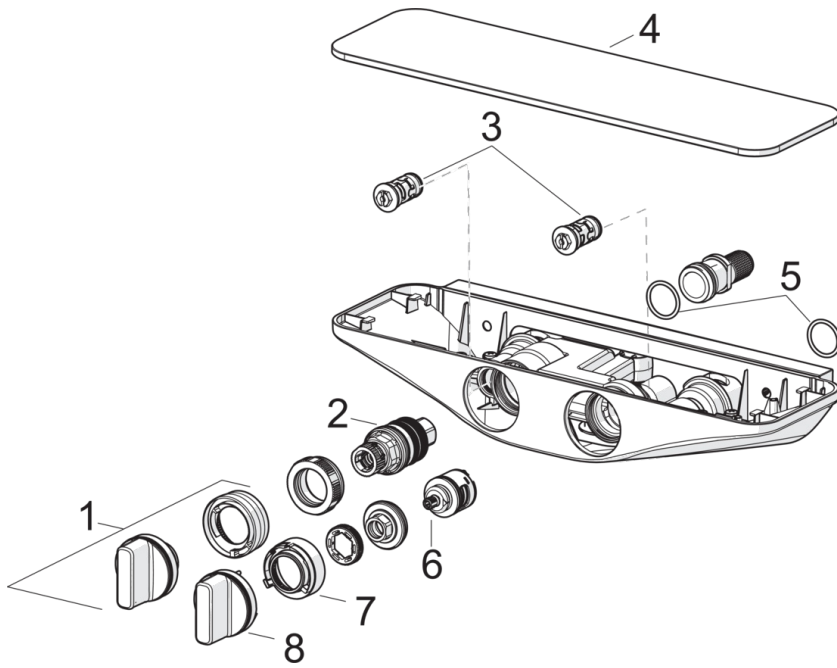

### SP7590U-11

	Nosaukums	Kods
01	Temperatūras kontroles rokturis	1000791V
02	Termostata kasete	178780V
03	Pretvārsts D15, (9/2018 -)	1004950V
03	Pretvārsts D15	602346V
04	Dekoratīvā daļa Balts	1003062V
05	Bļīvgredzens, 25.07x2.62	602674V
06	Trīseju vārsts	198282V
07	Plūsmas regulators	1000699V
08	Plūsmas kontroles rokturis	1000716V