

EAN: 6414150083228

www.oras.com/lv/products/oras/product/7593-15

Termostata dušas jaucējkrāns ar Wellfit ķermeņa kopšanas funkciju, izteku, lietus dušu un rokas dušu. Plašs plaukts, kas izgatavots no rūdīta stikla, ērti lietojamiem vadības rokturiem un pārslēdzēju. Temperatūras ierobežotājs rokturī. Oras Hydractiva Style rokas duša ar 3 režīmiem: Jūtīga (liela un maiga), Intensīva (spēcīga) un Pulsējoša (masāžas), iekļauts rokas dušas balsts. Lietus dušas izmērs: 360 mm x 220 mm. Wellfit ķermeņa kopšanas funkciju var pielāgot, izmantojot Oras App aplikāciju. Komplektā taisnie savienojumi ar aizvāriem, dubļu filtriem un vienvirziena vārstiem.



- Duša
- Baterijas barošana, Termostata, Bluetooth®
- Sienas montāža
- Hroms/Pelēks
- Temperatūras kontroles rokturis, Plūsmas kontroles rokturis
- Iebūvēts plūsmas vadības rokturis
- Rokas duša, Dušas balsts, Šļūtene (1750 mm), Virsduša, Rotējošs lodveida savienojums
- Pulsējoša, Intensīva, Maiga
- Pretaplaucēšanās aizsardzība pie 38°C, Iepriekš iestatītā temperatūra
- Termostata kasete automātiskai temperatūras kontrolei, Pretvārsts (-i)
- Solenoīda ventilis, Vadības bloks, Gaismas indikators (-i), Zems baterijas indikators
- Drošs stikls, Regulējami iestatījumi (izmantojot Bluetooth), BLUESWITCH Trīseju vārsts

Tehniskie dati

Plūsma

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Ūdens plūsma pie 300 kPa | 0.24 / 0.2 l/s |
| Spiediena zudumi (0.2 l/s) | 300 kPa |

Tehniskās īpašības


| | |
|----------------------|-----------------------|
| Karstā ūdens piegāde | max. +70°C |
| Darba spiediens | 100 - 1000 kPa |
| Savienojuma izmērs | G1/2 |
| Iekārtas platums | CC150 mm |
| Projekcija | 137 mm |
| Materiāls | brass |


Elektronika

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Baterija | AA 1.5 V Lithium x 4 |
| Bluetooth version | 4.x |


Noteikumi

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| EMC Directive | CE 2014/30/EU |
| EN Standarts | EN 1111 , EN 15091 |
| Trokšņu klase | I (ISO 3822) Oras lab. |
| Aizsardzības klase | IP 55 |

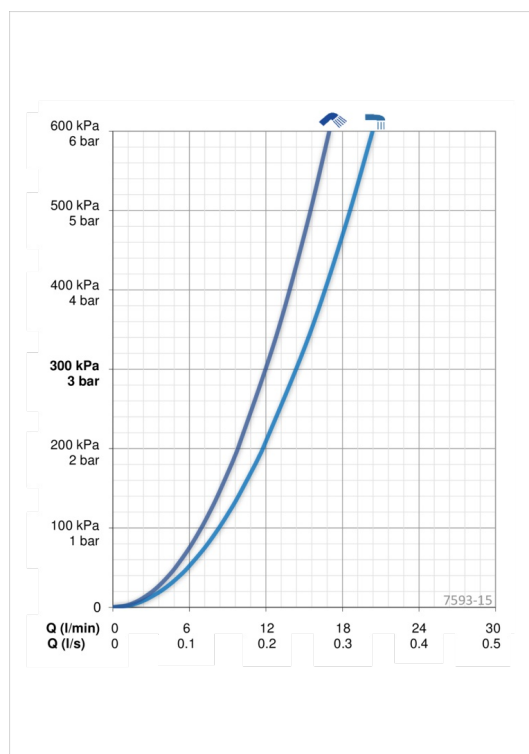

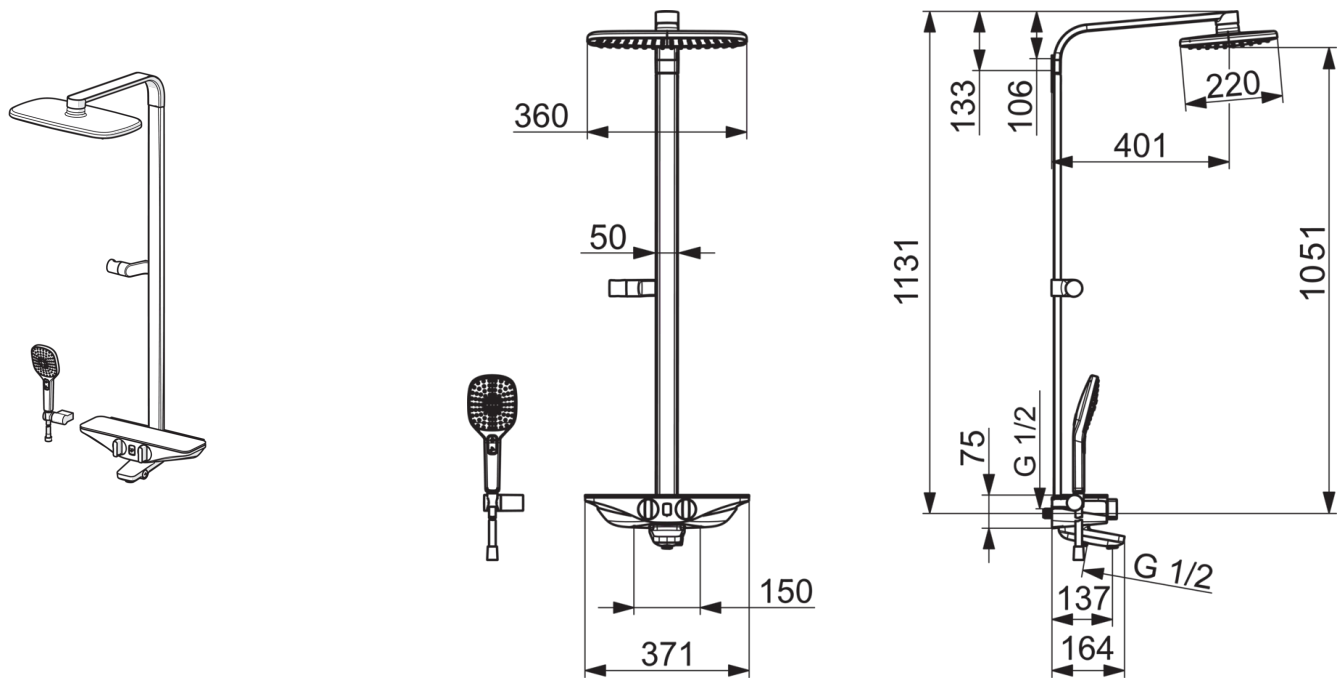

Rezerves daļas

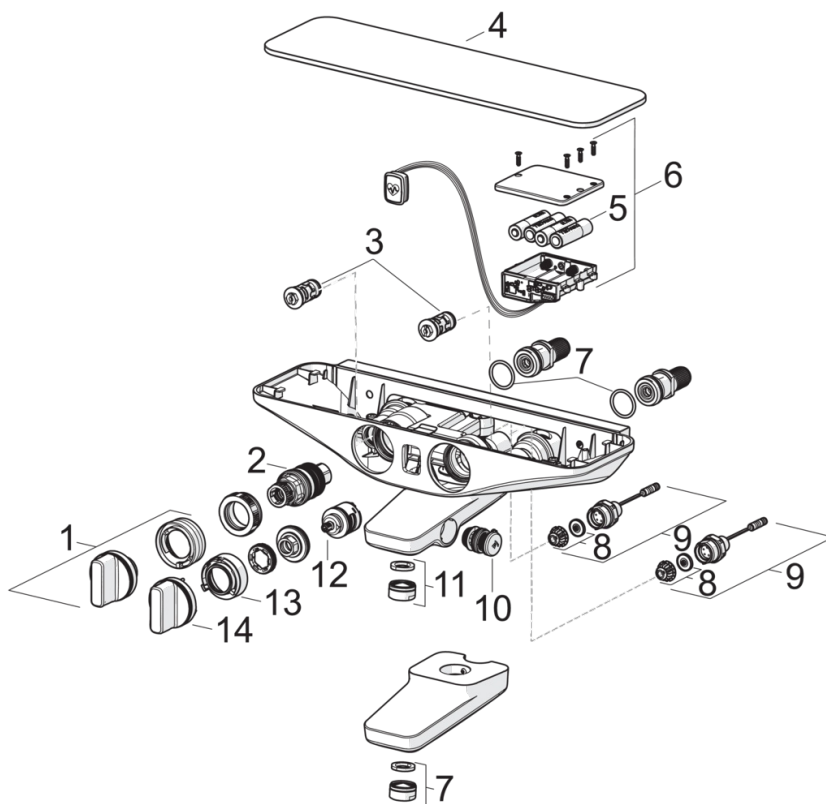

SP7593U-15

| | Nosaukums | Kods |
|----|--|----------|
| 01 | Temperatūras kontroles rokturis | 1000791V |
| 02 | Termostata kasete | 178780V |
| 03 | Pretvārsts D15, (9/2018 -) | 1004950V |
| 03 | Pretvārsts D15 | 602346V |
| 04 | Dekoratīvā daļa Pelēks | 1003071V |
| 05 | Elektrobarošana, 1,5 V AA Lithium | 600599V |
| 06 | Vadības bloks, 6 V / Wellfit / Bluetooth | 1000858V |
| 07 | Bļīvgredzens, 25.07x2.62 | 602674V |
| 08 | Membrāna ar atbalstu | 199205V |
| 09 | Soleonīda ventīlis | 199206V |
| 10 | Trīseju vārsts | 1002394V |
| 11 | Aerators, M24x1 D | 602104V |
| 12 | Trīseju vārsts | 198282V |
| 13 | Plūsmas regulators | 1003518V |
| 14 | Plūsmas kontroles rokturis | 1000716V |