

EAN: 6414150067051

[www.oras.com/ua/products/oras/product/8524F](http://www.oras.com/ua/products/oras/product/8524F)



Безконтактний змішувач для умивальника з рукояткою регулювання температури та донним клапаном. Електричне підключення 12 В через окремий трансформатор (Oras № 199275). Змішувач оснащений грязьовими фільтрами та зворотними клапанами. Завдяки технології Autofocus при встановленні змішувача не потрібно проводити настройку параметрів роботи. Обмежувач витрати води (6 л/хв) зменшує споживання.

F = з гнучкими трубками

- Ванна кімната
- Безконтактні, Окремий трансформатор
- На підставці
- Хром
- CASCADE® - аерований потік
- Ручка регулювання температури
- Натискний донний клапан без тяги
- Зворотний клапан(-и), Грязьовий фільтр
- Інфрачервоний датчик автофокусування, Електромагнітний клапан з імпульсним керуванням
- з гнучкими трубками

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

### Параметри витрати води

Витрата води (300 кПа) (з обмежувачем витоків)	<b>0.1 l/s</b>
Втрата тиску при витраті води 0.1 л/с	<b>200 kPa</b>

### Технічні характеристики

Гаряча вода	<b>max. +70°C</b>
Робочий тиск	<b>100 - 1000 kPa</b>

### Настроювання ПЗ



Тривалість кінцевого зливу	<b>2 s ± 1 s</b>
Максимальний час подачі води	<b>2 min</b>




### Електронні параметри

Електроживлення	<b>12 V</b>
-----------------	-------------

### Правила


Директива EMC	<b>CE 2004/108/EY</b>
EN стандарти	<b>EN 15091</b>
Рівень шуму	<b>I (ISO 3822)</b>
Клас захисту	<b>IP 55</b>

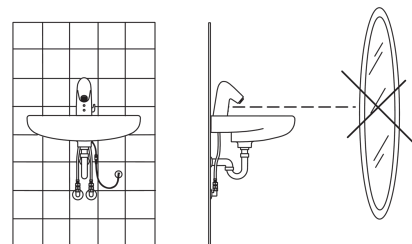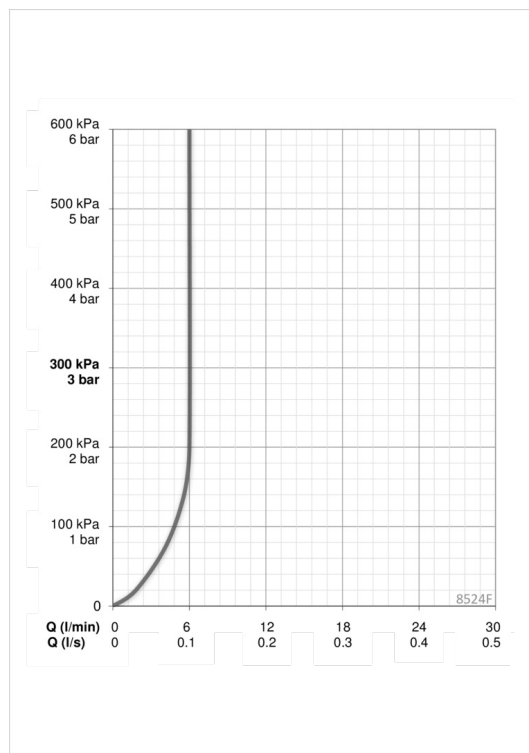

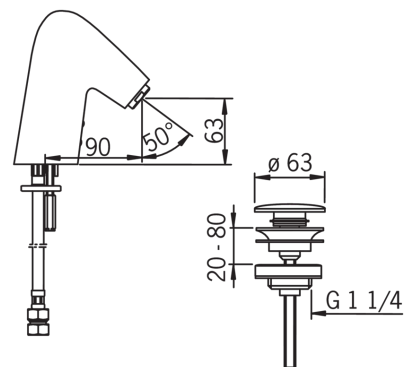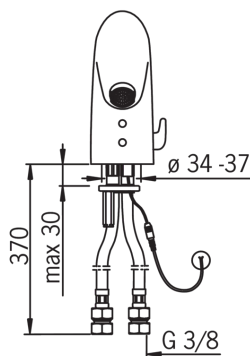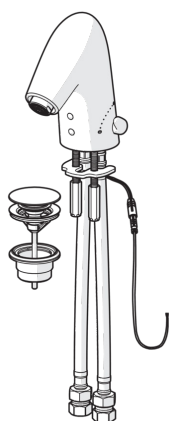

## Запасні частини

### SP8524F

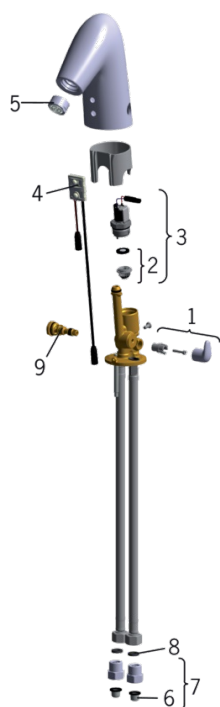

Назва	Код
01 Ручка регулювання температури	600581V
02 Опорне кільце мембрани	199205V
03 Електромагнітний клапан	199206V
04 Сенсор, 12 V MIX	600839V
05 Аератор, M24x1 , 6 l/min	199266V
06 Грязьові фільтри	199257/2
07 Зворотний клапан з грязьовим фільтром	198473/2
08 Сальник, 8x14.3x2	600705/10
09 Терморегулятор	199201V