

EAN: 6414150076466

[www.oras.com/lt/products/oras/product/8524FT](http://www.oras.com/lt/products/oras/product/8524FT)



Bekontaktis praustuvo maišytuvas su temperatūros reguliavimo rankenėle ir sparčiuoju dugno vožtuvu. Maišytuvas komplektuojamas su filtrais, atbuliniais vožtuvais ir pažangiu Autofocus jutikliu, nereikalaujančiu papildomo suregulavimo montavimo metu. Srauto ribotuvus (6 l/min) užtikrina ekonomišką vandens naudojimą. Elektros maitinimas per 230/12 V kištukinį transformatorių.

Alternatyva: potinkinis maitinimo šaltinis Nr.199275. Maksimaliai prie maitinimo šaltinio gali būti prijungti 5 prietaisai. Lankstūs pajungimo vamzdeliai.

- Viešosios erdvės
- Bekontaktis, Kištukinis transformatorius
- Montuojamas stalviršyje
- Chromas
- CASCADE® - aeratoriaus srovė
- Temperatūros valdymo rankenėle
- Paspaudžiamas dugno vožtuvas
- Termostatinė valdančioji kasetė, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Maitinimo šaltinis, Žemo voltažo indikatorius
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai

## Techniniai duomenys

### Srauto duomenys

Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu)	<b>0.1 l/s</b>
Spaudimo praradimas (0.1 l/s)	<b>200 kPa</b>

### Techninės ypatybės

Vandens temperatūra	<b>max. +70°C</b>
Darbinis spaudimas	<b>100 - 1000 kPa</b>
Pajungimo dydis	<b>G3/8</b>
Projekcija	<b>90 mm</b>
Medžiaga	<b>brass</b>

### Programinės įrangos nustatymai




Tekėjimo trukmė po prausimosi	<b>2 s ± 1 s</b>
Maksimali srovės tekėjimo trukmė	<b>2 min</b>




### Elektroniniai parametrai

Maitinimo šaltinis	<b>230 / 12 V</b>
--------------------	-------------------


### Reguliavimai

EMC Direktyva	<b>CE 2004/108/EY</b>
EN standartas	<b>EN 15091</b>
Triukšmo klasė	<b>I (ISO 3822)</b>
Saugumo klasė	<b>IP 55 / transformer IP 40</b>

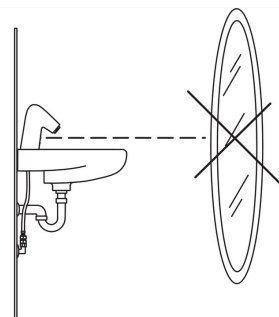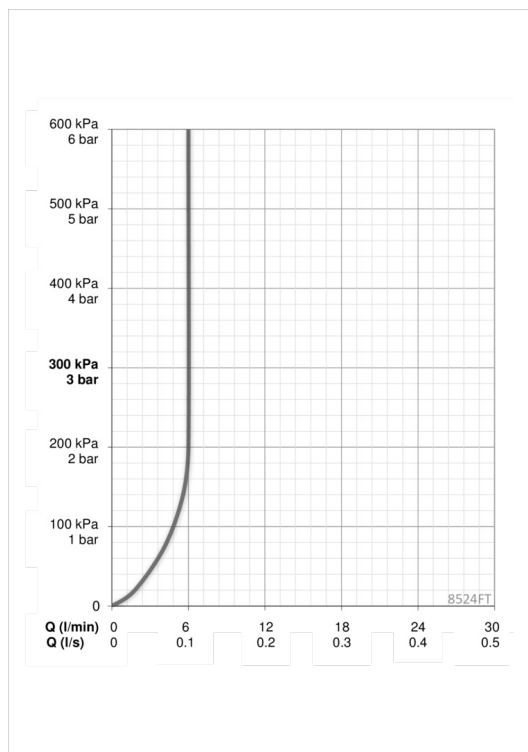

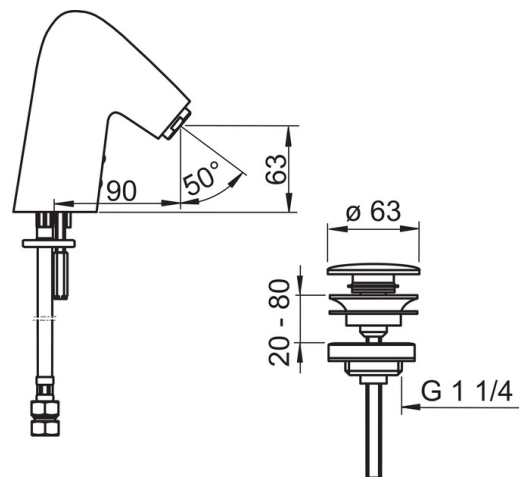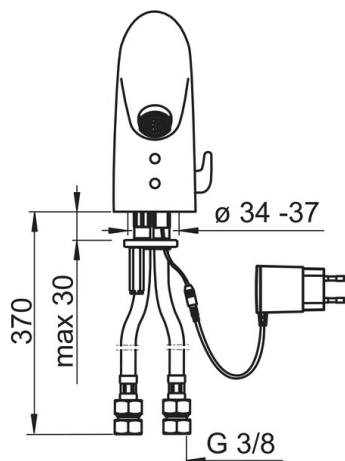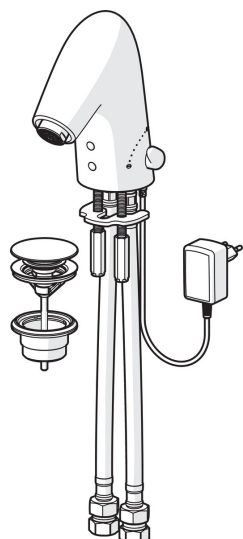

## Atsarginės dalys

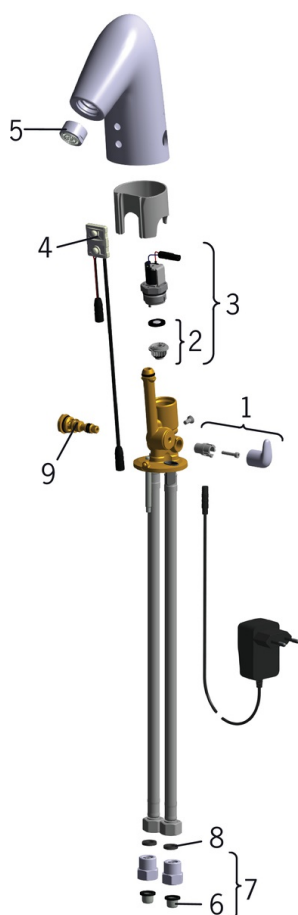

### SP8524FT

	Pavadinimas	Kodas
01	Temperatūros rankenėlė	600581V
02	Membrana	199205V
03	Solenoidinis ventilis	199206V
04	Sensorius, 12 V MIX	600839V
05	Aeratorius, M24x1 , 6 l/min	199266V
06	Filtrai	199257/2
07	Atbuliniai vožtuvai + filtrai	198473/2
08	Tarpiklis, 8x14.3x2	600705/10
09	Temperatūros reguliatorius	199201V