

EAN: 6414150051395

www.oras.com/ru/products/oras/product/8530F



Смеситель для кухни с поворотным изливом. Угол поворота излива 110° (заводская установка). При необходимости величина угла поворота может быть уменьшена до 85° или 60°. Аэратор встроен в излив.

- Кухня
- С боковым управлением
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Поворотный излив
- Встроенный аэратор, HONEYCOMB® - improved lime protection
- Однозахватный смеситель, Рукоятка с маркировкой X+Г воды, Стержневая рукоятка
- Ограничитель температуры
- 40-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Гибкая подводка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды


Расход воды при 300 кПа	0.21 l/s
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	280 kPa



Технические характеристики

Подключение горячей воды	max. +80°C
Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Установочные размеры	G3/8
Длина/расстояние	200 mm
Материал	brass


Regulations

Стандарт EN	EN 817
Уровень шума	II (ISO 3822) Oras lab.

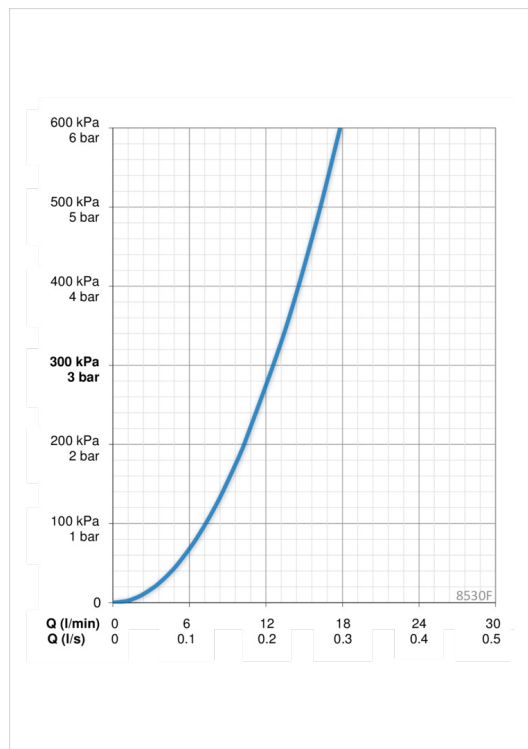

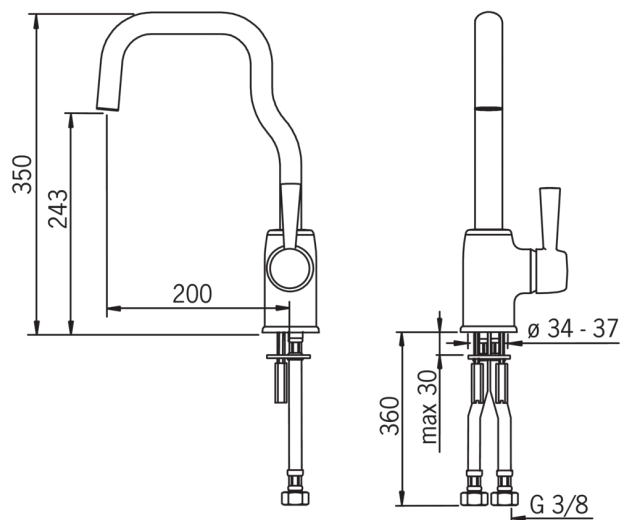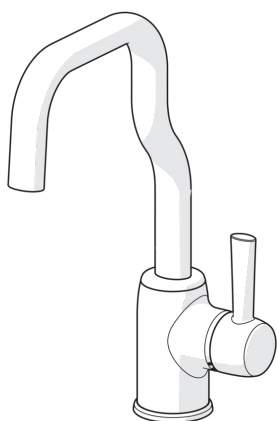

Запасные части

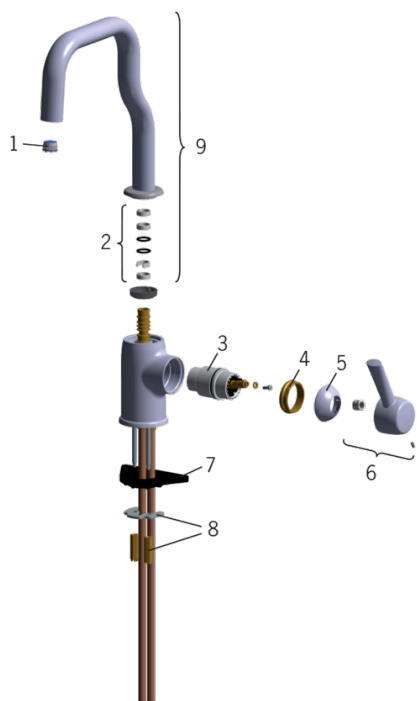

SP8530

	Название	Код
01	Аэратор, M18.5x1	859338V
02	Комплект уплотнений излива	198287V
03	Картридж, комплект	158890
04	Зажимная гайка	158726
05	Защитная чашечка	859103V
06	Рычаг	859332V
07	Опорная плита, 100x60mm	158825
08	Зажимная пластина с гайками	158697
09	Излив	859331V