

GODKENDELSESINDEHAVER:

Oras Armaturl A/S
 Strevelinsvej 12
 DK-7000 Fredericia
 Telefon: +45 75 95 74 33
 Telefax: +45 75 95 80 27
 Internet: www.oras.com


Automatisk tapventil til bruserpanel

ORAS ELECTRA
 type 6661F, 6661FTX og 6661FTW

FABRIKAT:

Oras OY, Finland

MÆRKNING:


- Fabrikantmærke: ORAS
- På emballage:
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

6661F: 72 3922.004
 6661FTX: 72 3922 509
 6661FTW: 72 3922 409

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

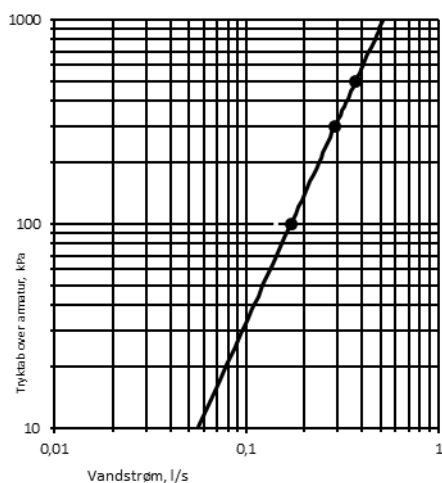

1 kPa = 0,01 bar ≈ 0,1 mVs

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinjer, der er angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Betjening	Tapventilen er et berøringsfrit taparmatur beregnet for tilslutning af forblandet vand. Tapventilen er forsynet med en magnetventil, som aktiveres af en sensor.
Montering	Tapventilen er indbygget i et panel med hovedbruser. Panelet monteres på væg og tilsluttes Vandinstallationen med 3/4" RG omløber. Type 661F er beregnet for 6V batteri. Type 6661FTX, 6661FTW er beregnet for strømtilslutning.
Støjniveau (ved tryktab 300 kPa)	Ikke relevant at angive for dette armatur.
Forudsat vandstrøm	q _f = 15 l/s
Trykgruppe	Gruppe 150 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 50 og 150 kPa)
Materiale	Armaturets dele er udført i messing. 6661F: 5890 gram 6661FTX: 5890 gram 6661FTW: 5890 gram