

GODKENDELSESINDEHAVER:


Oras Armatur A/S
Strevelinsvej 12
DK-7000 Fredericia
Telefon: +45 75 95 74 33
Telefax: +45 75 95 80 27
Internet: www.oras.com

Termostatisk blandearmatur til bruser og kar/bruser
ORAS ILBAGNO ALESSI
type 8570U og 8575U

FABRIKAT:

Oras OY, Finland

MÆRKNING:


- Fabrikantmærke:
ILBAGNO ALESSI BY ORAS
- På emballage:
- Godkendelsesnummer
 - Godkendelsesmærke: 

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale
Teknologisk Institut, Aarhus

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

8570U: 72 2268.004
8575U: 72 2269.004

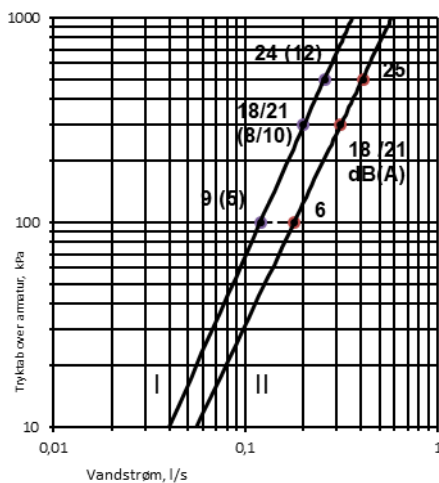

I: type 8575U udløb til bruser –
(type 8570U tal i parentes)
II: type 8575U udløb til kar

1 kPa = 0,01 bar ≈ 0,1 mVs
Støjniveau L_{AP} i dB(A) og vandstrøm i afhængighed af tryktabet over armaturet. Det angivne støjniveau ved 300 kPa L_{AP} = I: 21 (10) og II: 21 dB(A) er det maksimale støjniveau ved regulering mellem åben og lukket ventil.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinjer, der er angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Betjening	Med to greb, ét for vandstrøm og ét for temperatur. Type 8575U har omskifter for udløb til kar eller bruser.
Montering	På væg. Tilgang bagfra med 150 mm centerafstand gennem excentriske overgangsnipler med ½" RG.
Udløb og tilbehør	Afgang til bruser gennem nippel med ½" RG. Type 8575U har separat udløbstud med luftindblander.
Specielt	Indbyggede kontraventiler, der fungerer som tilbagestrømningssikringer.
Støjniveau (ved tryktab 300 kPa)	8570U: L_{ap} = 10 dB(A) 8575U: L_{ap} = 21 dB(A)
Støjgruppe	8570U: Gruppe 1 8575U: Gruppe 2
Forudsat vandstrøm	I: q_f = 0,15 l/s II: q_f = 0,30 l/s
Trykgruppe	Gruppe 300 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 150 og 300 kPa)
Materiale	Armaturets dele er udført i messing. 8570U: 2900 gram 8575U: 3450 gram