

EAN: 6414150071362
static.oras.com/6662F-106



Sensorstyrd duschpanel med termostatblandare och separat handdusch, temperaturratt på panelen för individuell inställning av temperatur. Batteridrivna 6 V, flexibla dolda anslutningar, 3/4" lekande mutter. Duschen startas genom att föra handen inom sensorns startområde. Duschen flödar så länge man står i sensorns känslighetsområde och stängs av automatiskt när du lämnar sensorns känslighetsområde. Duschen kan stängas av för städning. Duschpanelen är utrustad med smutsfilter, backventiler och en flödesbegränsare. Flöde 6.0 l/min.

Följande tillbehör säljs separat: tvålköpp (Oras No. 199880) och stödhandtag (Oras No. 199881).

Vänligen kontakta din lokala Oras representant för ytterligare information och vägledning vid val av duschpanel.

Uppfyller kraven på effektiv användning av vatten vid Green Building.

- GreenBuilding
- Beröringsfri, Termostatblandare, Batteridrivna, Green Building
- Väggh monterad
- Aluminium/Krom
- Temperaturvred
- Handdusch
- Backventil(er), Smutsfilter
- Infraröd sensor, Magnetventil, Indikator för lågt batteri
- Justerbara programinställningar (med magnetnyckel)

Teknisk data

Flödesegenskaper

Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare) **0.1 l/s**

Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning **max. +70°C**
 Arbetsstryck **100 - 1000 kPa**
 Anslutning, mått **G3/4**
 Installationsmått **CC150**
 Material **Aluminium**

Programinställningar

Efterflödestid **5 s (0-255 s)**
 Max. flödestid **5 min (0 - 30 min)**
 Öppningsavstånd **0-5 cm**

Elektroniska egenskaper


Batteri **Lithium 2CR5 6 V**


Bestämmelser

EMC Directive **CE 89/336/EEC**
 EN standard **EN 15091**
 Ljudklass **I (ISO 3822)**
 Kapslingsklass **IP 55**


Typgodkännanden

UN38.3 **BP 0001-3**

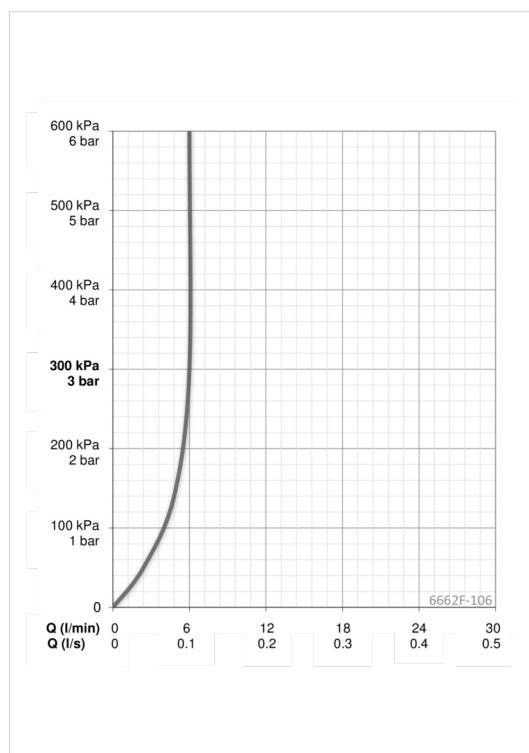

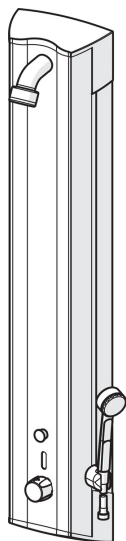

Reservdelar

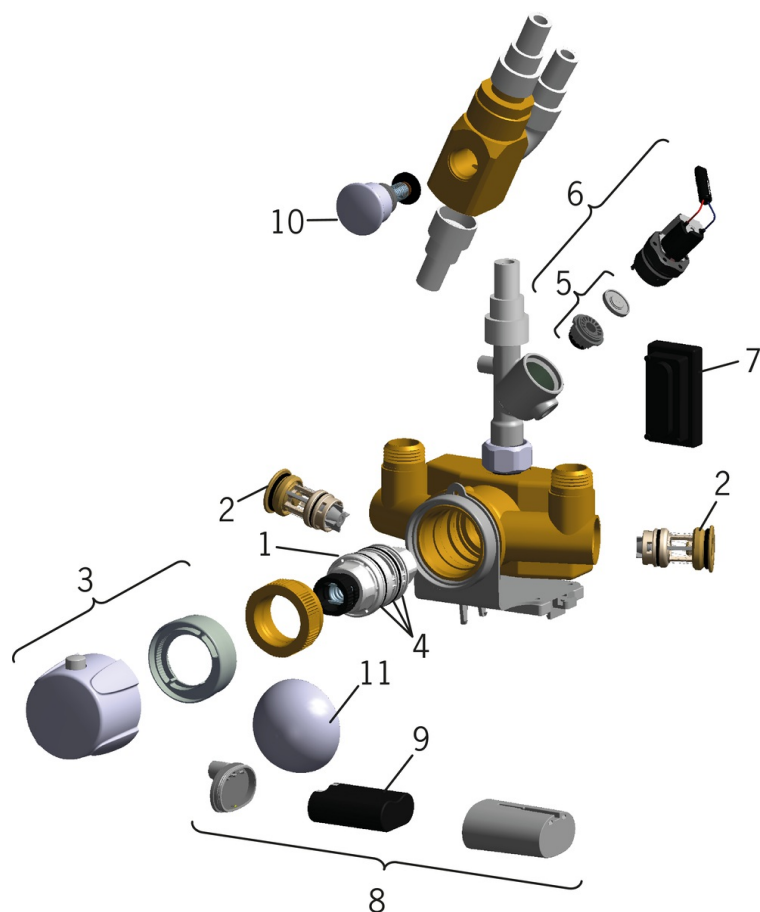

SP6662F

Namn	Kod	RSK
01 Termostat/reglerkassett	178780V	8592310
02 Smutsfilter	178295	8347549
03 Temperaturratt	178794V	8592309
04 O-ringssats	178796V	8592311
05 Membran sats	199205V	8347826
06 Magnetventil	199206V	8347827
07 Sensor, 6 V	600202V	
08 Batteribox	199417V	8347833
09 Litiumbatteri, 2CR5 6 V	198330	8347585
10 Omkastare	209695	8347557
11 Skyddskåpa	199276V	8592316