

EAN: 6414150061264

www.oras.com/ru/products/oras/product/1094



Oras Safira настенный смеситель с поворотным изливом. Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования.

- Медицинские учреждения
- Однорычажный
- Настенный монтаж
- Хром
- Поворотный излив
- Петлевая рукоятка, Однорычажный смеситель, Рукоятка с маркировкой X+Г воды
- Ограничитель температуры
- ϕ 40-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Шумоподавляющие уплотнители

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды


| | |
|--|-----------------|
| Расход воды при 300 кПа | 0.21 l/s |
| Расход воды 300 кПа (с ограничителями расхода) | 0.2 l/s |
| Потеря давления при расходе 0.2 l/s (с ограничителями расхода) | 300 кПа |
| Потеря давления при расходе 0.2 л/с | 280 кПа |




Технические характеристики

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Подключение горячей воды | max. +80°С |
| Рабочее давление | 50 - 1000 кПа |
| Материал | Латунь |


Regulations

| | |
|--------------|-------------------------------|
| Стандарт EN | EN 817 |
| Уровень шума | I (ISO 3822) Oras lab. |

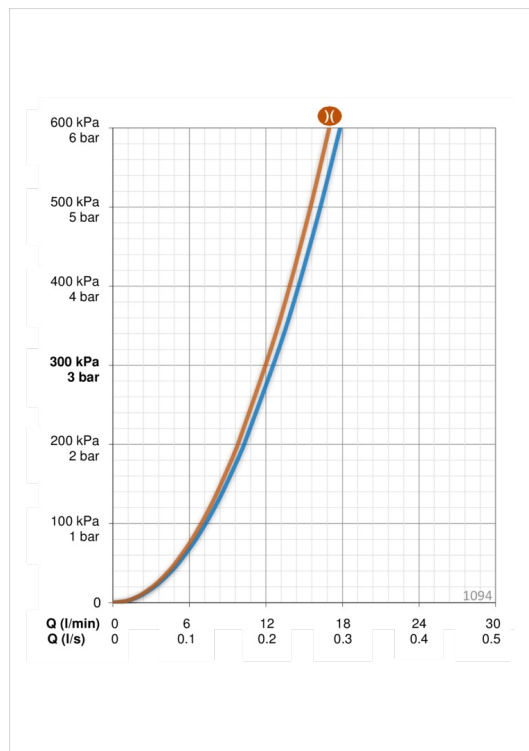

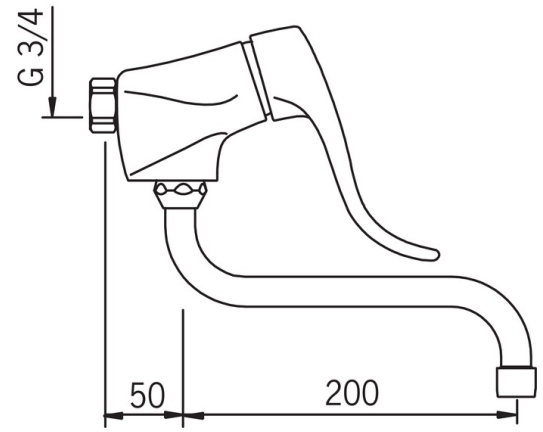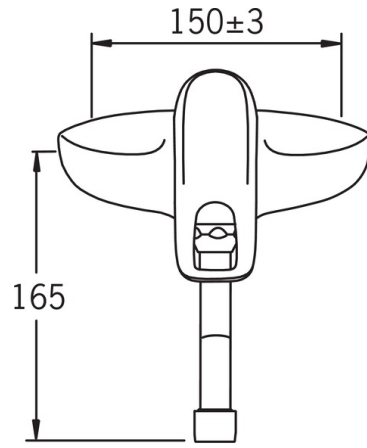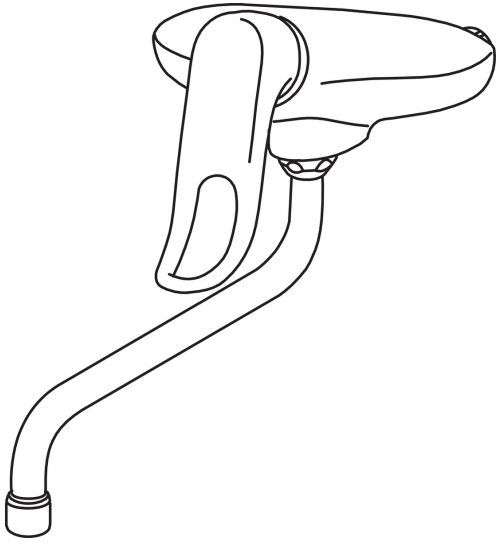

Запасные части

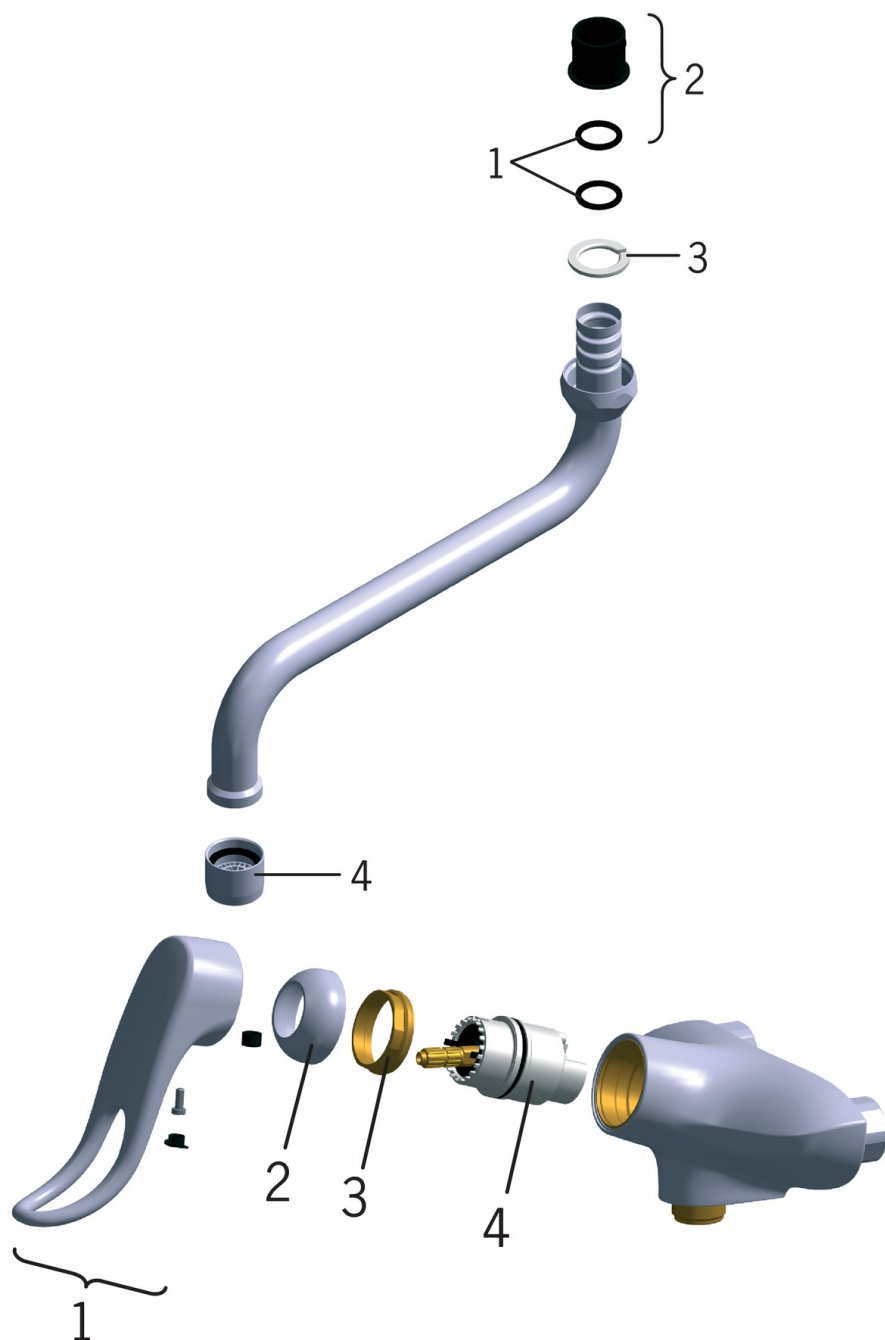

SP0043

| | Название | Код |
|----|--------------------------------------|-----------|
| 01 | О-кольцо, 13.6x2.4 | 469360/10 |
| 02 | Промежуточная втулка (10шт), 18/20.6 | 219595/10 |
| 03 | Упорное кольцо (10 шт.) | 219576/10 |
| 04 | Аэратор, M22x1 | 232201 |

SP1094

| | Название | Код |
|----|--------------------------|--------|
| 01 | Вспомогательная рукоятка | 159982 |
| 02 | Защитная чашечка | 158174 |
| 03 | Зажимная гайка | 158726 |
| 04 | Картридж, комплект | 158890 |