

EAN: 6414150082542

[www.oras.com/lv/products/oras/product/3007C](http://www.oras.com/lv/products/oras/product/3007C)



Zemapmetuma bezkontakta termostata izlietnes jaucējkrāna dekoratīvā daļa ar temperatūras ierobežotāju. Tikla 230/12 V barošana. Darba daļa nr. 2207A tiek pārdota atsevišķi.

- Vannas istabā
- Bezkontakta, Dekoratīvā daļa
- Sienas montāža ar iebūvēto daļu
- Hroms
- CASCADE® - kaskādes plūsma
- Temperatūras kontroles rokturis
- Autofokusa infrasarkanais sensors, Vadības bloks, Barošanas avots, Gaismas indikators (-i)
- Regulējami programmatūras iestatījumi (ar magnētisko atslēgu)
- Squarewallrosette

## Tehniskie dati

### Plūsma

Ūdens plūsma pie 300 kPa	<b>0.11 l/s</b>
Normatīvais spiediens (0.1 l/s)	<b>250 kPa</b>

### Tehniskās īpašības

Karstā ūdens piegāde	<b>max. +70°C</b>
Darba spiediens	<b>100 - 1000 kPa</b>
Projekcija	<b>195 mm</b>
Materiāls	<b>Misiņš</b>

### Programmatūras iestatījumi



Skalošanas periods	<b>2 s ± 1 s (1/2/3/4/8 s)</b>
Automātiskās skalošanas	<b>off (off/12/24/48/72 h)</b>
Automātiskās skalošanas periods	<b>30 s (10/30/60/120/180/240/300/600 s)</b>
Maksimālais plūsmas periods	<b>120 s (10/30/60/120/300 s)</b>




### Elektronika

Elektrobarošana	<b>230 / 12 V</b>
-----------------	-------------------


### Noteikumi

EMC Directive	<b>C E 2014/30/EU</b>
EN Standarts	<b>EN 15091</b>
Trokšņu klase	<b>I (ISO 3822) Oras lab.</b>
Aizsardzības klase	<b>IP 55 / transformer IP 20</b>

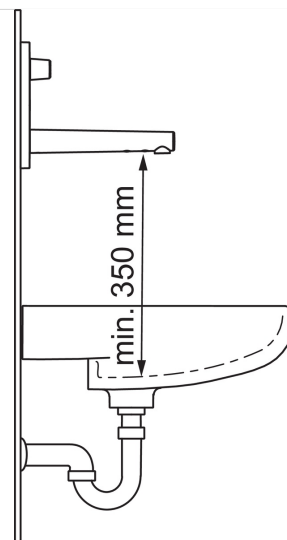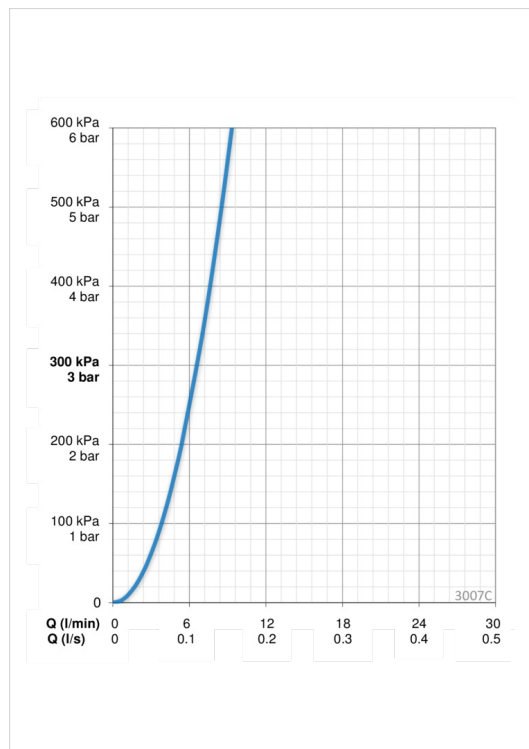

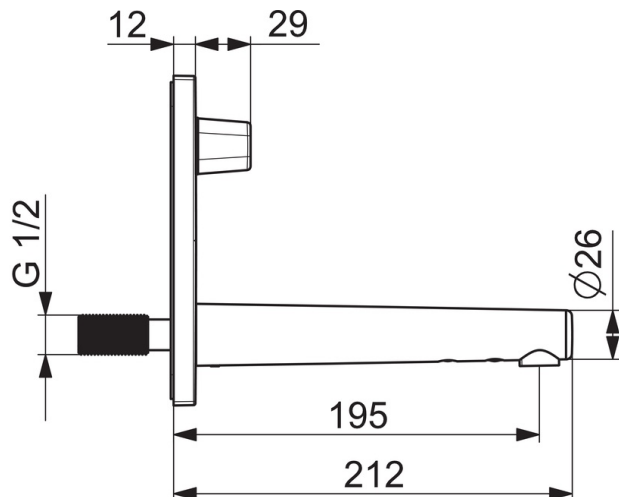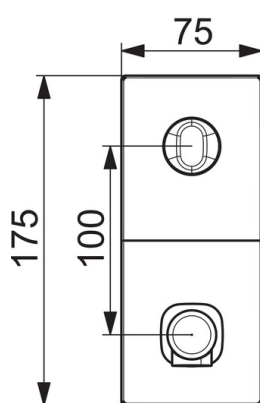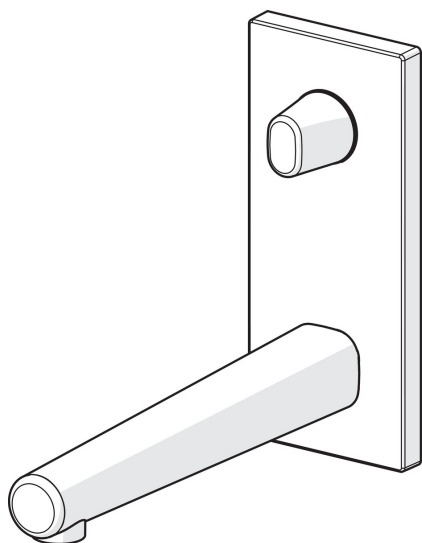

### Rezerves daļas

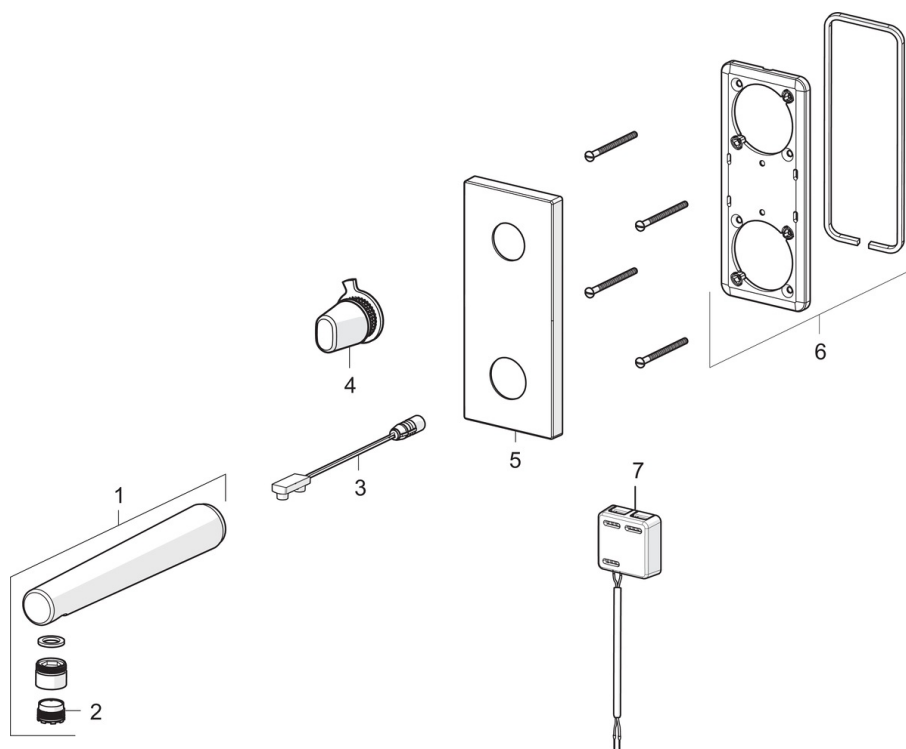

### SP2207C

	Nosaukums	Kods
01	Izteka, (3007C)	1002525V
01	Izteka, (2207C)	602122V
02	Aerators, M18.5x1 Z	600961V
03	Sensors, 6 V	602034V
04	Temperatūras kontroles rokturis	602343V
05	Dekoratīvā daļa	602344V
06	Dekoratīvās daļas turētājs	602345V
07	Vadības bloks, 12 V	602214V