

EAN: 6414150080166  
NRF: 4200194

[www.oras.com/no/products/oras/product/5523F](http://www.oras.com/no/products/oras/product/5523F)



XL berøringsfri servantkran med justerbar temperaturhendel utviklet spesielt for helse sektoren . Autofokus sensor med Bluetooth-tilkobling gjør det enkelt å overvåke og justere. Laminær vannstrøm (6 l / min). Kranen er utstyrt med et smussfilter og en spesiell fleksibel tilkoblingsslange med integrert tilbakeslagsventil.

Nettstrøm 9 V eller 12 V. Elektrisk tilkobling 9 V med en omformer for stikkontakt eller 12 V via en separat omformer. Strømalternativene er ikke inkludert i produktet.

- Helse & omsorg
- Berøringsfri, Separat omformer, Omformer for stikkontakt, Bluetooth®
- Benkemontert
- Forkrommet
- Fast tut
- Laminær strålesamler uten innblanding av luft, HONEYCOMB® - med økt kalkbeskyttelse
- Temperaturreguleringshendel
- Smussfilter, Manuell blendeventil, Tilbakeslagsventil
- Infrarød autofokus sensor, Magnetventil
- DZR messing, Justerbare innstillinger (bluetooth), Vannrør uten nikkel, Lavt blyinnhold <0.3 %
- WithoutTransformer

## Teknisk data

### Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrensere)	<b>0.1 l/s</b>
Trykktap (0.1 l/s)	<b>200 kPa</b>

### Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	<b>max. +70°C</b>
Arbeidstrykk	<b>100 - 1000 kPa</b>
Tilkoblingsstørrelse	<b>G3/8</b>
Projeksjon	<b>136 mm</b>

### Program innstillinger


Etterrenningstid	<b>3 s (1-20 s)</b>
Automatisk spyling	<b>off (off/1-120 h)</b>
Automatisk spyling periode	<b>30 s (1-1800 s)</b>
Funksjonstid	<b>2 min (1 - 1800 s)</b>



### Elektroniske attributter

Elektrisk tilkobling	<b>9 / 12 V</b>
Bluetooth version	<b>4.x</b>


### Bestemmelser

EMC Directive	<b>CE 2014/30/EU</b>
EN Standard	<b>EN 15091</b>
Støyklasse	<b>I (ISO 3822) Oras lab.</b>
Tetthetsklasse	<b>IP 55</b>

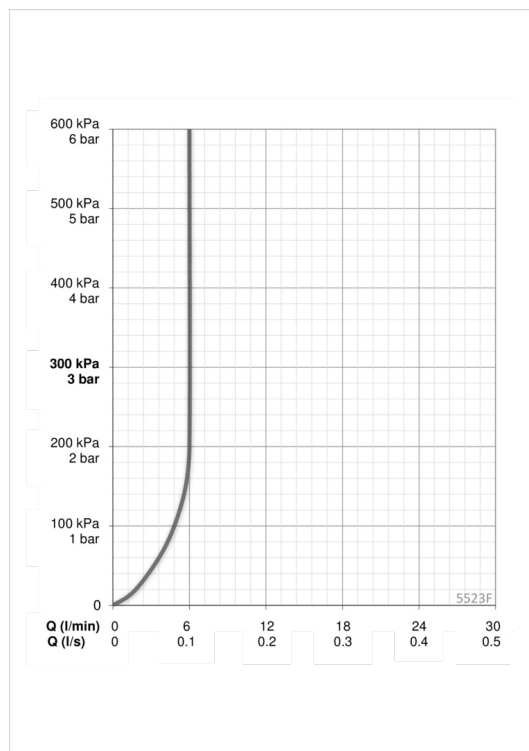

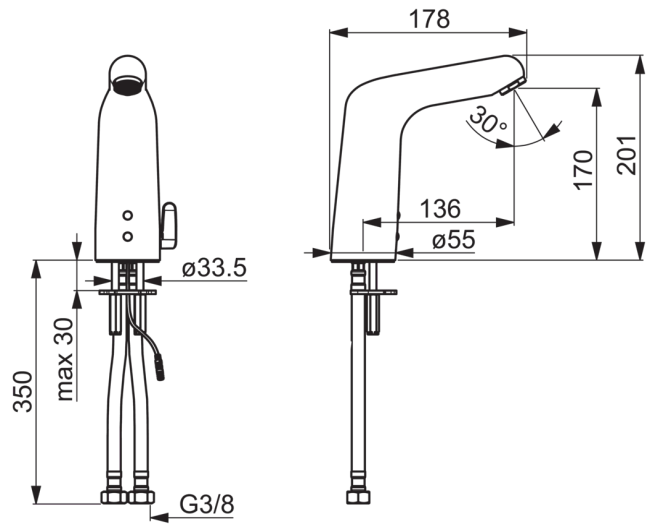

## Reserve deler

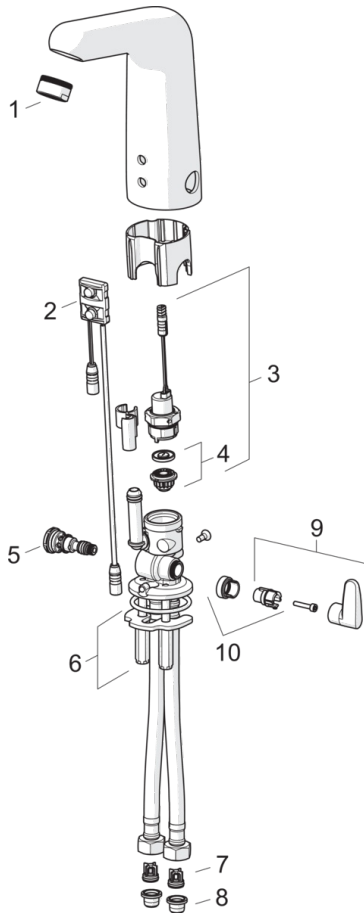

### SP5523F

Navn	Kode	NRF
01 Strålesamler, M24x1 HC-STD , 6 l/min, Laminar	602670V	4205227
02 Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V	4205256
03 Magnetventil, komplett	199206V	4204494
04 Membran m/støttering	199205V	4204493
05 Temperaturreguleringsdel	199201V	4204407
05 Temperaturreguleringsdel, lead-free	1000539V	
06 Kranfeste, komplett	158697	4204524
07 Tilbakeslagsventil	601077V	4205165
08 Smussfilter	199257/2	4204497
09 Temperaturreguleringsgrep	1002424V	4205304
10 Sperrehylse	601061V	4202926