



EAN: 6414150027246

www.oras.com/ee/products/oras/product/6105

Kontaktivaba valamusegisti seguventiiliga eelseatud veele ja käsidušiga. Püsiv, 230 V elektriliides. Toimimiskaugust on võimalik seada kasutuskoahas.

Käsiduši kasutamine: tõsta käsiduš hoidjast ja vajuta päästikule. Veevool katkeb kui käsiduš asetada tagasi hoidjasse.

Segistile on saadaval ka pikendussari, 2 - 5 m (Oras nr. 197033/m)

Segistit on võimalik komplekteerida 3, 6 või 9 m fotoelemendikaabliga.

6105/3

6105/6

6105/9

- Ravi- ja hoolekandeaasutused
- Kontaktivabad segistid, Eraldi alaldi, Bidetta
- Tööpinnale paigaldatav
- Kroom
- Jäik jooksutoru, Valatud
- Lihtsasti puhastatav õhusti
- Temperatuuriseadekahv
- Dušihoidik
- Bidetta käsiduš
- Prügipüüdur(id), Tagasilöögiklapid
- Infrapunasensor, Toiteallikas

Tehnilised andmed

Vooluhulk

Normvooluhulk 300 kPa (vooluhulga piirajaga) **0.11 l/s**
Rõhukadu vooluhulgal (0.1 l/s) **220 kPa**

Tehnilised omadused

Kuum vesi **max. +70°C**
Kasutussurve **100 - 1000 kPa**
Ühenduse mõõt **G3/8**
Tööulatus **120 mm**
Materjal **Messing**

Tarkvaraseaded

Järelvooluaja pikkus **1 s (0-255 s)**
Maksimaalne vee vooluaja pikkus **2 min (1 - 255 s)**

Elektronika



Elektriliides **230 VAC**


Määrused

EMC Direktiiv **CE 89/336/EEC**
EN standard **EN 15091**
Hääleklass **I (ISO 3822)**
Kaitseklass **IP 67**


Tüübikinnitused

STF-sertifikaat **STF VTT-RTH-00112-11**

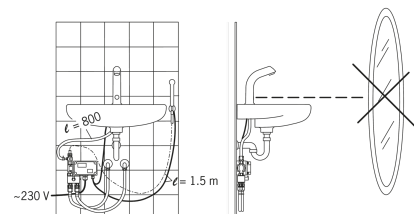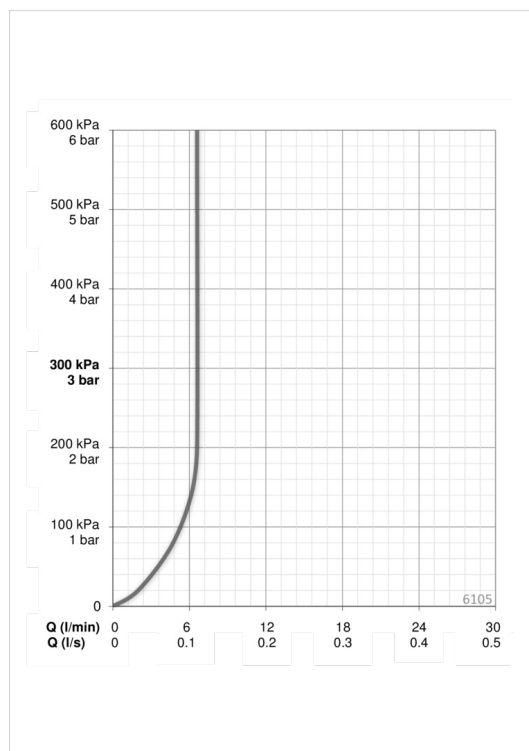

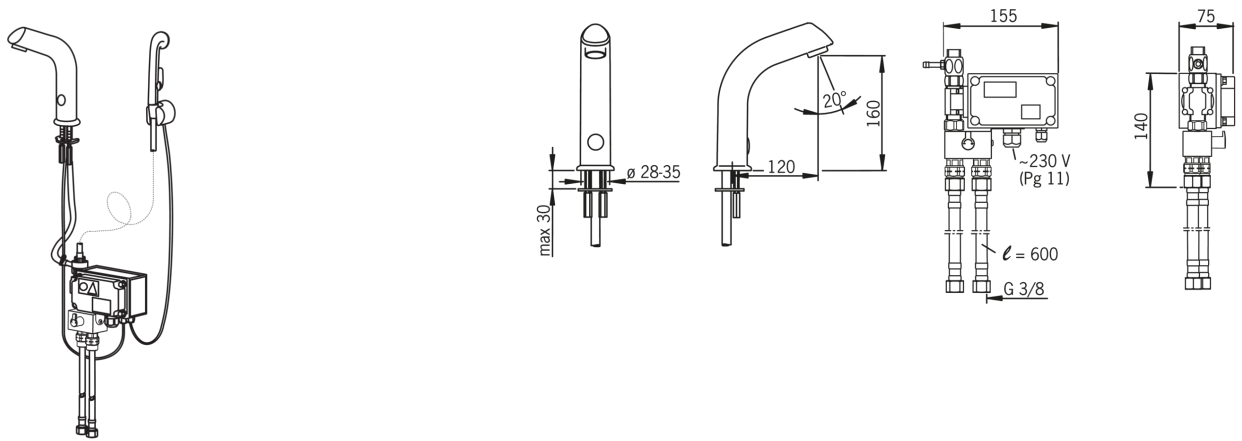

Varuosad

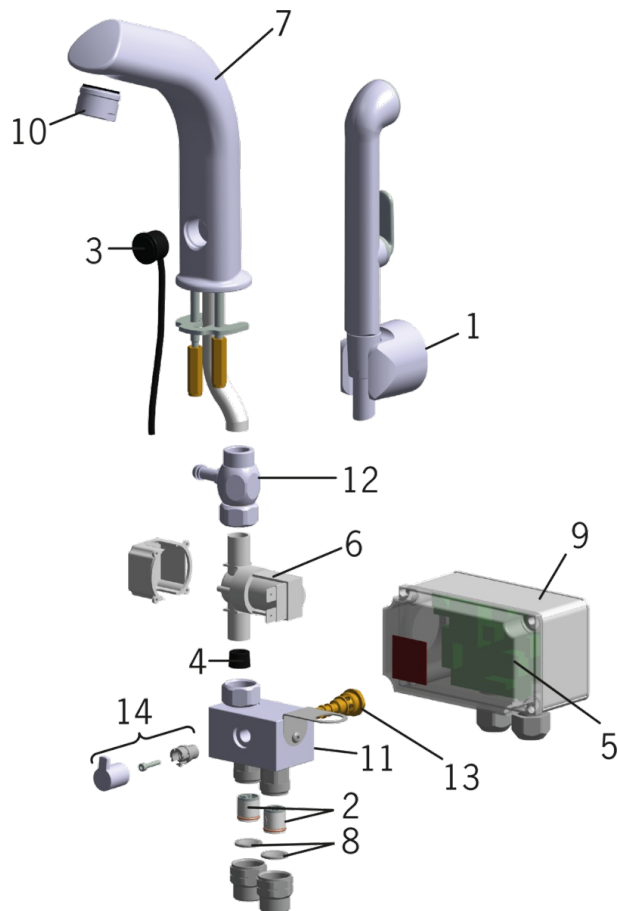

SP6105

	Nimetus	Kood
01	Hoidja Valge	198082
02	Tagasilöögiklapp, DN15	105311
03	Fotoelement, 9 m	198081/9
03	Fotoelement	198081
03	Fotoelement, 3 m	198081/3
03	Fotoelement, 6 m	198081/6
04	Vooluhulgapiiraja, 6 l/min	198084
05	Elektronikakaart, 230 V	198086
06	Magnetventiil, 230 V	198092
07	Jooksutoru komplektne	198093
08	Prügipüüdurid (2tk), DN15	198094/2
09	Juhtkarbik, 230 V	198096
10	Õhusti, M24 x 1 STD HC A	232211
11	Seguventiil	600934V
12	Joasuunaja (10tk)	198791
13	Temperatuuriseadja	199201V
14	Temperatuuriseadekahv	600493V