

EAN: 6414150075186

www.oras.com/lt/products/oras/product/6159F



Kompaktiškas bekontaktis praustuvo maišytuvas su viena pajungimo jungtimi sumaišytam arba šaltam vandeniui. Maitinamas 6V baterija. Nereikalingas suregulavimas montavimo metu, kadangi panaudotas pažangus Autofocus jutiklis. Impulsu valdomo pagalbinio vožtuvo dėka pailgėja baterijos veikimo laikas.

F - Lankstūs pajungimo vamzdeliai

- Viešosios erdvės
- Maitinamas baterija, Bekontaktis
- Montuojamas stalviršyje
- Chromas
- Stacionarus vandens snapas, Vientisa korpuso konstrukcija
- CASCADE® - aeratoriaus srovė
- Filtras (-ai), Atbulinis filtro vožtuvas (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Žemo voltažo indikatorius
- Pajungimas šaltam ar sumaišytam vandeniui

Techniniai duomenys

Srauto duomenys

Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuvu) **0.09 l/s**

Techninės ypatybės

DN dydis **DN15**
 Vandens temperatūra **max. +70°C**
 Darbinis spaudimas **100 - 1000 kPa**
 Projektija **96 mm**

Programinės įrangos nustatymai



Tekėjimo trukmė po prausimosi **2 s ± 1 s**
 Maksimali srovės tekėjimo trukmė **2 min**



Elektroniniai parametrai

Baterija **Lithium 2CR5 6 V**


Reguliavimai

EMC Direktyva **CE 2004/108/EY**
 EN standartas **EN 15091**
 Triukšmo klasė **I (ISO 3822) Oras lab.**
 Saugumo klasė **IP 55**

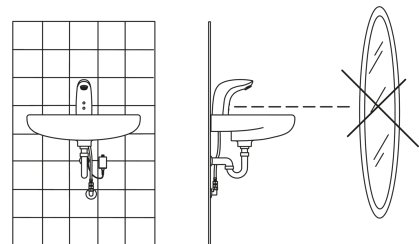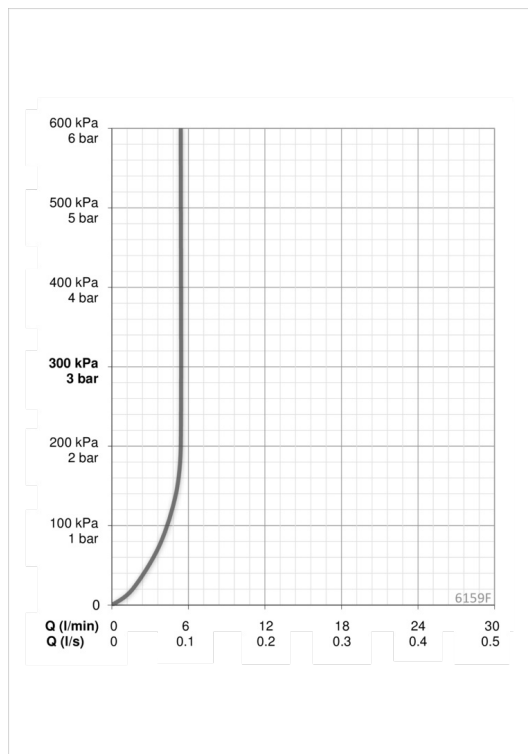

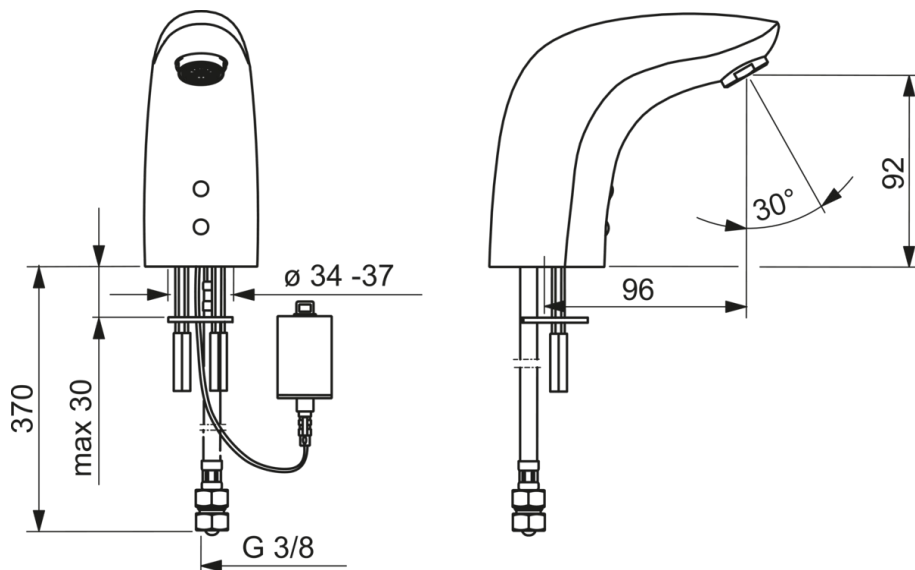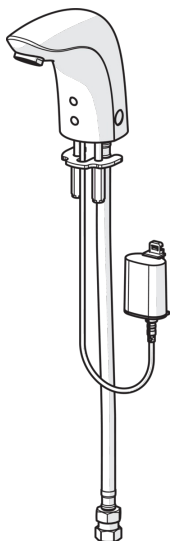

Atsarginės dalys

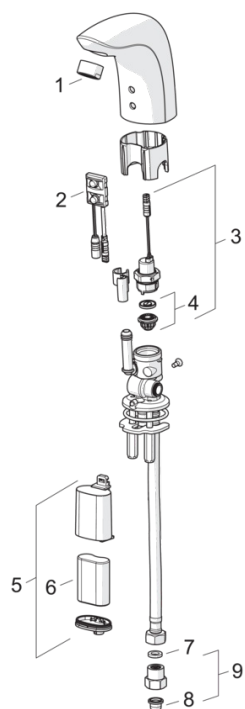

SP6159F

	Pavadinimas	Kodas
01	Aeratorius, M24x1 , 6 l/min	199266V
02	Sensorius, 6 V	600659V
03	Solenoidinis ventilis	199206V
04	Membrana	199205V
05	Baterijos dėklas	199417V
06	Baterija, 2CR5 6 V	198330
07	Tarpiklis, 8x14.3x2	600705/10
08	Filtrai	199257/2
09	Atbuliniai vožtuvai + filtrai	198473/2