

EAN: 6414150065668

www.oras.com/lv/products/oras/product/6334F



Bezkontakta izlietnes jaucējkrāns ar temperatūras regulēšanas rokturi. Iztekas iznesums 120 mm. Jaucējkrāna komplektā ir dubļu filtru, vienvirziena vārsti. Progresīvā Oras Autofokusa sensora tehnoloģija neprasa jēlkādu darbības parametru iestatīšanu. Nepieciešamības gadījumā ir iespēja pārprogrammēt darbības parametrus atbilstoši konkrētai situācijai. Plūsmas ierobežotājs (6 l/min.) nodrošina taupīgu ūdens patēriņu.

Elektroapgādi 12 V nodrošina no atsevišķa transformatora (Oras Nr. 199275). Transformatoru Oras Nr.199275 drīkst izmantot 5 (max) jaucējkrāniem.

- Sabiedriskie objekti
- Atsevišķs transformators, Bezkontakta
- Virsmas montāža
- Hroms
- CASCADE® - kaskādes plūsma
- Temperatūras kontroles rokturis
- Pretvārsts (-i), Dubļu filtrs (-i)
- Autofokusa infrasarkanais sensors, Solenoīda ventīlis
- Lokani pievadi

Tehniskie dati

Plūsma

Ūdens plūsma pie 300 kPa (ar plūsmas ierobežotāju)	0.1 l/s
Normatīvais spiediens (0.1 l/s)	200 kPa

Tehniskās īpašības

Karstā ūdens piegāde	max. +70°C
Darba spiediens	100 - 1000 kPa

Programmatūras iestatījumi

Skalošanas periods	2 s ± 1 s
Maksimālais plūsmas periods	2 min

Elektronika




Elektrobarošana	12 V
-----------------	-------------




Noteikumi

EMC Directive	C E 2004/108/EC
EN Standarts	EN 15091
Trokšņu klase	I (ISO 3822)
Aizsardzības klase	IP 55

Apstiprinājumu veidi

STF Sertifikāts	VTT-RTH-00031-11
ETA-Danmark	VA 1.42/19925

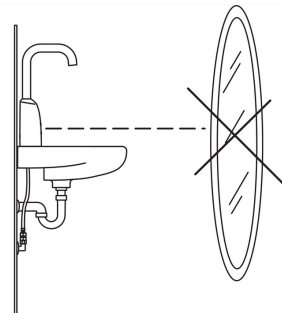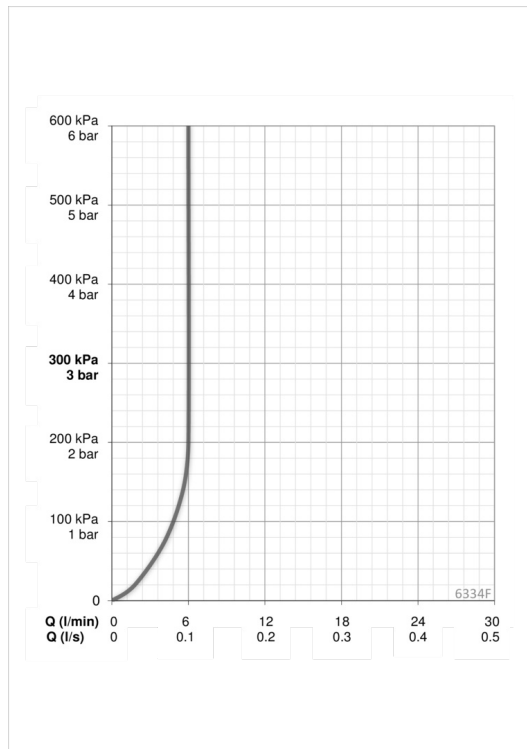

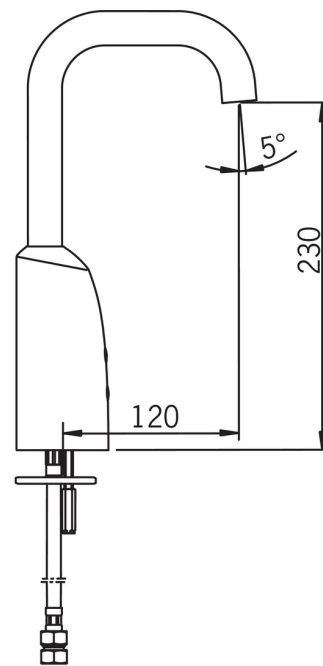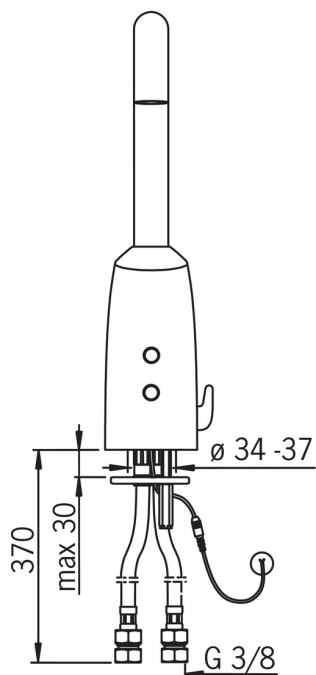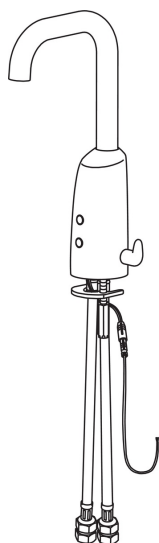

Rezerves daļas



SP6334F

	Nosaukums	Kods
01	Temperatūras kontroles roktura komplekts	600581V
02	Membrāna ar atbalstu	199205V
03	Soleonida ventilis	199206V
04	Sensors, 12 V	600780V
05	Aerators, M18.5x1 Z	600961V
06	Dubļu filtrs	199257/2
07	Pretvārsts D15	198473/2
08	Izteka, L=131	600723V
09	Temperatūras regulators	199201V
10	Plūsmas ventiļa blīvslēgs, 8x14.3x2	600705/10