

## 8710F ALESSI Sense by Oras - Praustuvo maišytuvas, 6 V

---

EAN: 6414150073229

[www.oras.com/lt/products/oras/product/8710F](http://www.oras.com/lt/products/oras/product/8710F)



Praustuvo maišytuvas su stacionariu snapeliu ir reguliuojamu aeratoriumi. Švelniai spustelėjus maišytuvo viršų vanduo bėga 6 sekundes (gamyklinis nustatymas). Nuspaudus ir palaikius vieną sekundę, maišytuvo viršuje įsižiebs LED lemputės ir vanduo bėgs minutę, nebent maišytuvą uždarysite anksčiau. Nuspaudus ir palaikius 4 sekundes, įjungiamas valymo režimas ir maišytuvas lieka uždarytas 20 sekundžių. Patogia naudotis temperatūros reguliavimo rankenėle taip pat galima reguliuoti ir vandens srautą. Lankstūs pajungimo vamzdeliai.

Dizaineris - Rodrigo Torres.

- Vonios kambarys
- Tiptronic, Maitinamas baterija
- Montuojamas stalviršyje
- Chromas/Baltas
- Stacionarus vandens snapas
- Keičiamas srovės kampas, HONEYCOMB® - patobulinta apsauga nuo kalkių
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Solenoidinis ventilis, Šviesos signalo funkcija (-os), Žemo voltažo indikatorius
- Keičiami nustatymų parametrai (su magnetiniu rakteliu)

## Techniniai duomenys

### Srauto duomenys

Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuviu)	<b>0.07 l/s</b>
Spaudimo praradimas (0.1 l/s)	<b>200 kPa</b>

### Techninės ypatybės

Vandens temperatūra	<b>max. +70°C</b>
Darbinis spaudimas	<b>100 - 1000 kPa</b>
Pajungimo dydis	<b>G3/8</b>
Projekcija	<b>118 mm</b>
Medžiaga	<b>brass</b>

### Programinės įrangos nustatymai

Automatinis nuplovimas	<b>off (off/12/24/48/72 h)</b>
Automatinis nuplovimas laikotarpis	<b>30 s (10-600 s)</b>
Maksimali srovės tekėjimo trukmė	<b>6 s (4 s-60 s) / 60 s (30 s- 600 s)</b>

### Elektroniniai parametrai

Baterija	<b>Lithium 2CR5 6 V</b>
----------	-------------------------

### Reguliavimai




EMC Direktyva	<b>CE 2004/108/EY</b>
EN standartas	<b>EN 15091</b>
Triukšmo klasė	<b>I (ISO 3822)</b>
Saugumo klasė	<b>IP 44</b>




### Patvirtinimo tipas

STF sertifikatas	<b>VTT-RTH-00006-16</b>
KIWA SE	<b>1596</b>




reddot award 2016  
winner

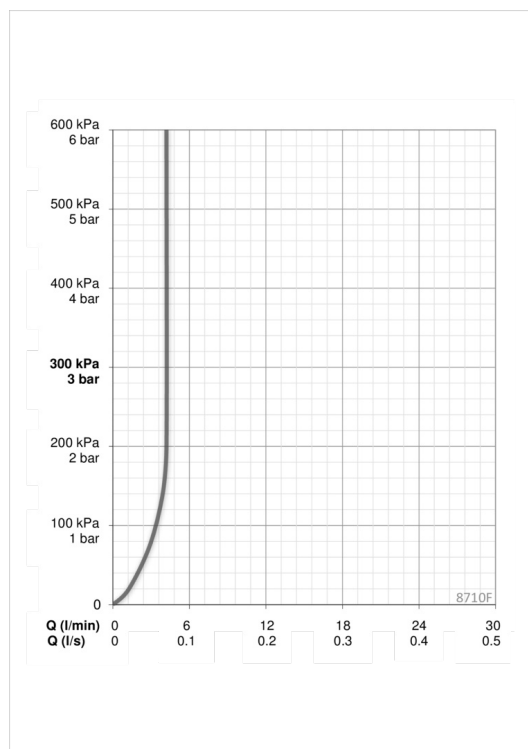

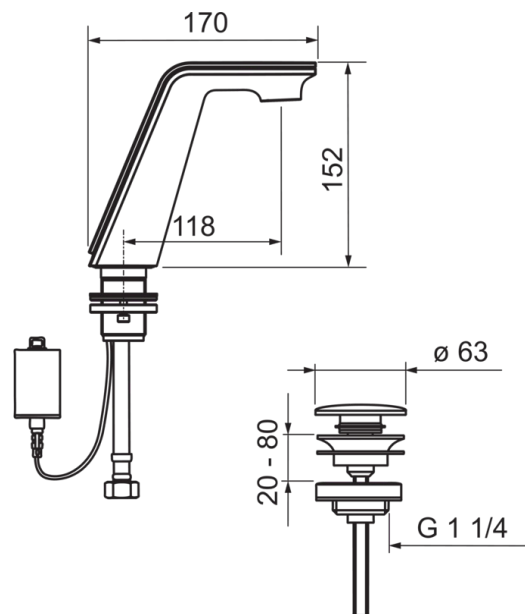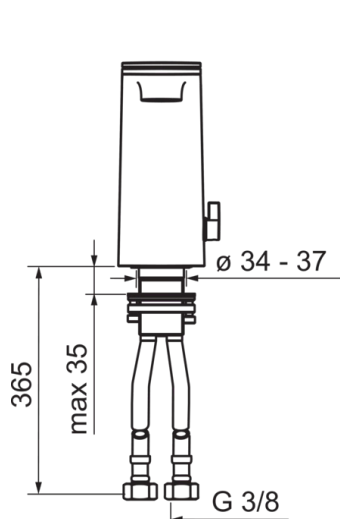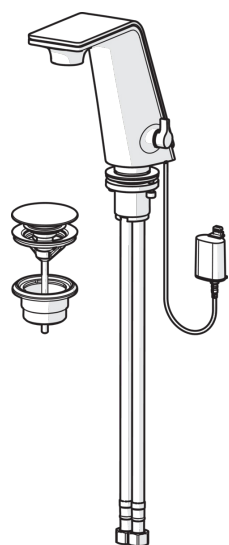

## Atsarginės dalys

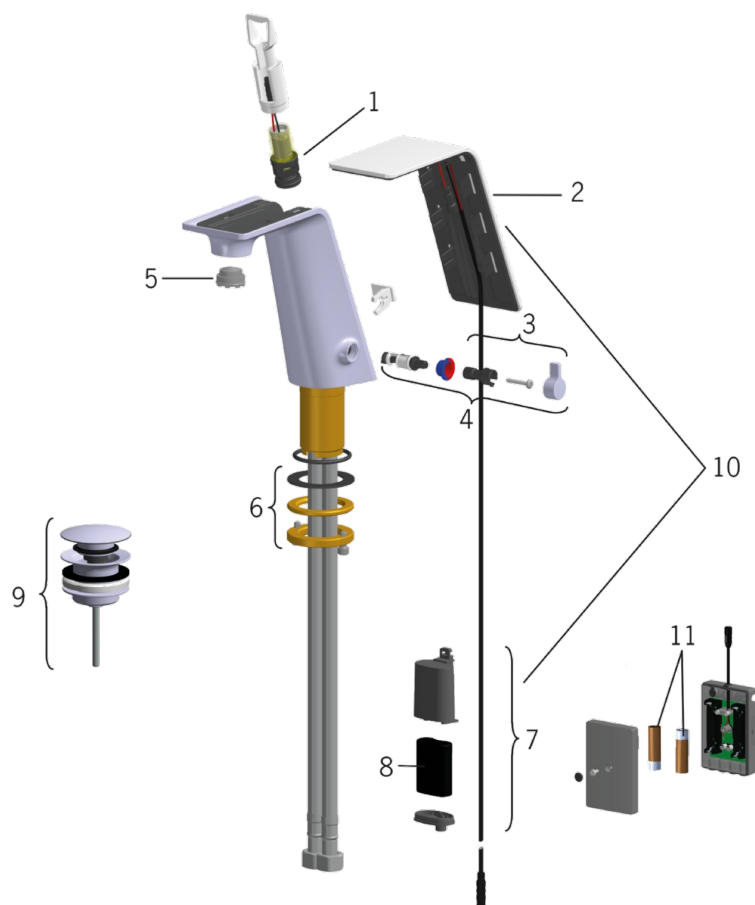

### SP8710F

	Pavadinimas	Kodas
01	Magnetinis ventilis, komplektas	601697V
02	Dangtelis	601711V
03	Temperatūros rankenėlė	601709V
04	Temperatūros reguliatorius	601707V
05	Aeratorius ir raktas, M21.5x1 HC B	601920V
06	Tvirtinimo varžtų komplektas	859114V
07	Baterijos dėklas	199417V
08	Baterija, 2CR5 6 V	198330
09	Spartusis dugno vožtuvas	159056V
10	EcoLed mygtuko komplektas, 08/2019 -	602708V
11	Baterija, 1,5 V AA Lithium	600599V