

EAN: 6414150078590  
[static.oras.com/1010F](http://static.oras.com/1010F)



Izlietnes jaucējkrāns ar fiksētu izteku. Ar iebūvētu ierobežotāja mehānismu var regulēt maksimālo ūdens plūsmu un temperatūru.

F - ar lokaniem pievadiem.

- Izlietne
- Viensvirsas
- Virsmas montāža
- Hroms
- Stacionāra izteka
- CASCADE® - kaskādes plūsma
- Viensvira / rokturis, Karstā / Aukstā ūdens apzīmējums
- Ķēdes turētājs bez ķēdes
- Ūdens temperatūras un maksimālās plūsmas ierobežošanas funkcija
- $\phi$  40 mm keramikas kasete plūsmas un temperatūras regulēšanai
- Lokani pievadi
- 3S-Installation - ātra un droša montāžas sistēma

## Tehniskie dati

### Plūsma

Ūdens plūsma pie 300 kPa	<b>0.18 l/s</b>
Normatīvais spiediens (0.1 l/s)	<b>95 kPa</b>

### Tehniskās īpašības


Karstā ūdens piegāde	<b>max. +80°C</b>
Darba spiediens	<b>50 - 1000 kPa</b>
Savienojuma izmērs	<b>G3/8</b>
Projekcija	<b>107 mm</b>
Materiāls	<b>Misiņš</b>



### Noteikumi

EN Standarts	<b>EN 817</b>
Trokšņu klase	<b>I (ISO 3822) Oras lab.</b>


### Apstiprinājumu veidi

KIWA SE	<b>1490</b>
---------	-------------

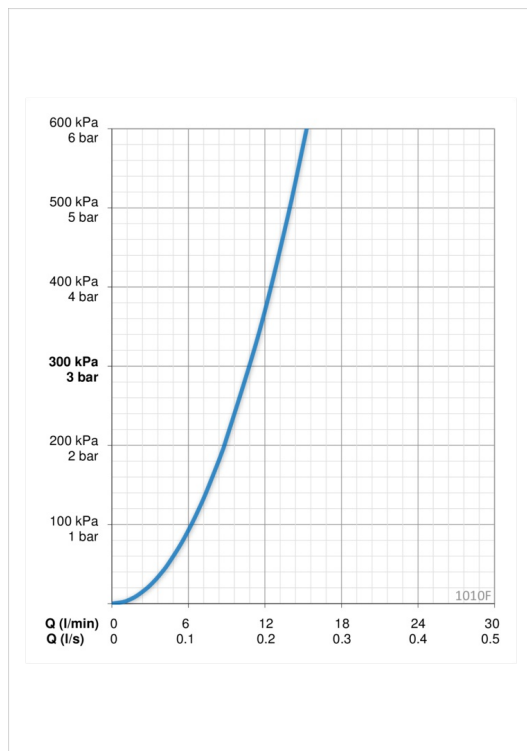

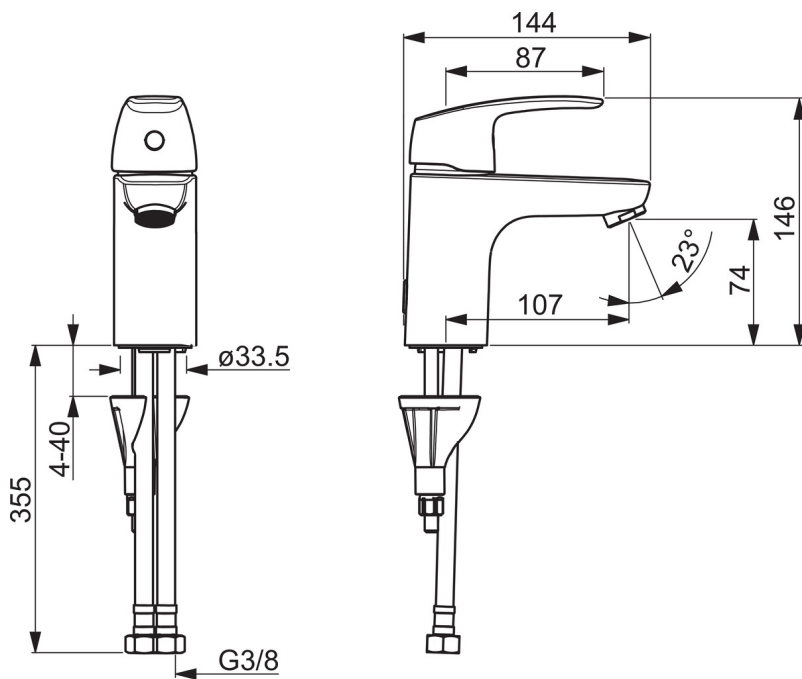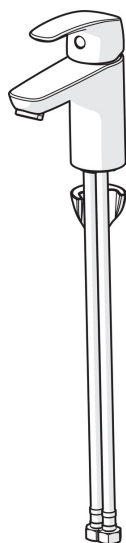

## Rezerves daļas

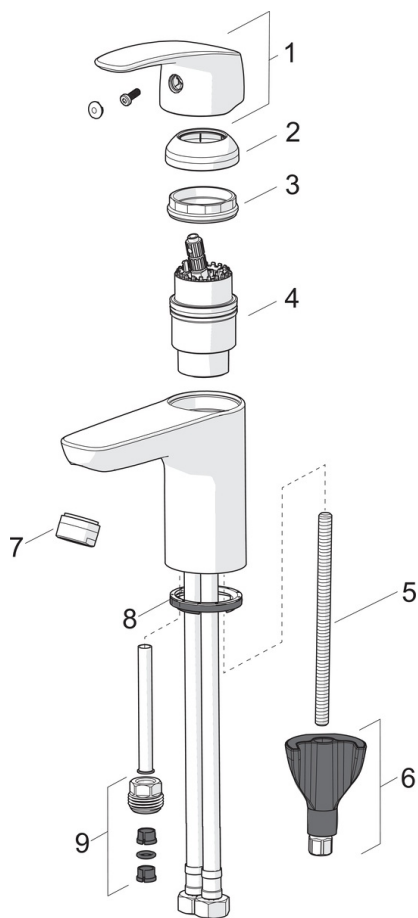

### SP1012F

	Nosaukums	Kods
01	Rokturis	602502V
02	Slēgļodiņa	1000664V
03	Uzgrieznis	158726
04	Kasete	158890
04	Kasete, Green building	600979V
05	Stiprinājuma skrūve, M8x1, L=130	1000780V
06	Stiprinājuma komplekts	602610V
07	Aerators, M24x1 STD HC A	232211
07	Aerators, M24x1, -105	601166V
07	Aerators, M24x1, -104	601434V
08	Starplika	1002371V
09	Iztekas starpsavienojums	159684