

EAN: 6414150078903

www.oras.com/lt/products/oras/product/1032F



Virtuvinis maišytuvas su sukiojamu ir ištraukiamu snapu. Snapo ištraukimo ilgis gali būti fiksuojamas. Snapo posūkio kampas 120° (keičiamas 40°- 80°). Įdiegtos vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos.

F - Lankstūs pajungimo vamzdeliai

- Virtuvė
- Viensvirtis
- Montuojamas stalviršyje
- Chromas
- Sukiojamas snapas, ištraukiamas snapelis, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- Viensvirtis, Karšto/ šalto vandens žymenys
- Ištraukiamas snapelis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- 40 mm keraminė valdymo kasetė
- 3S-Installation

Techniniai duomenys

Srauto duomenys

Srovės stiprumas prie 300 kPa	0.16 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s)	120 kPa

Techninės ypatybės


Vandens temperatūra	max. +80°C
Darbinis spaudimas	50 - 1000 kPa
Pajungimo dydis	G3/8
Projekcija	231 mm
Medžiaga	brass



Reguliavimai

EN standartas	EN 817
Triukšmo klasė	I (ISO 3822)


Patvirtinimo tipas

KIWA SE	1491
---------	-------------

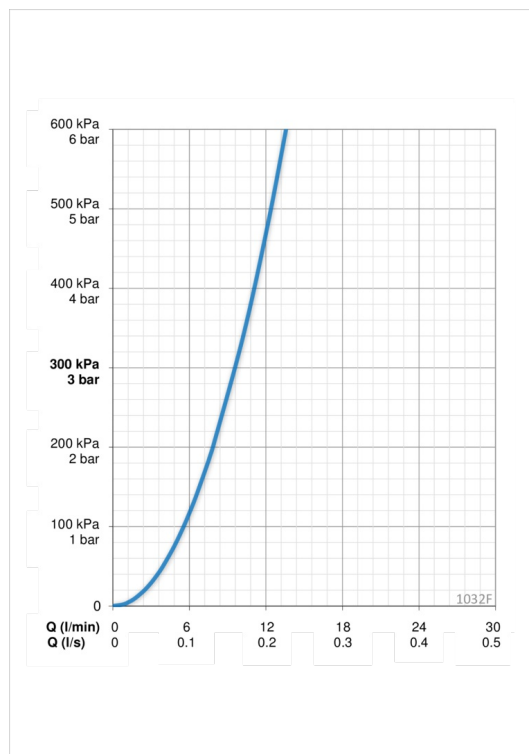

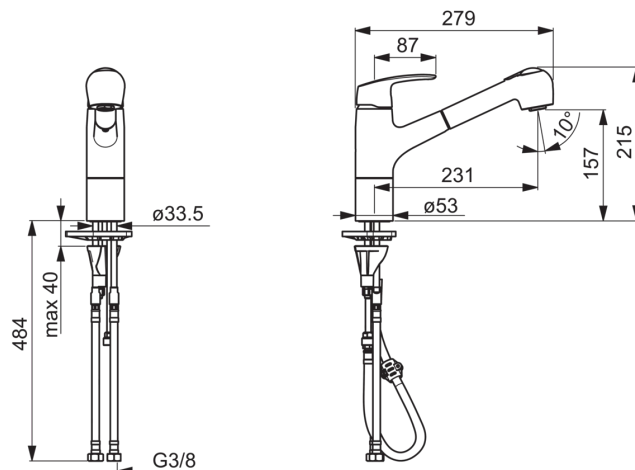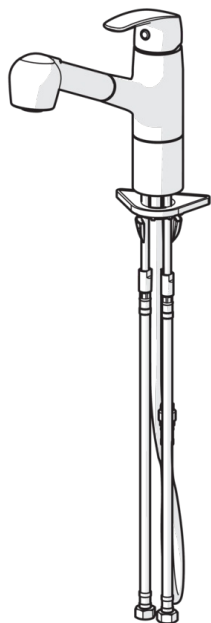

Atsarginės dalys

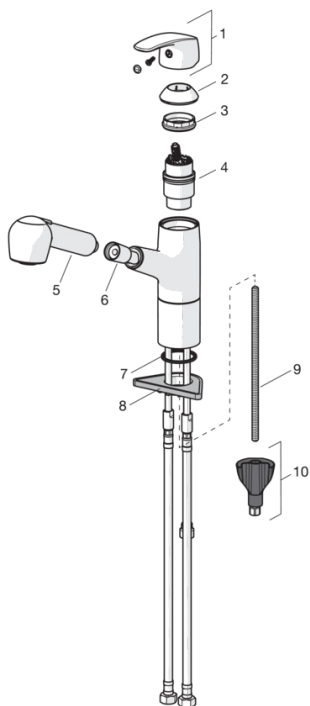

SP1032F

	Pavadinimas	Kodas
01	Svirtis	602502V
02	Dangtelis	602589V
03	Užspaudimo veržlė	158726
04	Valdančioji kasetė, komplektas	158890
05	Rankinis dušas	126010
06	Dušo žarna, L=1500	600533V
07	Tarpinė, d 28 mm	159431/10
08	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	158825
09	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	1000780V
10	Tvirtinimo komplektas	602610V