

EAN: 6414150078323

www.oras.com/ee/products/oras/product/1055



Duši ülaliides G3/4". Temperatuuri ja vooluhulga piiramisvõimalusega seadeosa.

- Dušš
- Kangsegisti
- Seinapealne paigaldus
- Kroom
- Üks kahv, Kuuma/külma sümbolid
- Temperatuuri ja vee vooluhulga piiramise võimalus seadeosast
- \varnothing 40 mm keraamiline seadeosa

Tehnilised andmed

Vooluhulk

| | |
|---|-----------------|
| Vooluhulk 300 kPa | 0.26 l/s |
| Normvooluhulk 300 kPa (vooluhulga piirajatega) | 0.2 l/s |
| Rõhukadu vooluhulgal 0.2 l/s (vooluhulga piirajatega) | 300 kPa |
| Rõhukadu vooluhulgal (0.2 l/s) | 180 kPa |

Tehnilised omadused





| | |
|----------------|----------------------|
| Kuum vesi | max. +80°C |
| Kasutusurve | 50 - 1000 kPa |
| Ühenduse mõõt | G3/4 |
| Paigalduslaius | CC150± 3 mm |
| Materjal | Messing |

Määrused


| | |
|--------------------|---------------------|
| EN standard | EN 817 |
| Hääleklass 0.2 l/s | I (ISO 3822) |

Tüübikinnitused

| | |
|-----------------|-------------------------|
| STF-sertifikaat | VTT-RTH-00091-17 |
|-----------------|-------------------------|

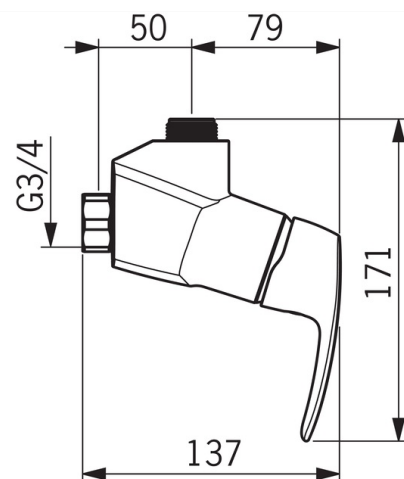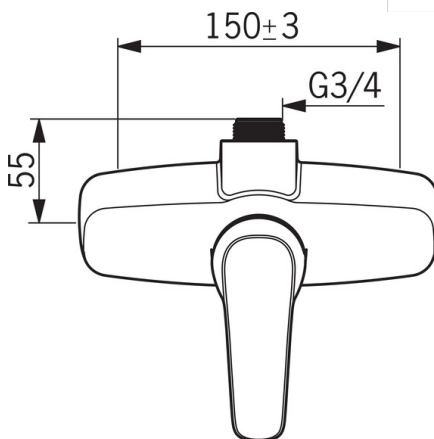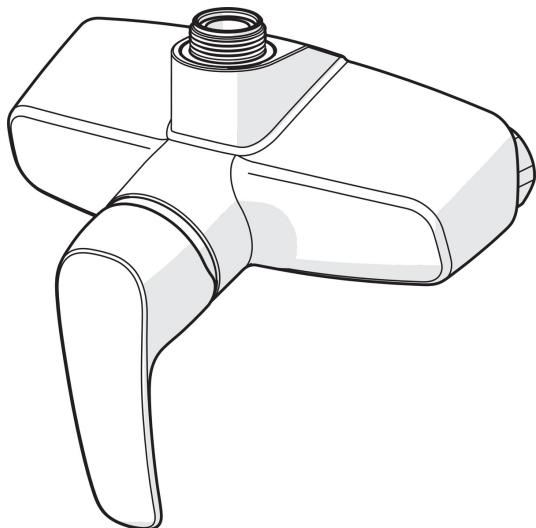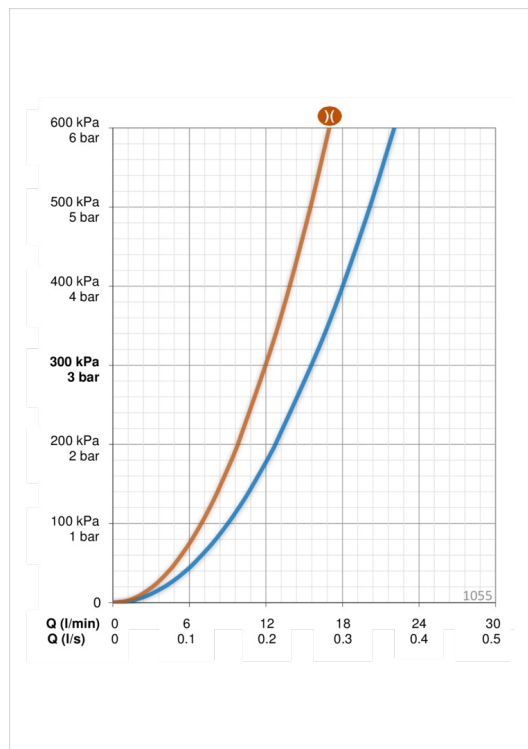

Varuosad

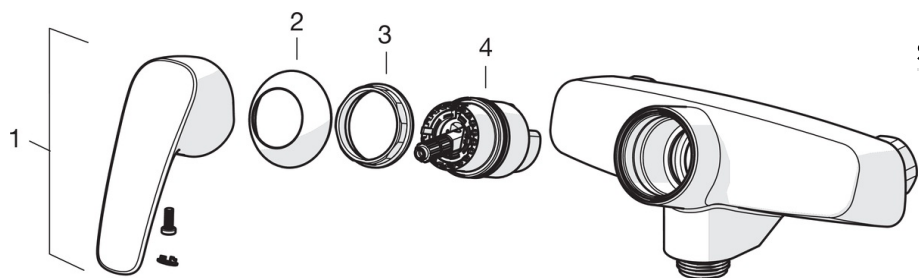

SP1070

| | Nimetus | Kood |
|----|----------------|----------|
| 01 | Kahv | 602502V |
| 02 | Kaitsekate | 1000785V |
| 03 | Pingutusmutter | 158726 |
| 04 | Seadeosa | 158890 |