

EAN: 6414150067488

www.oras.com/ua/products/oras/product/1714F



Безконтактний змішувач для умивальників з ручкою регулювання температури. Працює від батарейки 6 V. Висота змішувача дозволяє встановлювати його навіть у дуже тісному просторі. Змішувач обладнано фільтрами та зворотними клапанами. Немає потреби у налаштуваннях під час встановлення завдяки новому сенсорowi Autofocus. Система імпульсного контролю соленоїдного клапану забезпечує тривалу роботу батареї. Контроллер струменю (5л/хв) гарантує низький рівень споживання води.

F = з гнучкими трубками

- Ванна кімната
- Живлення від батарейки, Безконтактні
- На підставці
- Хром
- Фіксований вилив
- HONEYCOMB® - покращений захист від вапна, CACHE® - прихований аератор без корпусу
- Ручка регулювання температури
- Зворотний клапан(-и), Грязьовий фільтр
- Інфрачервоний датчик автофокусування, Електромагнітний клапан з імпульсним керуванням, Індикатор низького заряду акумулятора

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Параметри витрати води

Витрата води (300 кПа) (з обмежувачем витоку)	0.08 l/s
Втрата тиску при витраті води 0.1 л/с	200 kPa

Технічні характеристики

Гаряча вода	max. +70°C
Робочий тиск	100 - 1000 kPa
Розмір з'єднання	G3/8
Довжина/відстань	85 mm
Матеріал	brass

Настроювання ПЗ

Тривалість кінцевого зливу	2 s ± 1 s
Максимальний час подачі води	2 min

Електронні параметри


Батареяка	Lithium 2CR5 6 V
-----------	-------------------------

Правила


Директива EMC	CE 2004/108/EY
EN стандарти	EN 15091
Рівень шуму	I (ISO 3822)
Клас захисту	IP 55

Тип дозволу

STF Сертифікат	STF VTT-RTH-00024-12
ETA-Danmark	VA 1.42/20137
Sintef	Sintef Nr. 3080
KIWA SE	1462

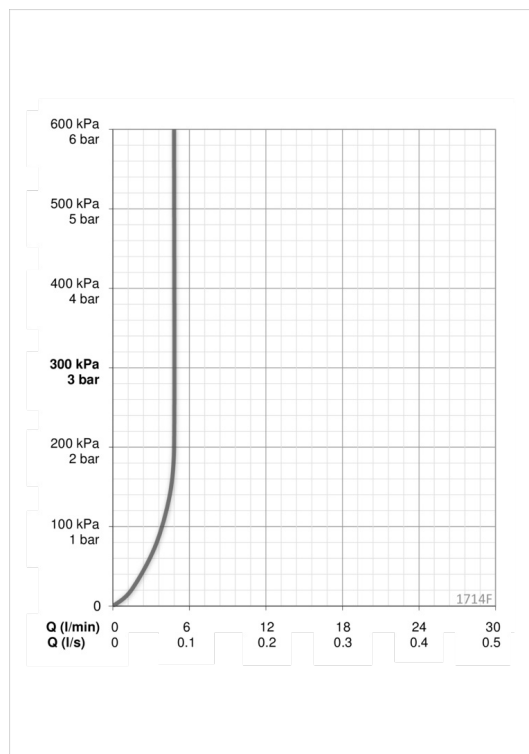

Запасні частини

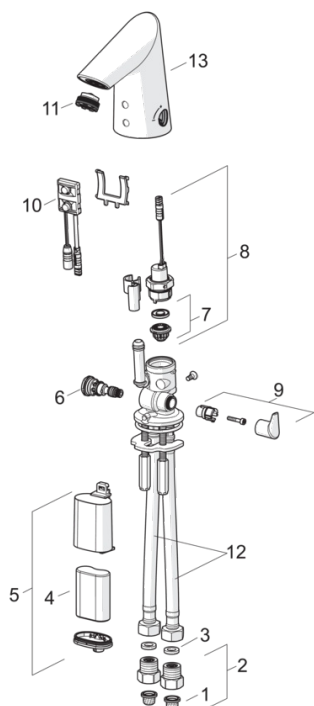

SP1714F

	Назва	Код
01	Грязьові фільтри	199257/2
02	Зворотний клапан з грязьовим фільтром	198473/2
03	Сальник, 8x14.3x2	600705/10
04	Літієва батарейка, 2CR5 6 V	198330
05	Футляр батарейки	199417V
06	Терморегулятор	199201V
07	Опорне кільце мембрани	199205V
08	Електромагнітний клапан	199206V
09	Ручка регулювання температури	601020V
10	Сенсор, 6 V	600659V
10	Сенсор, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V
11	Аератор, M21.5x1 , 5 l/min	601025V
12	Гнучка трубка, L=375, G3/8-M10x1	601481/2
13	Вилив	601019V
N.I.	Обмежувач	601061V