

EAN: 6414150049989
static.oras.com/1760U

Shower faucet body.

In-built limitation options for water temperature and maximum flow-rate.

- Risinājumi dušai
- Viensviras
- Sienas montāža
- Hroms
- Viensvira / rokturis, Karstā / Aukstā ūdens apzīmējums
- Pretvārsts (-i)



Tehniskie dati

Plūsma





Ūdens plūsma pie 300 kPa	0.27 l/s
Spiediena zudumi (0.2 l/s)	155 kPa

Tehniskās īpašības


Karstā ūdens piegāde	max. +80°C
Darba spiediens	50 - 1000 kPa

Noteikumi

EN Standarts	EN 817
Troksņu klase	II (ISO 3822) Oras lab.

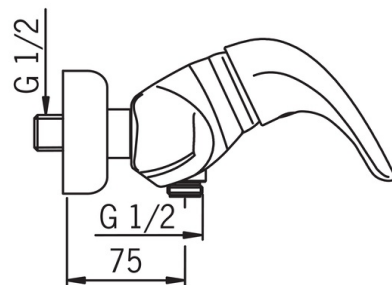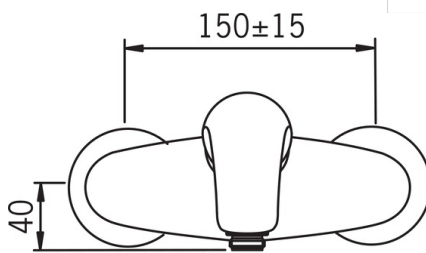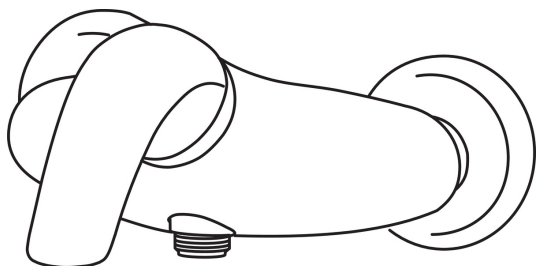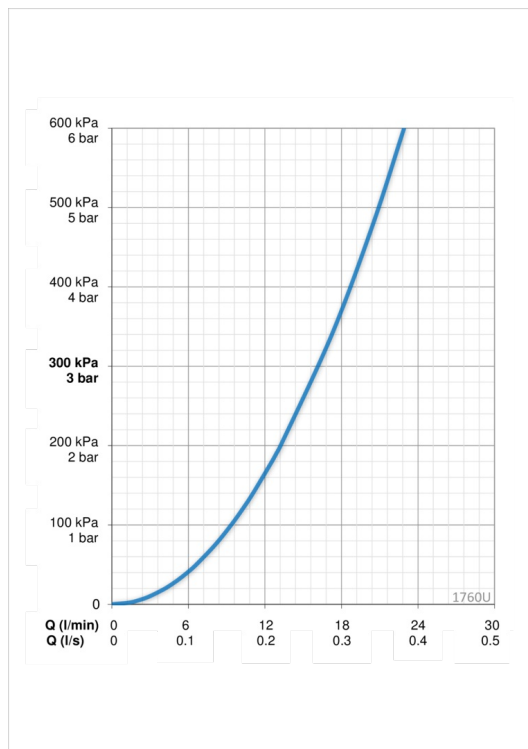

Rezerves daļas

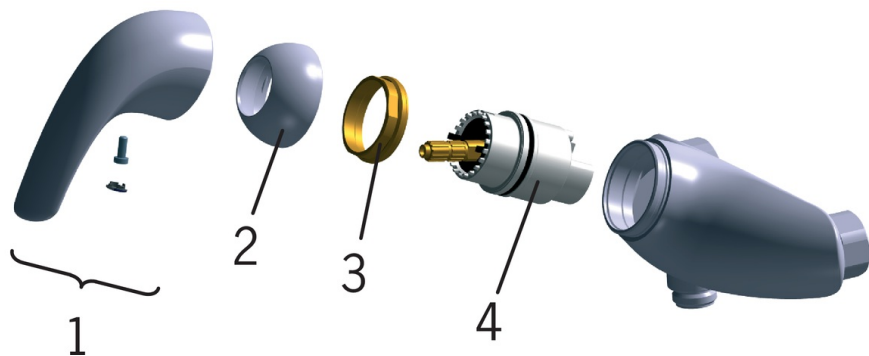

SP0105

	Nosaukums	Kods
01	Rokturis Satins	159012V-60
01	Rokturis	159012V
02	Slēgblodiņa	159013V
03	Uzgrieznis	158726
04	Kasete	158890