

EAN: 6414150087103  
[static.oras.com/187075](http://static.oras.com/187075)

Termostat dusjkran med trykknappventil.  
 Trykknappventilen stenger automatisk etter innstilt tid 10-60 sekunder, dette gjøres ved montering.  
 Temperaturratt med skoldesperre 38°C.

Inkludert smussfilter og tilbakeslagsventiler.

- Offentlige rom
- Termostat
- Veggmontert
- Forkrommet
- Temperaturreguleringshendel
- Trykknapp
- Sikkerhetssperre mot skålding ved 38°C
- Smussfilter, Tilbakeslagsventil, Termostatkassett

## Teknisk data

### Flow attributter




Vannmengde ved 300 kPa	<b>0.27 l/s</b>
Trykktap (0.2 l/s)	<b>165 kPa</b>

### Tekniske egenskaper


Varmtvannsforsyning	<b>max. +80°C</b>
Arbeidstrykk	<b>100 - 1000 kPa</b>
Tilkoblingsstørrelse	<b>G3/4</b>
Installasjons bredde	<b>CC150±3 mm</b>
Projeksjon	<b>44 mm</b>
Materiale	<b>brass</b>

### Bestemmelser

EN Standard	<b>EN 1111</b>
Støyklasse	<b>I (ISO 3822) Oras lab.</b>

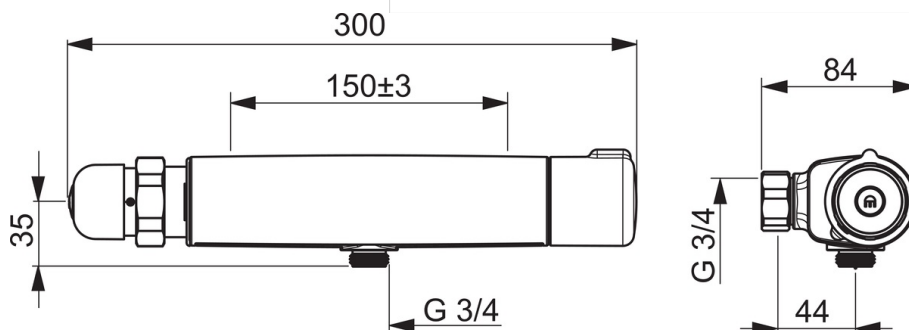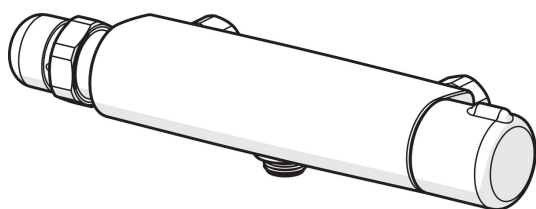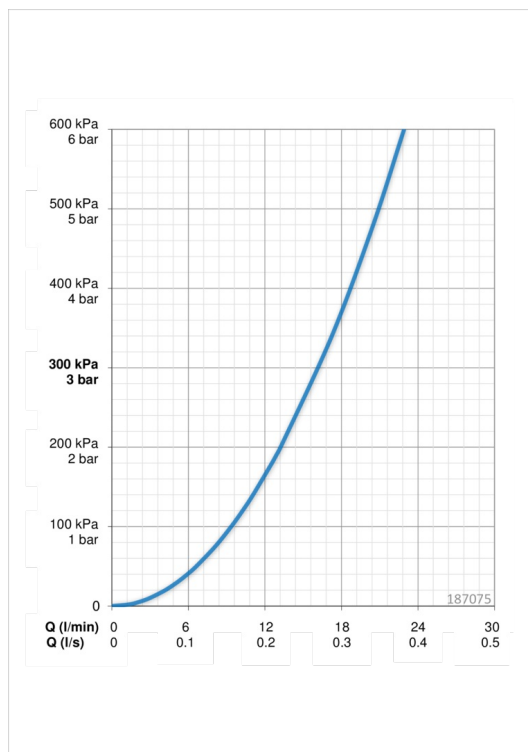

## Reserve deler

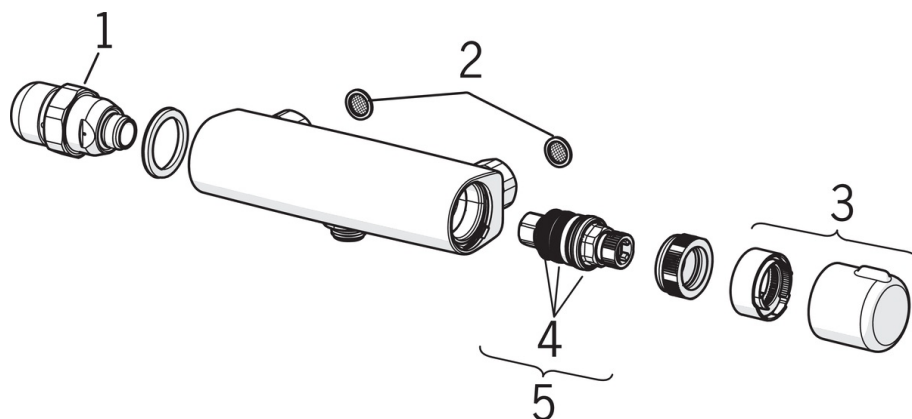

### SP187075

Navn	Kode	NRF
01 Trykk-knappventil	201500	
02 Smussfilter, G3/4, DN20	178375V	4204472
03 Temperaturreguleringsgrep	602431V	4205148
04 O-ringsett	178796V	4204923
05 Termostatstyrt reguleringskassett	178780V	4204922