

EAN: 6414150059124

www.oras.com/pl/products/oras/product/1940



- Łazienka, Natrysk
- Jednouchwytowe
- Montaż ścienny natynkowy
- Chrom
- HONEYCOMB® - ochrona przed osadzaniem się wapnia
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Zaworki zwrotne

Dane techniczne

Cechy przepływowe




Przepływ wody dla 300 kPa	0.33 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.3 l/s)	250 kPa

Właściwości techniczne


Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa

Przepisy prawne

EN standard	EN 817
Klasa głośności	II (ISO 3822)

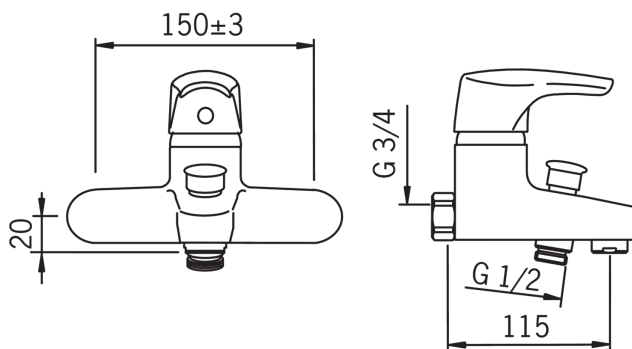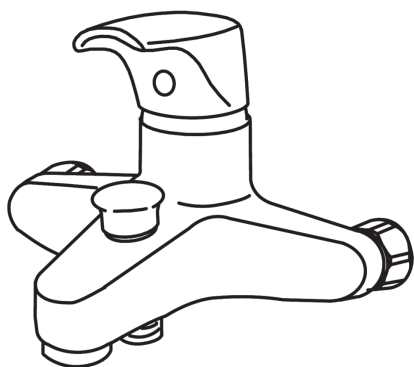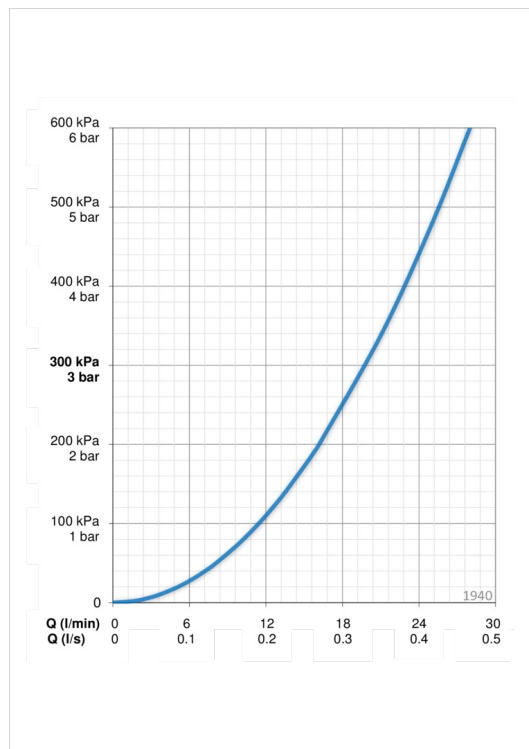

Części zamienne

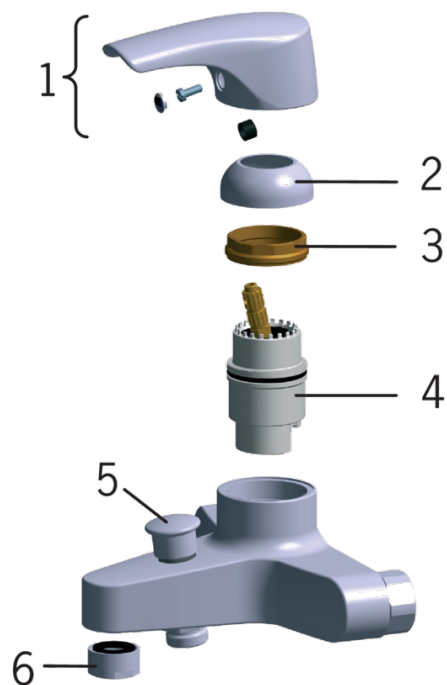

SP1940

	Nazwa	Kod
01	Dźwignia	159260V
02	Nasadka ochronna	158174
03	Nakrętka mocująca	158726
04	Moduł sterujący	158888
05	Przełącznik	209695
06	Aerator, M24x1 C	232214