


Installation unit for bath faucets, floor-standing.

- Badekar & dusj
- Innbygningsdeler
- Frittstående
- Plugg for gjennomspyling, Trykkplugg
- DZR messing

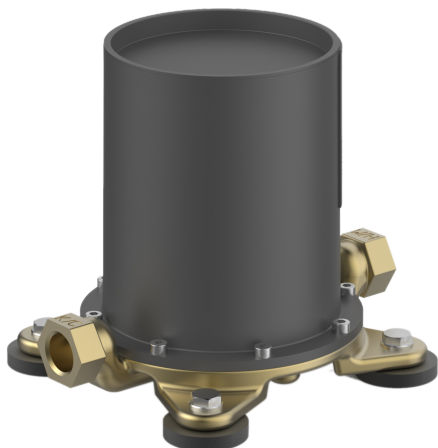

Teknisk data

Tekniske egenskaper

DN-størrelse (nominell dimensjon)	DN15
Varmtvannsforsyning	max. +80°C
Arbeidstrykk	50 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G1/2

Bestemmelser

EN Standard	EN 817
-------------	--------

