


EAN: 6414150082689
static.oras.com/200030

Installation unit for bath faucets, floor-standing.

- Badkar & Dusch
- Dold enhet
- Golvstående
- Spolplugg, Tryckplugg
- Blandarkroppen är tillverkad i avzinkningshårdig mässing

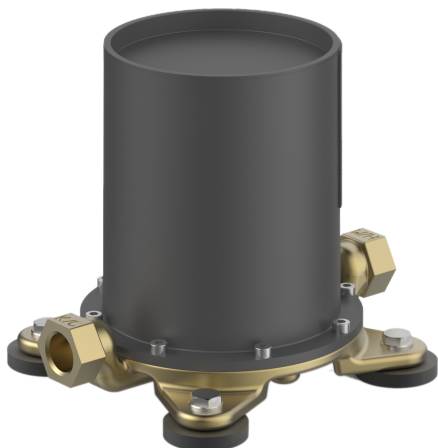

Teknisk data

Tekniska egenskaper

DN mått (nominell)	DN15
Varmvattenanslutning	max. +80°C
Arbetstryck	50 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G1/2

Bestämmelser

EN standard	EN 817
-------------	--------

