

EAN: 6414150074547

www.oras.com/ua/products/oras/product/2204F



Змішувач для умивальника з поворотним виливом, аератором та донним клапаном.

F = з гнучкими трубками

- Ванна кімната
- Одноважільні
- На підставці
- Хром
- Поворотний вилив
- Один важіль/ручка, Позначення «гаряча/холодна»
- Натискний донний клапан без тяги
- Можливість обмеження максимальної температури й швидкості потоку
- Грязьовий фільтр, 40 мм керамічний картридж для контролю потоку й температури
- з гнучкими трубками

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Параметри витрати води

Витрата води (300 кПа)	0.12 l/s
Втрата тиску при витраті води 0.1 л/с	220 kPa

Технічні характеристики



Гаряча вода	max. +80°C
Робочий тиск	50 - 1000 kPa
Розмір з'єднання	G3/8
Довжина/відстань	168 mm
Матеріал	brass

Правила


EN стандарти	EN 817
Рівень шуму	I (ISO 3822)

Тип дозволу

STF Сертифікат	STF VTT-RTH-00003-17
Sintef	Sintef Nr. 3315

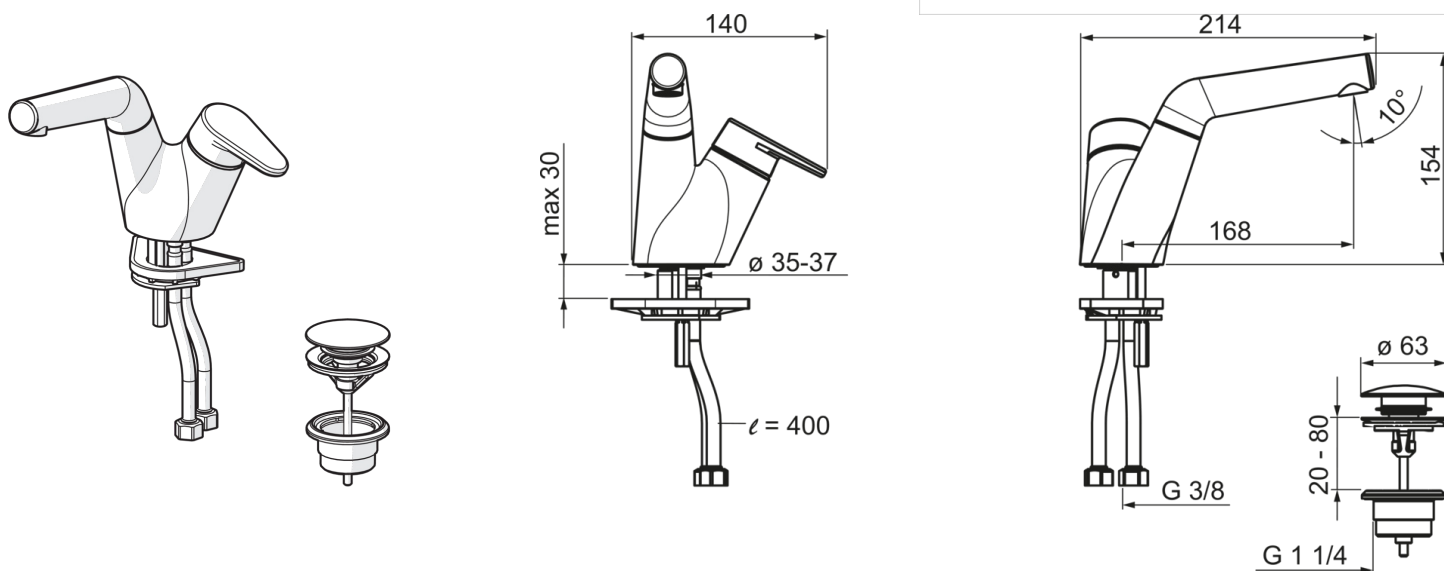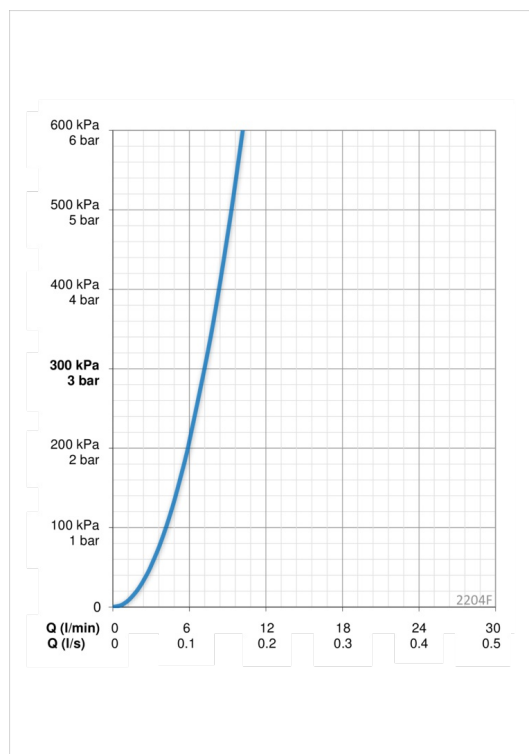

Запасні частини

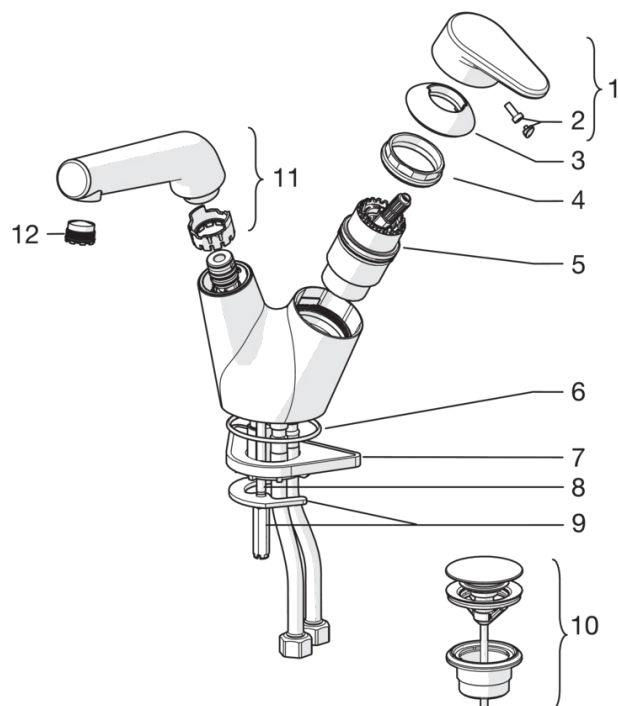

SP2204F

	Назва	Код
01	Важіль	601914V
02	Кришка	602069V
03	Захисна чашка	601961V
04	Затискна гайка	158726
05	Картридж	158890
06	О-кільце, 53,64x2,62	418347/10
07	Опорна плита, 100x60mm	158825
08	Кріпильний гвинт (10 шт.), M6x65	158747/10
09	Затискна пластина з гайкою	159607V
10	Натискний донний клапан	159056V
11	Вилив	602190V
12	Аератор, M18.5x1	859338V