



Hybrid kjøkkenkran med både grepsvennlige hendler for varmt- og kaldtvann og berøringsfri funksjon samt temperaturdisplay med varselindikator for varmt vann, fleksibel, høy svingbar tut og strålesamler. Tutens svingradius er fabrikkinnstilt til 120° (kan begrenses til 60° eller 80°). Den berøringsfrie funksjonen aktiveres ved å føre hendene foran kranens følsomhetsområde. Vanntemperaturen for berøringsfri håndvask justeres ved å vri på ringen mellom kranen og tuten. Den berøringsfrie funksjonen kan enkelt slås av/på. Elektrisk tilkobling er gjennom adapter 230/5 V (stikkontakt). Kranen er utstyrt med smussfilter. F = fleksible slanger

- Kjøkken
- Tøgreps, Berøringsfri, Hybrid, Omformer for stikkontakt
- Benkemontert
- Forkrommet
- Svingbar tut
- Grepsvennlig hendel, Tøgrepshendler/ratt
- Automatisk resetting
- Uttrekkbar tut
- Smussfilter
- Infrarød autofokus sensor, Magnetventil, Strømtilkobling, Signallys
- DZR messing, Lavt blyinnhold <0.3, Vannrør uten nikkel

Teknisk data

Flow attributter

| | |
|------------------------|----------------|
| Vannmengde ved 300 kPa | 0.2 l/s |
| Trykktap (0.2 l/s) | 300 kPa |

Tekniske egenskaper

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| DN-størrelse (nominell dimensjon) | DN15 |
| Varmtvannsforsyning | max. +70°C |
| Arbeidstrykk | 100 - 1000 kPa |
| Tilkoblingsstørrelse | G3/8 |
| Projeksjon | 200 mm |
| Materiale | brass |

Program instillinger


| | |
|--------------|----------------------------------|
| Funksjonstid | 40 s (10/40/60/120/180 s) |
|--------------|----------------------------------|



Elektroniske attributter

| | |
|----------------------|------------------|
| Elektrisk tilkobling | 230 / 5 V |
|----------------------|------------------|


Bestemmelser

| | |
|----------------|----------------------------------|
| EMC Directive | CE 2014/30/EU |
| EN Standard | EN 15091 |
| Støyklasse | I (ISO 3822) Oras lab. |
| Tetthetsklasse | IP 54 / transformer IP 40 |

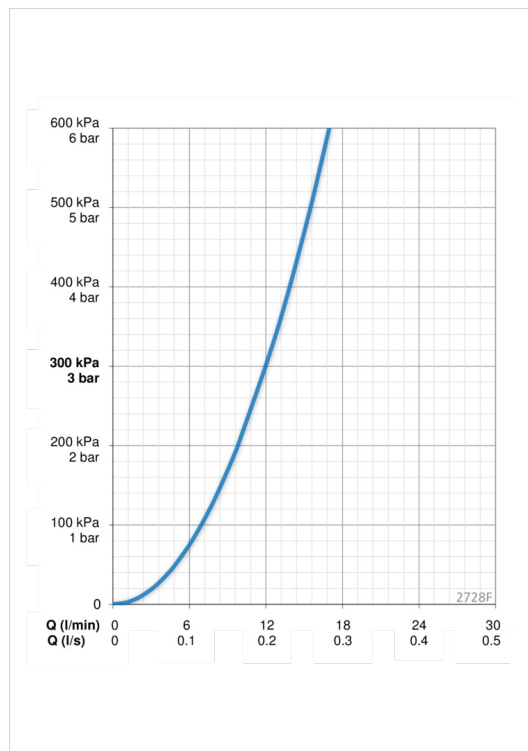

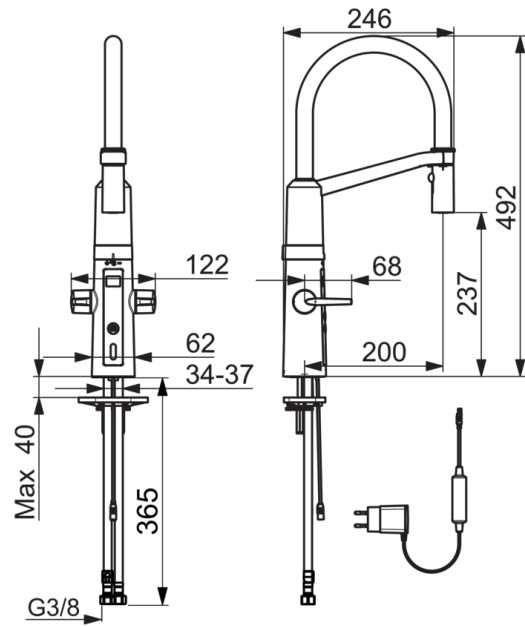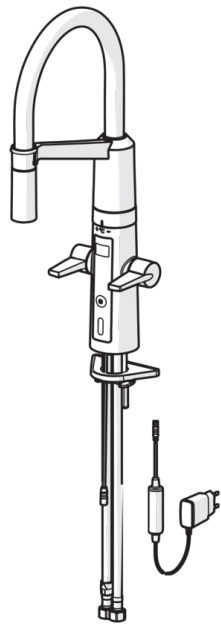

Reserve deler

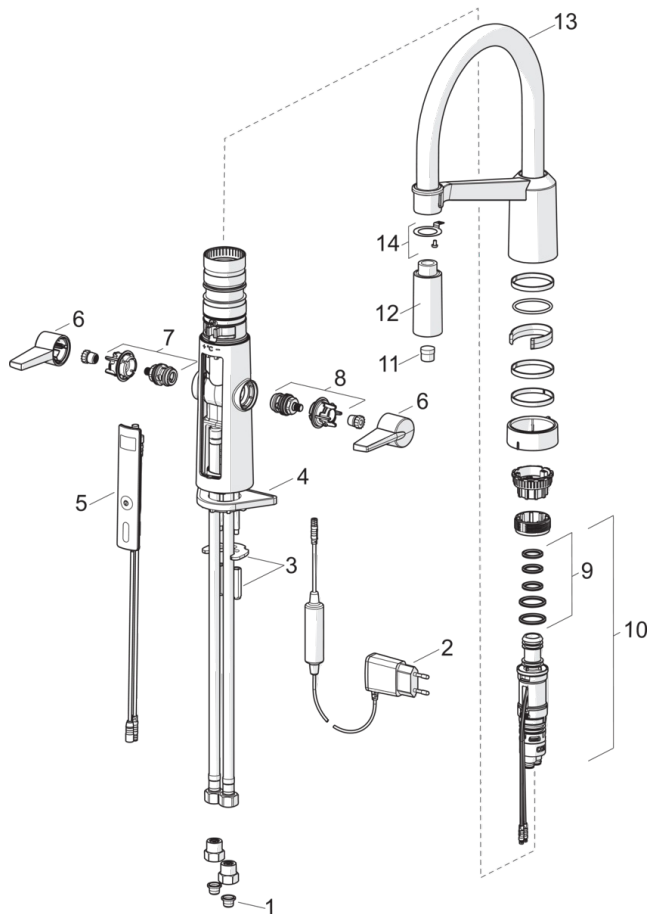

SP2728F

| Navn | Kode | NRF (Norway) |
|-----------------------------|----------|--------------|
| 01 Smussfilter | 199257/2 | 4204497 |
| 02 Strømtilførsel | 601472V | 4202971 |
| 03 Kranfeste, komplett | 158697 | 4204524 |
| 04 Støtteplate, 100x60mm | 158825 | 4204534 |
| 05 Kontrollpanel | 601224V | 4202958 |
| 06 Hendel | 601094/2 | 4202954 |
| 07 Varmtvannsventil | 601092V | 4202953 |
| 08 Kaldtvannsventil | 601091V | 4202952 |
| 09 O-ring sett | 601072V | 4202951 |
| 10 Temperaturreguleringsdel | 1003246V | 4205272 |
| 11 Strålesamler | 1000972V | 4205241 |
| 12 Uttrekkbar tut | 1001321V | 4205252 |
| 13 Høy tut | 1002660V | 4205263 |
| 14 Festedel for spylehode | 1001323V | 4205253 |